

REAKSJONSARMSETT


FORBEDRER MEDARBEIDERSIKKERHETEN BETYDELIG VED Å YTE
EN SIKKERHETSTESTET OG HELT MOMENTKLASSIFISERT REAKSJONSARM
FOR ENERPAC-MUTTERTREKKERE MED FIRKANT-DRIVTAPP

ERAK-SERIEN




Reaksjonsarmsett til muttertrekkere i S- og RSL-serien

▼ Typisk reaksjonsarmsett med valgfri muttertrekkerovergang

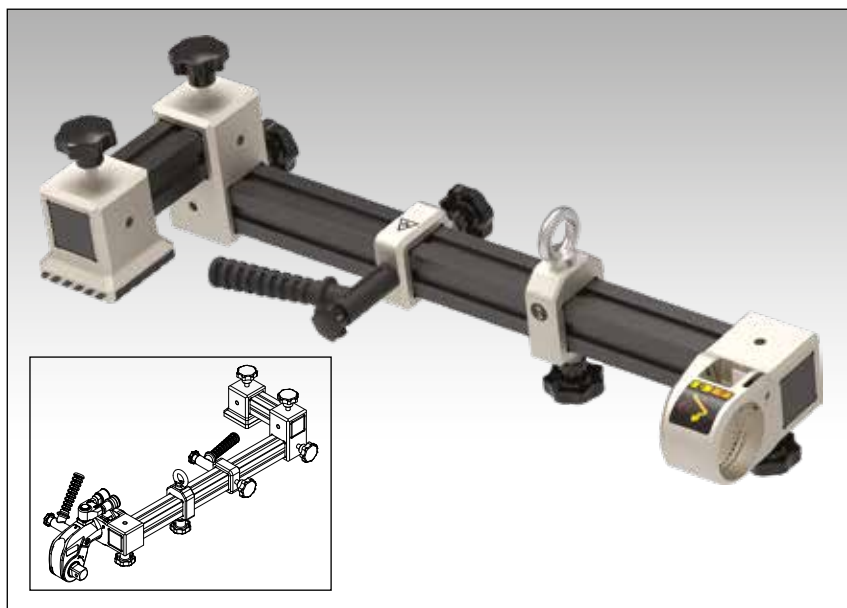

- Gir reaksjonspunktalternativer for de fleste vanlige Enerpac-muttertrekkere med firkant-drivtapp i S- og RSL (RSQ)-serien
- Forbedrer medarbeidersikkerheten betydelig ved å yte en sikkerhetstestet og helt momentklassifisert reaksjonsarm, og bedre verktøytilpasning
- Kan konfigureres i unike standardoppsett som egner seg til repetitivt arbeid
- Kan også brukes med sekskantbits på muttertrekkere
- Erstatte flere tilpassede reaksjonsarmer
- Eliminerer behovet for forlenget reaksjonsarm og reaksjonsrør.

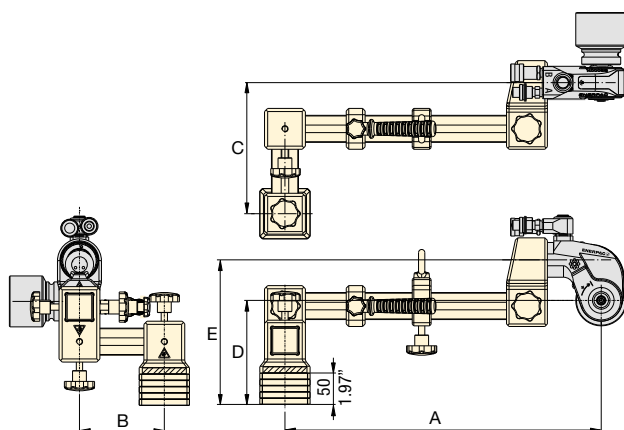

ERAK-serien

Min.-maks. lengde:

149 – 555 mm

Klassifisert for maksimal moment:

2034 – 10.847 Nm

Klassifisert for maksimal moment:



1500 – 8000 ft.lb




ERAK – reaksjonsarmsett

Komplett sett inkluderer følgende komponenter:

- ① Kort stang – 200 mm
- ② Lang stang – 450 mm
- ③ Stangforbindelsesenhets, 90°
- ④ Reaksjonsfotenhet
- ⑤ Overgang med firkant-drivtapp
- ⑥ Løftepunktet
- ⑦ Plasseringshåndtaksenhet

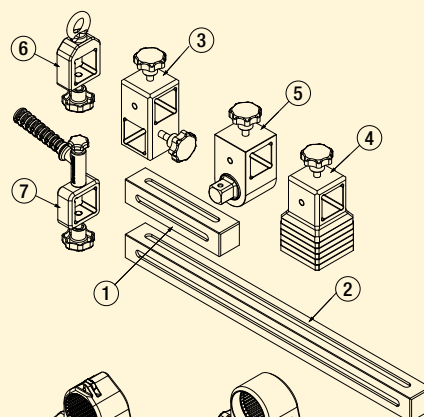

TWAKRSL *
Muttertrekkerovergang
til RSL-serien



TWAKS *
Muttertrekkerovergang
til S-serien

* Muttertrekkerovergangene må bestilles separat.

▼ UTVALGSTABELL FOR REAKSJONSARMSETT OG VALGFRIMUTTERTREKKEROVERGANGSENHET

Bruk med muttertrekker- modell	Modellnummer for reaksjonsarm- sett	Modellnummer for muttertrekker- overgangsenhet*	Nominelt moment fra muttertrekker		Maksimalt ERAK- driftsmoment		Mål (mm)					 (kg)
			(Nm)	(ft.lb)	(Nm)	(ft.lb)	A min.-maks.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Muttertrekkerovergangene må bestilles separat.