

Conjuntos de extractor Sync Grip Master hidráulico

▼ Mostrado: **MPS14H**



**Serie
MPS**

Capacidad:

14 - 50 toneladas

Alcance máximo:

12.6 - 27.6 pulgadas

Intervalo de separación:

13.8 - 38.6 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi

- El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para obtener agarre simultáneo
- La fuerza de tracción aplicada hidráulicamente aumenta la capacidad de tracción y reduce la fatiga del operador
- Las mordazas estándar se ajustan para adaptarse a diferentes requisitos de alcance. Conjuntos de mordazas largas opcionales disponibles para requerimientos de alcance adicional
- Diseñado para aplicaciones como extracción, empuje y desmontaje de engranajes, cojinetes, vástagos, etc.




Dimensiones

La información sobre dimensiones para todos los modelos de extractores se incluye en la tabla general de dimensiones:

Página: 188



Los conjuntos incluyen: ¹⁾

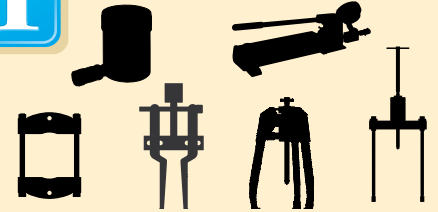

¹⁾ Elija debajo las opciones de bomba.

▼ DATOS SOBRE DIMENSIONES

Capacidad del extractor	No. de modelo (extractor y cilindro)	Carrera	Dimensiones (pulg)		Peso	Conjuntos de extractor hidráulico					No. de modelo de conjuntos con mordaza larga***	Dimensiones (pulg)	
			Alcance máximo	Separación máxima								Alcance máximo	Separación máxima
						Bomba manual	Bomba neumático	Bomba eléctrica	Batería	Todos los conjuntos incluyen:			
(ton)		(pulg)	A	B	(lbs)							A	B
14	SGH14	1.0	12.60	13.78	55.1	MPS14H	MPS14A	MPS14E	MPS14C	*	SG1002K	15.75	15.94
24	SGH24	2.0	12.60	18.90	108.0	MPS24H	MPS24A	MPS24E	MPS24C	GA45GC	SG2002K	17.13	21.26
36	SGH36	2.5	16.14	25.59	165.3	MPS36H	MPS36A	MPS36E	MPS36C	&	SG3002K	20.67	28.35
50**	SGH64	3.0	27.56	38.58	363.7	MPS64H	MPS64A	MPS64E	MPS64C	HC7206C	SG6002K	33.46	42.52

* Los conjuntos de 14 toneladas incluyen un acoplador hembra AR630, un adaptador para manómetro GA45 y un manómetro G2535L.

** Capacidad del extractor a 7,850 psi, la capacidad máxima del cilindro @ 10,000 psi es 64.6 toneladas

*** El conjunto de mordaza incluye tres mordazas.

Para aplicaciones de 115 V añada el sufijo "B"
Para aplicaciones de 230 V añada el sufijo "E"