


ENERPAC 정품 유압유를 사용하지 않을 시 보증이 적용되지 않습니다.

Enerpac은 수리된 제품의 성능 최적화를 위해 모든 키트 구성부품을 장착할 것을 권장합니다

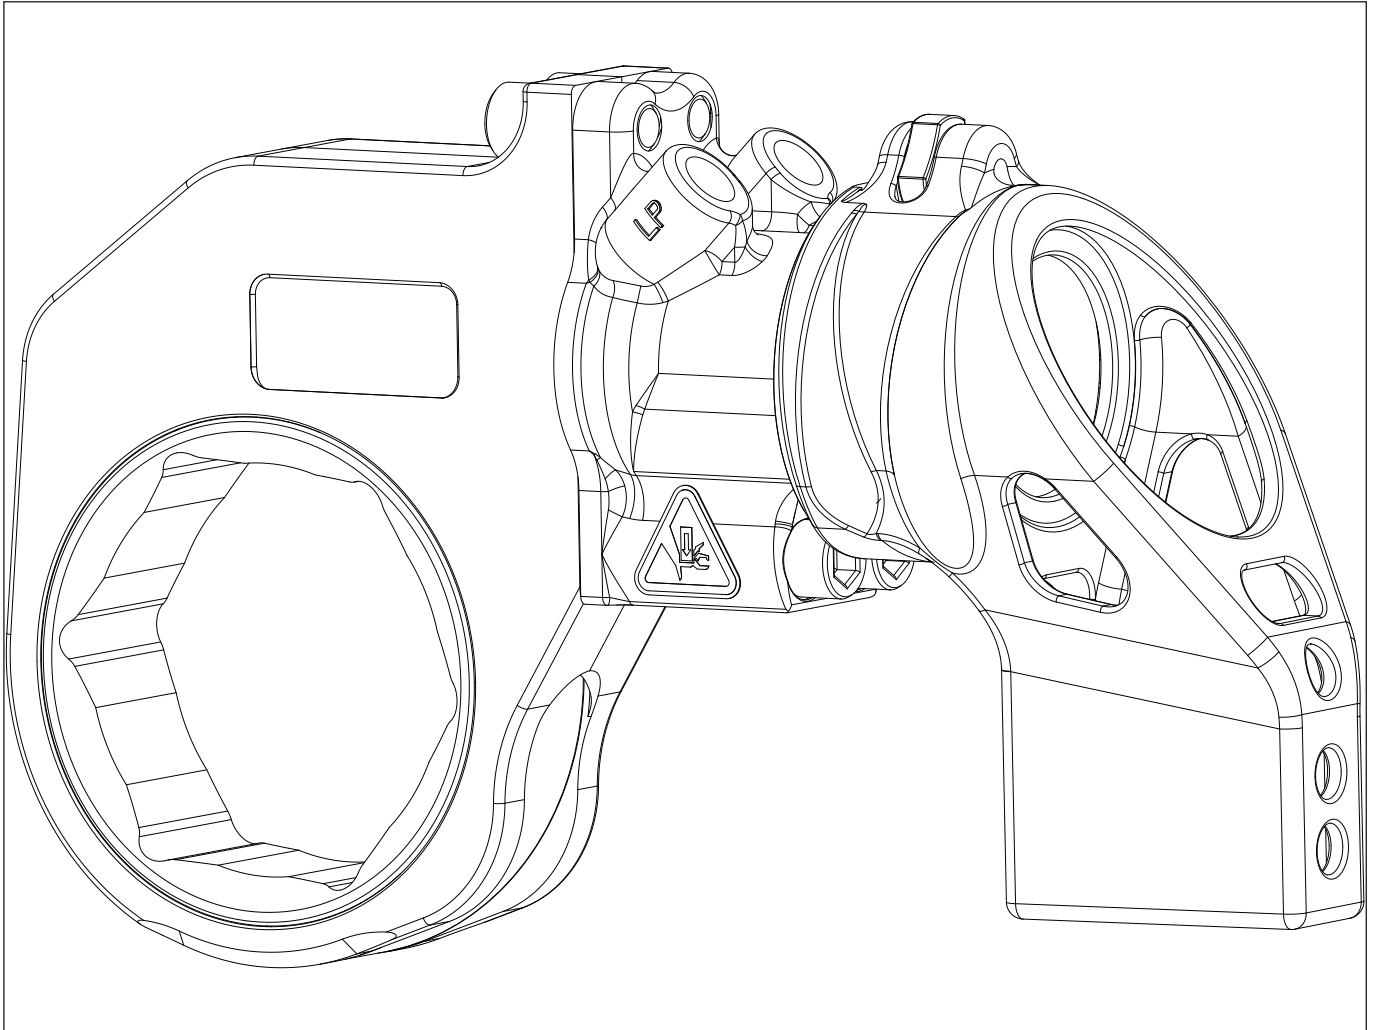

목차:

페이지

그림 1 - 표 1, RSL 토크 렌치 드라이브 어셈블리.....	2-5
그림 2a - 표 2, RSL 육각형 카세트 어셈블리.....	6-7
표 2b - RSL 육각 인서트 부품 번호	8-11
그림 3 - 표 3, RSL 스퀘어 드라이브 카세트 어셈블리	12-13
그림 4 - 표 4, RSL 반력대 어셈블리	14-15
그림 5 - 표 5, RSL 토크 렌치 드라이브 썸 키트	16-17
표 6, 예비 키트, 공구 액세스리 및 옵션	18-20

참고: 다음에 대해 지침 표 참조:

- 점검, 윤활 및 유지보수 지침
- 선택된 패스너의 토크 사양.

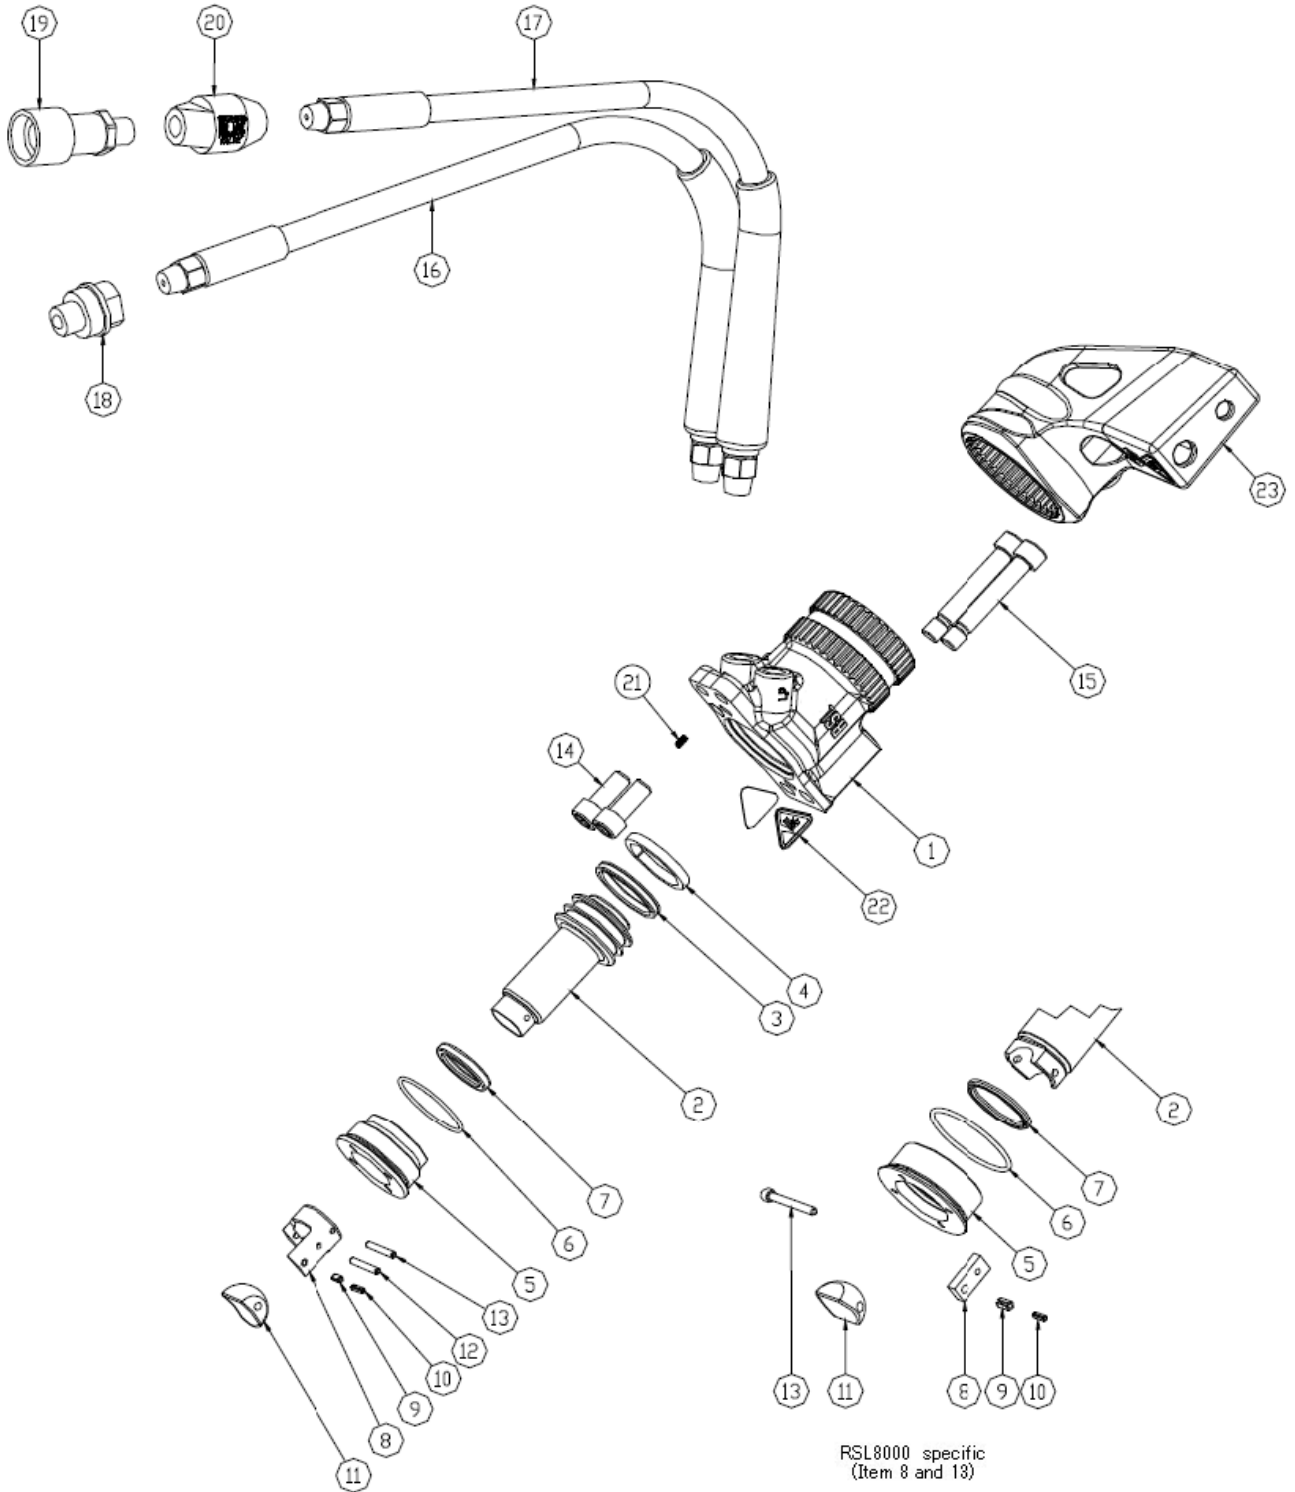


그림 1, RSL 토크 렌치 드라이브 어셈블리

표 1 - 그림 1 수리 부품 목록

품목	설명	수량	RSL 토크 렌치 드라이브 모델 및 부품 번호		
			RSL1500	RSL3000	RSL5000
1	하우징, 파워 헤드	1	별도 판매 불가	별도 판매 불가	별도 판매 불가
2	피스톤	1	005AB0001577	005AB0026529	005AB0001579
3	피스톤 씰	1	▲	▲	▲
4	피스톤 마모 링	1	▲	▲	▲
5	프론트 캡	1	▲	▲	▲
6	O링 (프론트 캡)	1	▲	▲	▲
7	그랜드 씰	1	▲	▲	▲
8	리트랙터	1	○	○	○
9	핀, 리트랙터	1	○	○	○
10	핀, (내부)	1	-	-	○
11	블록, 황동	1	○	○	○
12	핀, 롤	1	○	○	○
13	핀, 롤(또는 나사)	1	-	○	○
14	짧은 볼트	2	■	■	■
15	긴 볼트	2	■	■	■
16	호스, 수축	1	D0113C0046AF	D0113C0046AG	D0113C0046AG
17	호스, 연장	1	D0113C0046AF	D0113C0046AG	D0113C0046AG
18	QD, 수	1	002NA0026515	002NA0026515	002NA0026515
19	QD, 암	1	002NB0026516	002NB0026516	002NB0026516
20	릴리프 밸브	1	002KY0028178	002KY0028178	002KY0028178
21	플러그	1	002RJ0028291	002RJ0028291	002RJ0028291
22	표시, 안전	2	005AP0027094	005AP0027094	005AP0027094
23	반력대 어셈블리	1	RRA1500	RRA3000	RRA5000
24 (a)	엔드 캡 (보이지 않음)	1	-	-	-
25 (a)	씰, O링, 엔드 캡	1	-	-	-
26 (a)	씰, O링, 백업 링 포함, 엔드 캡	1	-	-	-
27 (a)	엔드 캡 볼트	22	-	-	-
28 (a)	그랜드 마모 링	1	-	-	-

참고:

(a) - 보이지 않음.

(b) - 어셈블리에 003LB0046058 오일을 사용.

(c) - 공통 모델 및 부품 번호 표시됨. 교체 부품을 주문하기 위해 다음을 명시: 공구 종류, 모델 번호, 일련 번호, 일자 코드, 설명 및 부품 번호.

○ = 리트랙터 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL190000RK, RSL280000RK

■ = 볼트 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = 프론트 캡 + 씰 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

표 1 - 그림 1 수리 부품 목록 [계속]

품목	설명	수량	RSL 토크 렌치 드라이브 모델 및 부품 번호 [계속]		
			RSL8000	RSL11000	RSL19000
1	하우징, 파워 헤드	1	별도 판매 불가	별도 판매 불가	별도 판매 불가
2	피스톤	1	005AB0001580	005AB0001581	005AB0001582
3	피스톤 씰	1	▲	▲	▲
4	피스톤 마모 링	1	▲	▲	▲
5	프론트 캡	1	▲	▲	▲
6	O링 (프론트 캡)	1	▲	▲	▲
7	그랜드 씰	1	▲	▲	▲
8	리트랙터	1	○	○	○
9	핀, 리트랙터	1	○	○	○
10	핀, (내부)	1	○	○	○
11	블록, 황동	1	○	○	○
12	핀, 롤	1	-	○	○
13	핀, 롤(또는 나사) RSL11000 - 핀 인 핀	-	○	○	○
14	짧은 볼트	2	■	■	■
15	긴 볼트	2	■	■	■
16	호스, 수축	1	D0113C0046AG	D0113C0046AG	D0113C0046AG
17	호스, 연장	1	D0113C0046AG	D0113C0046AG	D0113C0046AG
18	QD, 수	1	002NA0026515	002NA0026515	002NA0026515
19	QD, 암	1	002NB0026516	002NB0026516	002NB0026516
20	릴리프 밸브	1	002KY0028178	002KY0028178	002KY0028178
21	플러그	1	002RJ0028291	002RJ0028291	002RJ0028358
22	표시, 안전	2	005AP0027094	005AP0027094	005AP0027094
23	반력대 어셈블리	1	RRA8000	RRA11000	RRA19000
24 (a)	엔드 캡 (보이지 않음)	1	-	-	-
25 (a)	씰, O링, 엔드 캡	1	-	-	-
26 (a)	씰, O링, 백업 링 포함, 엔드 캡	1	-	-	-
27 (a)	엔드 캡 볼트	22	-	-	-
28 (a)	그랜드 마모 링	1	-	-	-

참고:

(a) - 보이지 않음.

(b) - 어셈블리에 003LB0046058 오일을 사용.

(c) - 공통 모델 및 부품 번호 표시됨. 교체 부품을 주문하기 위해 다음을 명시: 공구 종류, 모델 번호, 일련 번호, 일자 코드, 설명 및 부품 번호.

○ = 리트랙터 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL190000RK, RSL280000RK

■ = 볼트 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = 프론트 캡 + 씰 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

표 1 - 그림 1 수리 부품 목록 [계속]

품목	설명	수량	RSL 토크 렌치 드라이브 모델 및 부품 번호 [계속]
			RSL28000
1	하우징, 파워 헤드	1	별도 판매 불가
2	피스톤	1	005AB0001583
3	피스톤 씰	1	▲
4	피스톤 마모 링	1	▲
5	프론트 캡	1	-
6	O링 (프론트 캡)	1	-
7	그랜드 씰	1	▲
8	리트랙터	1	○
9	핀, 리트랙터	1	○
10	핀, (내부)	1	○
11	블록, 황동	1	○
12	핀, 롤	1	○
13	핀, 롤(또는 나사) RSL11000 - 핀 인 핀	-	○
14	짧은 볼트	2	■
15	긴 볼트	2	■
16	호스, 수축	1	D0113C0046AG
17	호스, 연장	1	D0113C0046AG
18	QD, 수	1	002NA0026515
19	QD, 암	1	002NB0026516
20	릴리프 밸브	1	002KY0028178
21	플러그	1	-
22	표시, 안전	2	005AP0027094
23	반력대 어셈블리	1	RRA28000
24 (a)	엔드 캡 (보이지 않음)	1	▲
25 (a)	씰, O링, 엔드 캡	1	▲
26 (a)	씰, O링, 백업 링 포함, 엔드 캡	1	▲
27 (a)	엔드 캡 볼트	22	▲
28 (a)	그랜드 마모 링	1	▲

참고:

(a) - 보이지 않음.

(b) - 어셈블리에 003LB0046058 오일을 사용.

(c) - 공통 모델 및 부품 번호 표시됨. 교체 부품을 주문하기 위해 다음을 명시: 공구 종류, 모델 번호, 일련 번호, 일자 코드, 설명 및 부품 번호.

○ = 리트랙터 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:


RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL19000RK, RSL28000RK

■ = 볼트 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = 프론트 캡 + 씰 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

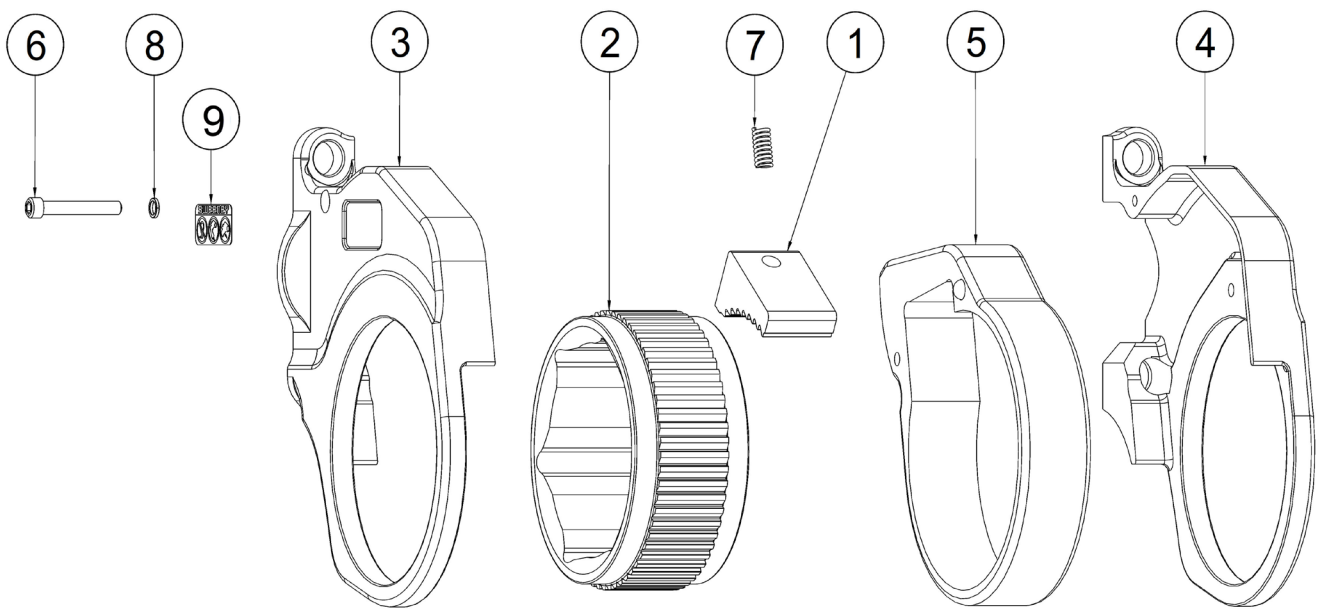

참고: 다음에 대해 지침 표 참조:

- 점검, 윤활 및 유지보수 지침
- 선택된 패스너의 토크 사양.

그림 2, RSL 육각형 카세트 어셈블리

표 2a - 그림 2 수리 부품 목록

품목	설명	수량	RSL 육각형 카세트 및 부품 번호			
			RLP1500	RLP3000	RLP5000	RLP8000
1	멈춤쇠	1	◆	◆	◆	◆
2	인서트, 육각형	1	8-11 페이지의 표 2b 참조			
3	하우징, 우측	1	↷	↷	↷	↷
4	하우징, 좌측	1	↶	↶	↶	↶
5	어셈블리, 멈춤쇠 드라이버	1	◆	◆	◆	◆
6	나사, 소켓 헤드 캡	1	↷	↷	↷	↷
7	스프링	1 (2)	◆	◆	◆	◆
8	와셔	1	↷	↷	↷	↷
9	플레이트, 안전	1	↷	↷	↷	↷

품목	설명	수량	RLP11000	RLP19000	RLP28000
			RLP11000	RLP19000	RLP28000
1	멈춤쇠	1	◆	◆	◆
2	인서트, 육각형	1	8-11 페이지의 표 2b 참조		
3	하우징, 우측	1	↷	↷	↷
4	하우징, 좌측	1	↶	↶	↶
5	어셈블리, 멈춤쇠 드라이버	1	◆	◆	◆
6	나사, 소켓 헤드 캡	1	↷	↷	↷
7	스프링	1	◆	◆	◆
8	와셔	1	↷	↷	↷
9	플레이트, 안전	1	↷	↷	↷

참고:

◆ = 멈춤쇠 키트(육각형)의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:
RSL1xxxHPK, RSL3xxxHPK, RSL5xxxHPK, RSL8xxxHPK, RSL11xxxHPK, RSL19xxxHPK, RSL28xxxHPK

↷ = 하우징 키트(육각형)의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:
RSL1xxxHHK, RSL3xxxHHK, RSL5xxxHHK, RSL8xxxHHK, RSL11xxxHHK, RSL19xxxHHK, RSL28xxxHHK

표 2b - RSL 육각 인서트 부품 번호

카세트	인치	mm	RSL1500		카세트	인치	mm	RSL3000	
			인서트, 육각#	설명				인서트, 육각#	설명
RLP1014	7/8	22	RLP1500105014	RSL1500 래칫 7/8"/22 mm A/F	RLP3104	1-1/4	32	RLP3000105104	RLP3000 래칫 1 1/4"/32 mm A/F
RLP1101	1-1/16	27	RLP1500105101	RSL1500 래칫 1 1/16"/27 mm A/F	RLP3105	1-5/16	33	RLP3000105105	RLP3000 래칫 1 5/16"/33 mm A/F
RLP1102	1-1/8	28	RLP1500105102	RSL1500 래칫 1 1/8"/28 mm A/F	RLP3106	1-3/8	35	RLP3000105106	RLP3000 래칫 1 3/8"/35 mm A/F
RLP1103	1-3/16	30	RLP1500105103	RSL1500 래칫 1 3/16"/30 mm A/F	RLP3107	1-7/16	36	RLP3000105107	RLP3000 래칫 1 7/16"/36 mm A/F
RLP1104	1-1/4	32	RLP1500105104	RSL1500 래칫 1 1/4"/32 mm A/F	RLP3108	1-1/2	38	RLP3000105108	RLP3000 래칫 1 1/2"/38 mm A/F
RLP1104SL	1-1/4	32	RLP1500105104SL	RSL1500 SL 래칫 1 1/4"/32 mm A/F	RLP3109	1-9/16	40	RLP3000105109	RLP3000 래칫 1 9/16"/40 mm A/F
RLP1105	1-5/16	33	RLP1500105105	RSL1500 래칫 1 5/16"/33 mm A/F	RLP3110	1-5/8	41	RLP3000105110	RLP3000 래칫 1 5/8"/41 mm A/F
RLP1106	1-3/8	35	RLP1500105106	RSL1500 래칫 1 3/8"/35 mm A/F	RLP3111	1-11/16	43	RLP3000105111	RLP3000 래칫 1 11/16"/43 mm A/F
RLP1107	1-7/16	36	RLP1500105107	RSL1500 래칫 1 7/16"/36 mm A/F	RLP3112	1-3/4	44	RLP3000105112	RLP3000 래칫 1 3/4"/44 mm A/F
RLP1107SL	1-7/16	36	RLP1500105107SL	RSL1500 SL 래칫 1 7/16"/36 mm A/F	RLP3113	1-13/16	46	RLP3000105113	RLP3000 래칫 1 13/16"/46 mm A/F
RLP1108	1-1/2	38	RLP1500105108	RSL1500 래칫 1 1/2"/38 mm A/F	RLP3114	1-7/8	48	RLP3000105114	RLP3000 래칫 1 7/8"/48 mm A/F
RLP1109	1-9/16	40	RLP1500105109	RSL1500 래칫 1 9/16"/40 mm A/F	RLP3115	1-15/16	49	RLP3000105115	RLP3000 래칫 1 15/16"/49 mm A/F
RLP1110	1-5/8	41	RLP1500105110	RSL1500 래칫 1 5/8"/41 mm A/F	RLP3200	2	50	RLP3000105200	RLP3000 래칫 2"/50 mm A/F
RLP1110SL	1-5/8	41	RLP1500105110SL	RSL1500 SL 래칫 1 5/8"/41 mm A/F	RLP3200SL	2	50	RLP3000105200SL	RLP3000 SL 래칫 2"/50 mm A/F
RLP1111	1-11/16	43	RLP1500105111	RSL1500 래칫 1 11/16"/43 mm A/F	RLP3201	2-1/16	52	RLP3000105201	RLP3000 래칫 2 1/16"/52 mm A/F
RLP1112	1-3/4	44	RLP1500105112	RSL1500 래칫 3/4"/44 mm A/F	RLP3202	2-1/8	54	RLP3000105202	RLP3000 래칫 2 1/8"/54 mm A/F
RLP1113	1-13/16	46	RLP1500105113	RSL1500 래칫 1 13/16"/46 mm A/F	RLP3203	2-3/16	55	RLP3000105203	RLP3000 래칫 2 3/16"/55 mm A/F
RLP1113SL	1-13/16	46	RLP1500105113SL	RSL1500 SL 래칫 1 13/16"/46 mm A/F	RLP3203SL	2-3/16	55	RLP3000105203SL	RLP3000 SL 래칫 2 3/16"/55 mm A/F
RLP1114	1-7/8	48	RLP1500105114	RSL1500 래칫 1 7/8"/48 mm A/F	RLP3204	2-1/4	57	RLP3000105204	RLP3000 래칫 2 1/4"/57 mm A/F
RLP1115	1-15/16	49	RLP1500105115	RSL1500 래칫 1 15/16"/49 mm A/F	RLP3205	2-5/16	-	RLP3000105205	RLP3000 래칫 2 5/16"/59 mm A/F
RLP1200	2	50	RLP1500105200	RSL1500 래칫 2"/50 mm A/F	RLP3206	2-3/8	60	RLP3000105206	RLP3000 래칫 2 3/8"/60 mm A/F
RLP1200SL	2	50	RLP1500105200SL	RSL1500 SL 래칫 2"/50 mm A/F	RLP3206SL	2-3/8	60	RLP3000105206SL	RLP3000 SL 래칫 2 3/8"/60 mm A/F
RLP1201	2-1/16	52	RLP1500105201	RSL1500 래칫 2 1/16"/52 mm A/F	RLP3207	2-7/16	62	RLP3000105207	RLP3000 래칫 2 7/16"/62 mm A/F
RLP1202	2-1/8	54	RLP1500105202	RSL1500 래칫 2 1/8"/54 mm A/F	RLP3208	2-1/2	63	RLP3000105208	RLP3000 래칫 2 1/2"/63 mm A/F
RLP1203	2-3/16	55	RLP1500105203	RSL1500 래칫 2 3/16"/55 mm A/F	RLP3209	2-9/16	65	RLP3000105209	RLP3000 래칫 2 9/16"/65 mm A/F
RLP1204	2-1/4	57	RLP1500105204	RSL1500 래칫 2 1/4"/57 mm A/F	RLP3209SL	2-9/16	65	RLP3000105209SL	RLP3000 SL 래칫 2 9/16"/65 mm A/F
RLP1205	2-5/16	59	RLP1500105205	RSL1500 래칫 2 5/16"/59 mm A/F	RLP3210	2-5/8	67	RLP3000105210	RLP3000 래칫 2 5/8"/67 mm A/F
RLP1206	2-3/8	60	RLP1500105206	RSL1500 래칫 2 3/8"/60 mm A/F	RLP3211	2-11/16	68	RLP3000105211	RLP3000 래칫 2 11/16"/68 mm A/F

표 2b - RSL 육각 인서트 부품 번호 [계속]

카세트	인치	mm	RSL3000		카세트	인치	mm	RSL5000	
			인서트, 육각#	설명				인서트, 육각#	설명
RLP3212	2-3/4	70	RLP3000105212	RSL3000 래치 2 3/4"/70 mm A/F	RLP5215	2-15/16	75	RLP5000105215	RSL5000 래치 2 15/16"/75 mm A/F
RLP3212SL	2-3/4	70	RLP3000105212SL	RSL3000 SL 래치 2 3/4"/70 mm A/F	RLP5300	3	77	RLP5000105300	RSL5000 래치 3"/77 mm A/F
RLP3213	2-13/16	71	RLP3000105213	RSL3000 래치 2 13/16"/71 mm A/F	RLP5301	3-1/16	78	RLP5000105301	RSL5000 래치 3 1/16"/78 mm A/F
RLP3214	2-7/8	73	RLP3000105214	RSL3000 래치 2 7/8"/73 mm A/F	RLP5302	3-1/8	80	RLP5000105302	RSL5000 래치 3 1/8"/80 mm A/F
RLP3215	2-15/16	75	RLP3000105215	RSL3000 래치 2 15/16"/75 mm A/F	카세트	인치	mm	RSL8000	
RLP3215SL	2-15/16	75	RLP3000105215SL	RSL3000 SL 래치 2 15/16"/75 mm A/F				인서트, 육각#	설명
카세트	인치	mm	RSL5000		RLP8206	2.375	60	RLP8000105206	RSL8000 래치 2 3/8"/60 mm A/F
			인서트, 육각#	설명	RLP8207	2.4375	62	RLP8000105207	RSL8000 래치 2 7/16"/62 mm A/F
RLP5111	1-11/16	43	RLP5000105111	RSL5000 래치 1 11/16"/43 mm A/F	RLP8208	2.5	63	RLP8000105208	RSL8000 래치 2 1/2"/63 mm A/F
RLP5112	1-3/4	44	RLP5000105112	RSL5000 래치 1 3/4"/44 mm A/F	RLP8209	2.5625	65	RLP8000105209	RSL8000 래치 2 9/16"/65 mm A/F
RLP5113	1-13/16	46	RLP5000105113	RSL5000 래치 1 13/16"/46 mm A/F	RLP8210	2.625	67	RLP8000105210	RSL8000 래치 2 5/8"/67 mm A/F
RLP5114	1-7/8	48	RLP5000105114	RSL5000 래치 1 7/8"/48 mm A/F	RLP8211	2.6875	68	RLP8000105211	RSL8000 래치 2 11/16"/68 mm A/F
RLP5115	1-15/16	49	RLP5000105115	RSL5000 래치 1 15/16"/49 mm A/F	RLP8212	2.75	70	RLP8000105212	RSL8000 래치 2 3/4"/70 mm A/F
RLP5200	2	50	RLP5000105200	RSL5000 래치 2"/50 mm A/F	RLP8213	2.8125	71	RLP8000105213	RSL8000 래치 2 13/16"/71 mm A/F
RLP5201	2-1/16	52	RLP5000105201	RSL5000 래치 2 1/16"/52 mm A/F	RLP8214	2.875	73	RLP8000105214	RSL8000 래치 2 7/8"/73 mm A/F
RLP5202	2-1/8	54	RLP5000105202	RSL5000 래치 2 1/8"/54 mm A/F	RLP8215	2.9375	75	RLP8000105215	RSL8000 래치 2 15/16"/75 mm A/F
RLP5203	2-3/16	55	RLP5000105203	RSL5000 래치 2 3/16"/55 mm A/F	RLP8300	3	77	RLP8000105300	RSL8000 래치 3"/77 mm A/F
RLP5204	2-1/4	57	RLP5000105204	RSL5000 래치 2 1/4"/57 mm A/F	RLP8301	3.0625	78	RLP8000105301	RSL8000 래치 3 1/16"/78 mm A/F
RLP5205	2-5/16	59	RLP5000105205	RSL5000 래치 2 5/16"/59 mm A/F	RLP8302	3.125	80	RLP8000105302	RSL8000 래치 3 1/8"/80 mm A/F
RLP5206	2-3/8	60	RLP5000105206	RSL5000 래치 2 3/8"/60 mm A/F	카세트	인치	mm	RSL11000	
RLP5207	2-7/16	62	RLP5000105207	RSL5000 래치 2 7/16"/62 mm A/F				인서트, 육각#	설명
RLP5208	2-1/2	63	RLP5000105208	RSL5000 래치 2 1/2"/63 mm A/F	RLP11207	2.7/16	62	RLP11000105207	RSL11000 래치 2 7/16"/62 mm A/F
RLP5209	2-9/16	65	RLP5000105209	RSL5000 래치 2 9/16"/65 mm A/F	RLP11208	2.1/2	63	RLP11000105208	RSL11000 래치 2 1/2"/63 mm A/F
RLP5210	2-5/8	67	RLP5000105210	RSL5000 래치 2 5/8"/67 mm A/F	RLP11209	2.9/16	65	RLP11000105209	RSL11000 래치 2 9/16"/65 mm A/F
RLP5211	2-11/16	68	RLP5000105211	RSL5000 래치 2 11/16"/68 mm A/F	RLP11210	2.5/8	67	RLP11000105210	RSL11000 래치 2 5/8"/67 mm A/F
RLP5212	2-3/4	70	RLP5000105212	RSL5000 래치 2 3/4"/70 mm A/F	RLP11211	2.11/16	68	RLP11000105211	RSL11000 래치 2 11/16"/68 mm A/F
RLP5213	2-13/16	71	RLP5000105213	RSL5000 래치 2 13/16"/71 mm A/F	RLP11212	2.3/4	70	RLP11000105212	RSL11000 래치 2 3/4"/70 mm A/F
RLP5214	2-7/8	73	RLP5000105214	RSL5000 래치 2 7/8"/73 mm A/F	RLP11213	2.13/16	71	RLP11000105213	RSL11000 래치 2 13/16"/71 mm A/F

표 2b - RSL 육각 인서트 부품 번호 [계속]

카세트	인치	mm	RSL11000		카세트	인치	mm	RSL11000	
			인서트, 육각#	설명				인서트, 육각#	설명
RLP11214	2.7/8	73	RLP11000105214	RSL11000 래치 2 7/8"/73 mm A/F	RLP11408	4.1/2	*	RLP11000105408	RSL11000 래치 4 1/2" A/F
RLP11215	2.15/16	75	RLP11000105215	RSL11000 래치 2 15/16"/75 mm A/F	RLP11409	4.9/16	-	RLP11000105409	RSL11000 래치 4 9/16" A/F
RLP11300	3	77	RLP11000105300	RSL11000 래치 3"/77 mm A/F	RLP11410	4.5/8	*	RLP11000105410	RSL11000 래치 4 5/8" A/F
RLP11301	3.1/16	78	RLP11000105301	RSL11000 래치 3 1/16"/78 mm A/F	RLP11115M	*	115	RLP11000105115M	RSL11000 래치 115 mm A/F
RLP11302	3.1/8	80	RLP11000105302	RSL11000 래치 3 1/8"/80 mm A/F	카세트	인치	mm	RSL19000	
RLP11303	3.3/16	81	RLP11000105303	RSL11000 래치 3 3/16"/81 mm A/F				인서트, 육각#	설명
RLP11304	3.1/4	83	RLP11000105304	RSL11000 래치 3 1/4"/83 mm A/F	RLP19215	2.15/16	75	RLP19000105215	RLP19000 래치 2 15/16"/75 mm A/F
RLP11305	3.5/16	84	RLP11000105305	RSL11000 래치 3 5/16"/84 mm A/F	RLP19300	3	77	RLP19000105300	RLP19000 래치 3"/77 mm A/F
RLP11085M	*	85	RLP1100010585M	RSL11000 래치 85 mm A/F	RLP19301	3.1/16	78	RLP19000105301	RLP19000 래치 3 1/16"/78 mm A/F
RLP11306	3.3/8	86	RLP11000105306	RSL11000 래치 3 3/8"/86 mm A/F	RLP19302	3.1/8	80	RLP19000105302	RLP19000 래치 3 1/8"/80 mm A/F
RLP11307	3.7/16	*	RLP11000105307	RSL11000 래치 3 7/16" A/F	RLP19303	3.3/16	81	RLP19000105303	RLP19000 래치 3 3/16"/81 mm A/F
RLP11308	3.1/2	89	RLP11000105308	RSL11000 래치 3 1/2"/89 mm A/F	RLP19304	3.1/4	83	RLP19000105304	RLP19000 래치 3 1/4"/83 mm A/F
RLP11090M	*	90	RLP1100010590M	RSL11000 래치 90 mm A/F	RLP19305	3.5/16	84	RLP19000105305	RLP19000 래치 3 5/16"/84 mm A/F
RLP11309	3.9/16	91	RLP11000105309	RSL11000 래치 3 9/16"/91 mm A/F	RLP19085M	-	85	RLP1900010585M	RSL19000 래치 85 mm A/F
RLP11310	3.5/8	92	RLP11000105310	RSL11000 래치 3 5/8"/92 mm A/F	RLP19306	3.3/8	86	RLP19000105306	RLP19000 래치 3 3/8"/86 mm A/F
RLP11311	3.11/16	94	RLP11000105311	RSL11000 래치 3 11/16"/94 mm A/F	RLP19307	3.7/16	-	RLP19000105307	RLP19000 래치 3 7/16" A/F
RLP11312	3.3/4	95	RLP11000105312	RSL11000 래치 3 3/4"/95 mm A/F	RLP19308	3.1/2	89	RLP19000105308	RLP19000 래치 3 1/2"/89 mm A/F
RLP11313	3.13/16	97	RLP11000105313	RSL11000 래치 3 13/16"/97 mm A/F	RLP19090M	-	90	RLP1900010590M	RSL19000 래치 90 mm A/F
RLP11314	3.7/8	99	RLP11000105314	RSL11000 래치 3 7/8"/99 mm A/F	RLP19309	3.9/16	91	RLP19000105309	RLP19000 래치 3 9/16"/91 mm A/F
RLP11315	3.15/16	100	RLP11000105315	RSL11000 래치 3 15/16"/100 mm A/F	RLP19310	3.5/8	92	RLP19000105310	RLP19000 래치 3 5/8"/92 mm A/F
RLP11400	4	102	RLP11000105400	RSL11000 래치 4"/102 mm A/F	RLP19311	3.11/16	94	RLP19000105311	RLP19000 래치 3 11/16"/94 mm A/F
RLP11401	4.1/16	*	RLP11000105401	RSL11000 래치 4 1/16" A/F	RLP19312	3.3/4	95	RLP19000105312	RLP19000 래치 3 3/4"/95 mm A/F
RLP11402	4.1/8	105	RLP11000105402	RSL11000 래치 4 1/8"/105 mm A/F	RLP19313	3.13/16	97	RLP19000105313	RLP19000 래치 3 13/16"/97 mm A/F
RLP11403	4.3/16	*	RLP11000105403	RSL11000 래치 4 3/16" A/F	RLP19314	3.7/8	99	RLP19000105314	RLP19000 래치 3 7/8"/99 mm A/F
RLP11404	4.1/4	108	RLP11000105404	RSL11000 래치 4 1/4"/108 mm A/F	RLP19315	3.15/16	100	RLP19000105315	RLP19000 래치 3 15/16"/100 mm A/F
RLP11405	4.5/16	110	RLP11000105405	RSL11000 래치 4 5/16"/110 mm A/F	RLP19400	4	102	RLP19000105400	RLP19000 래치 4"/102 mm A/F
RLP11406	4.3/8	111	RLP11000105406	RSL11000 래치 4 3/8" 111 mm A/F	RLP19401	4.1/16	-	RLP19000105401	RLP19000 래치 4 1/16" A/F
RLP11407	4.7/16	113	RLP11000105407	RSL11000 래치 4 7/16"/113 mm A/F	RLP19402	4.1/8	105	RLP19000105402	RLP19000 래치 4 1/8"/105 mm A/F

표 2b - RSL 육각 인서트 부품 번호 [계속]

카세트	인치	mm	RSL19000		카세트	인치	mm	RSL28000	
			인서트, 육각#	설명				인서트, 육각#	설명
RLP19403	4.3/16	*	RLP19000105403	RLP19000 래칫 4 3/16" A/F	RLP28401	4.1/16	-	RLP28000105401	RLP28000 래칫 4 1/16" A/F
RLP19404	4.1/4	108	RLP19000105404	RLP19000 래칫 4 1/4"/108 mm A/F	RLP28402	4.1/8	105	RLP28000105402	RLP28000 래칫 4 1/8"/105 mm A/F
RLP19405	4.5/16	110	RLP19000105405	RLP19000 래칫 4 5/16"/110 mm A/F	RLP28403	4.3/16	*	RLP28000105403	RLP28000 래칫 4 3/16" A/F
RLP19406	4.3/8	111	RLP19000105406	RLP19000 래칫 4 3/8"/111 mm A/F	RLP28404	4.1/4	108	RLP28000105404	RLP28000 래칫 4 1/4"/108 mm A/F
RLP19407	4.7/16	113	RLP19000105407	RLP19000 래칫 4 7/16"/113 mm A/F	RLP28405	4.5/16	110	RLP28000105405	RLP28000 래칫 4 5/16"/110 mm A/F
RLP19408	4.1/2	-	RLP19000105408	RLP19000 래칫 4 1/2" A/F	RLP28406	4.3/8	111	RLP28000105406	RLP28000 래칫 4 3/8"/111 mm A/F
RLP19409	4.9/16	-	RLP19000105409	RLP19000 래칫 4 9/16" A/F	RLP28407	4.7/16	113	RLP28000105407	RLP28000 래칫 4 7/16"/113 mm A/F
RLP19410	4.5/8	-	RLP19000105410	RLP19000 래칫 4 5/8" A/F	RLP28408	4.1/2	*	RLP28000105408	RLP28000 래칫 4 1/2" A/F
RLP19115M	-	115	RLP19000105115M	RLP19000 래칫 115 mm A/F	RLP28115M	*	115	RLP28000105115M	RLP28000 래칫 115 mm A/F
카세트	인치	mm	RSL28000		RLP28409	4.9/16	-	RLP28000105409	RLP28000 래칫 4 9/16" A/F
			인서트, 육각#	설명	RLP28410	4.5/8	*	RLP28000105410	RLP28000 래칫 4 5/8" A/F
RLP28302	3.1/8	80	RLP28000105302	RLP28000 래칫 3 1/8"/80 mm A/F	RLP28412	4.3/4	120	RLP28000105412	RLP28000 래칫 4 3/4"/120 mm A/F
RLP28303	3.3/16	81	RLP28000105303	RLP28000 래칫 3 3/16"/81 mm A/F	RLP28123M	*	123	RLP28000105123M	RLP28000 래칫 123 mm A/F
RLP28304	3.1/4	83	RLP28000105304	RLP28000 래칫 3 1/4"/83 mm A/F	RLP28414	4.7/8	124	RLP28000105414	RLP28000 래칫 4 7/8"/124 mm A/F
RLP28305	3.5/16	84	RLP28000105305	RLP28000 래칫 3 5/16"/84 mm A/F	RLP28500	5	127	RLP28000105500	RLP28000 래칫 5"/127 mm A/F
RLP28085M	*	85	RLP2800010585M	RLP28000 래칫 5 3/4"/85 mm A/F	RLP28502	5.1/8	130	RLP28000105502	RLP28000 래칫 5 1/8"/130 mm A/F
RLP28306	3.3/8	86	RLP28000105306	RLP28000 래칫 3 3/8"/86 mm A/F	RLP28503	5.3/16	-	RLP28000105503	RLP28000 래칫 5 3/16" A/F
RLP28307	3.7/16	*	RLP28000105307	RLP28000 래칫 3 7/16" A/F	RLP28504	5.1/4	*	RLP28000105504	RLP28000 래칫 5 1/4" A/F
RLP28308	3.1/2	89	RLP28000105308	RLP28000 래칫 3 1/2"/89 mm A/F	RLP28506	5.3/8	135	RLP28000105506	RLP28000 래칫 5 3/8"/135 mm A/F
RLP28090M	*	90	RLP2800010590M	RLP28000 래칫 90 mm A/F	RLP28508	5.1/2	140	RLP28000105508	RLP28000 래칫 5 1/2"/140 mm A/F
RLP28309	3.9/16	91	RLP28000105309	RLP28000 래칫 3 9/16"/91 mm A/F	RLP28509	5.9/16	141	RLP28000105509	RLP28000 래칫 5 9/16"/141 mm A/F
RLP28310	3.5/8	92	RLP28000105310	RLP28000 래칫 3 5/8"/92 mm A/F	RLP28510	5.5/8	143	RLP28000105510	RLP28000 래칫 5 5/8"/143 mm A/F
RLP28311	3.11/16	94	RLP28000105311	RLP28000 래칫 3 11/16"/94 mm A/F	RLP28512	5.3/4	145	RLP28000105512	RLP28000 래칫 5 3/4"/145 mm A/F
RLP28312	3.3/4	95	RLP28000105312	RLP28000 래칫 3 3/4"/95 mm A/F	RLP28514	5.7/8	150	RLP28000105514	RLP28000 래칫 5 7/8"/150 mm A/F
RLP28313	3.13/16	97	RLP28000105313	RLP28000 래칫 3 13/16"/97 mm A/F	RLP28151M	*	151	RLP28000105151M	RLP28000 래칫 151 mm A/F
RLP28314	3.7/8	99	RLP28000105314	RLP28000 래칫 3 7/8"/99 mm A/F	RLP28600	6	153	RLP28000105600	RLP28000 래칫 6"/153 mm A/F
RLP28315	3.15/16	100	RLP28000105315	RLP28000 래칫 3 15/16"/100 mm A/F	RLP28602	6.1/8	155	RLP28000105602	RLP28000 래칫 6 1/8"/155 mm A/F
RLP28400	4	102	RLP28000105400	RLP28000 래칫 4"/102 mm A/F					

참고: 다음에 대해 지침 표 참조:

- 점검, 윤활 및 유지보수 지침
- 선택된 패스너의 토크 사양.

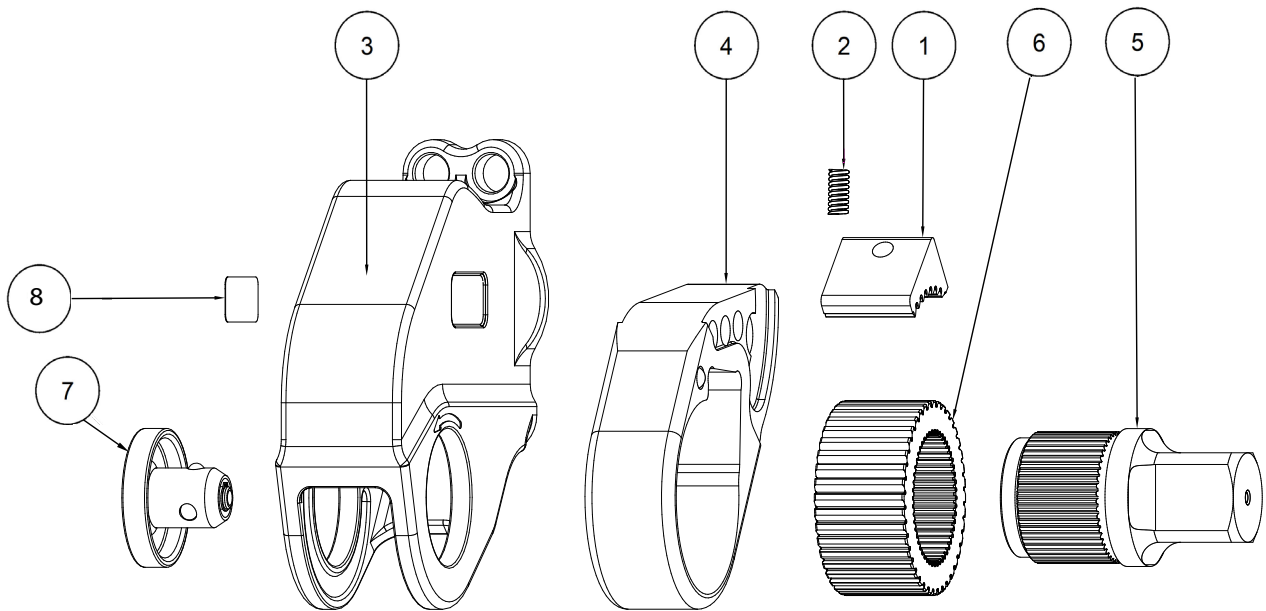


그림 3, RSL 스퀘어 드라이브 카세트 어셈블리

표 3 - 그림 3 수리 부품 목록

품목	설명	수량	RSL 사각형 드라이브 카세트 및 부품 번호			
			RSQ1500	RSQ3000	RSQ5000	RSQ8000
1	멈춤쇠	1	◆	◆	◆	◆
2	스프링	1 (2)	◆	◆	◆	◆
3	하우징	1	∧	∧	∧	∧
4	어셈블리, 멈춤쇠 드라이브	1	◆	◆	◆	◆
5	드라이브, 사각형	1	∴	∴	∴	∴
6	드라이브, 사각형	1	◆	◆	◆	◆
7	어셈블리, 리테이너, 사각형 드라이브	1	∴	∴	∴	∴
8	표시, 안전	1	◆∧	◆∧	◆∧	◆∧
품목	설명	수량	RSQ11000	RSQ19000	RSQ28000	
1	멈춤쇠	1	◆	◆	◆	
2	스프링	1	◆	◆	◆	
3	하우징	1	∧	∧	∧	
4	어셈블리, 멈춤쇠 드라이브	1	◆	◆	◆	
5	드라이브, 사각형	1	∴	∴	∴	
6	드라이브, 사각형	1	◆	◆	◆	
7	어셈블리, 리테이너, 사각형 드라이브	1	∴	∴	∴	
8	표시, 안전	1	◆∧	◆∧	◆∧	

참고:

공통 모델 및 부품 번호 표시됨. 교체 부품을 주문하기 위해 다음을 명시: 공구 종류, 모델 번호, 일련 번호, 일자 코드, 설명 및 부품 번호

◆ = 멈춤쇠 키트(사각형)의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500SPK, RSL3000SPK, RSL5000SPK, RSL8000SPK, RSL11000SPK, RSL19000SPK, RSL28000SPK

∧ = 하우징 키트(사각형)의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500SHK, RSL3000SHK, RSL5000SHK, RSL8000SHK, RSL11000SHK, RSL19000SHK, RSL28000SHK

∴ = 사각형 드라이버 키트(사각형)의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500SDK, RSL3000SDK, RSL5000SDK, RSL8000SDK, RSL11000SDK, RSL19000SDK, RSL28000SDK

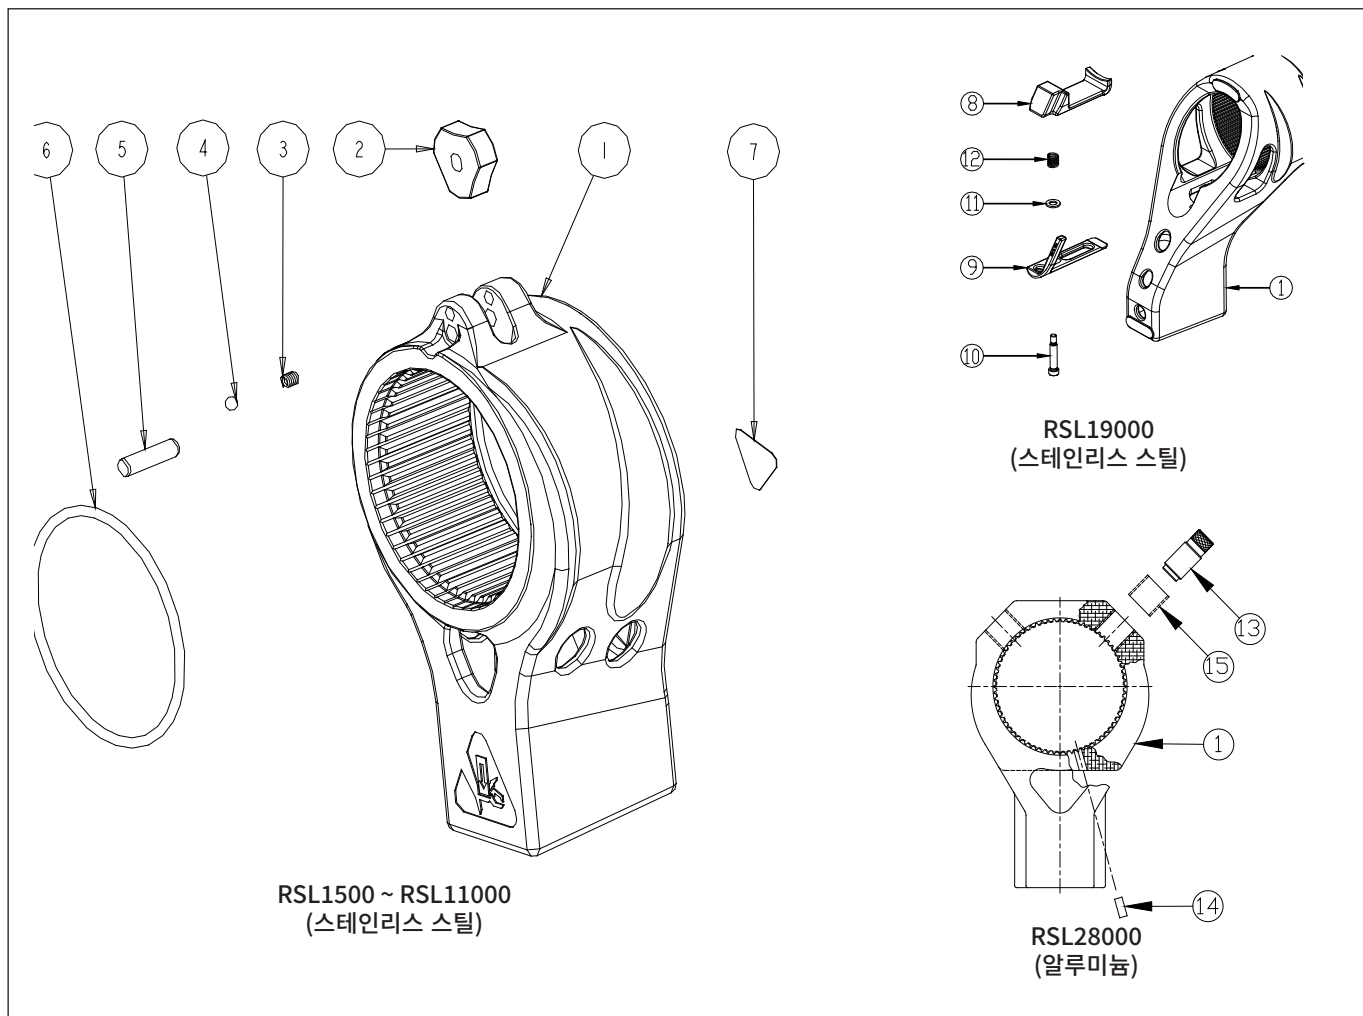


그림 4, RSL 반력바 어셈블리

표 4 - 그림 4 수리 부품 목록

품목	설명	수량	RSL 반력바 및 부품 번호			
			RRA1500	RRA3000	RRA5000	RRA8000
1	반력바	1	별도 판매 불가	별도 판매 불가	별도 판매 불가	별도 판매 불가
2	다이얼록	1	*	*	*	*
3	스프링, 압축	1	*	*	*	*
4	볼	1	*	*	*	*
5	핀, 다울	1	*	*	*	*
6	O링	1	*	*	*	*
7	표시, 안전	1	*	*	*	*
8	레버, 리테션	1	-	-	-	-
9	락, 리테션	1	-	-	-	-
10	나사, 소켓 헤드 솔더	1	-	-	-	-
11	와셔	1	-	-	-	-
12	스프링, 압축	1	-	-	-	-
13	나사	2	-	-	-	-
14	핀, 롤, 1/4" D x 5/8" L	1	-	-	-	-
15	인서트, 나사산	2	-	-	-	-


품목	설명	수량	RSL 반력바 및 부품 번호		
			RRA11000	RRA19000	RRA28000
1	반력바	1	별도 판매 불가	별도 판매 불가	별도 판매 불가
2	다이얼록	1	*	-	-
3	스프링, 압축	1	*	-	-
4	볼	1	*	-	-
5	핀, 다울	1	*	-	-
6	O링	1	*	-	-
7	표시, 안전	1	*	*	*
8	레버, 리테션	1	-	*	-
9	락, 리테션	1	-	*	-
10	나사, 소켓 헤드 솔더	1	-	*	-
11	와셔	1	-	*	-
12	스프링, 압축	1	-	*	-
13	나사	2	-	-	*
14	핀, 롤, 1/4" D x 5/8" L	1	-	-	*
15	인서트, 나사산	2	-	-	*

참고:


공통 모델 및 부품 번호 표시됨. 교체 부품을 주문하기 위해 다음을 명시: 공구 종류, 모델 번호, 일련 번호, 일자 코드, 설명 및 부품 번호

* = 다이얼 록 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시:

RSL1500DK, RSL3000DK, RSL5000DK, RSL8000DK, RSL11000DK, RSL19000DK, RSL28000DK

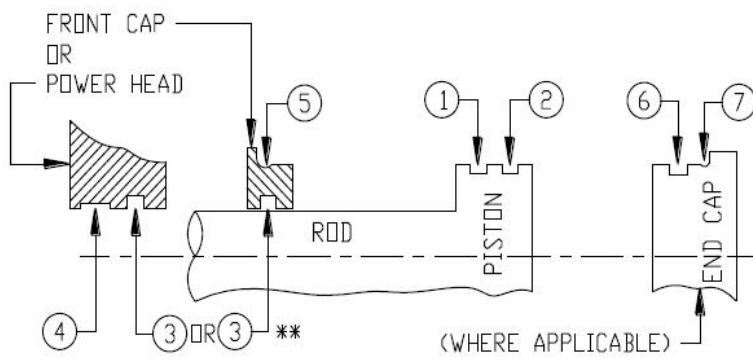

씰 배치 지침

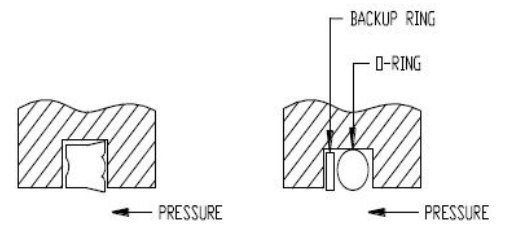

씰 장착
(필요한 곳에)

그림 5, RSL 토크 렌치 드라이브 씰 키트

표 5 - 그림 5 씰 키트 부품 목록

RSL 모델	씰 키트 번호	RSL 씰 및 부품 번호			
		피스톤 씰	피스톤 마모 링	로드 씰	로드 마모 링
RSL1500	RSL1500SK	+	+	+	-
RSL3000	RSL3000SK	+	+	+	-
RSL5000	RSL5000SK	+	+	+	-
RSL8000	RSL8000SK	+	+	+	-
RSL11000	RSL11000SK	+	+	+	-
RSL19000	RSL19000SK	+	+	+	-
RSL28000	RSL28000SK	+	+	+	+
RSL 모델	씰 키트 번호	프론트 캡 씰	엔드 캡 씰	엔드 캡 씰	
			(홈)	(구석)	
RSL1500	RSL1500SK	+	-	-	
RSL3000	RSL3000SK	+	-	-	
RSL5000	RSL5000SK	+	-	-	
RSL8000	RSL8000SK	+	-	-	
RSL11000	RSL11000SK	+	-	-	
RSL19000	RSL19000SK	+	-	-	
RSL28000	RSL28000SK	-	+	+	

참고:
정확한 교체 부품을 확실하게 주문할 수 있도록 일련 번호(Serial Number)를 알려주십시오.

+ = 씰 키트의 부품에 포함되어 있으며 키트로만 구입할 수 있는 품목을 표시.

표 6 - 예비 키트, 공구 액세서리 및 옵션

부품 번호	RSL 리트랙터 키트	부품 번호	RSL 하우징 키트(육각형)
RSL1500RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 롤 핀,	RSL1xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL3000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 롤 핀(또는 나사)	RSL3xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL5000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 인너 핀, 롤 핀, 롤 핀(또는 나사)	RSL5xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL8000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 인너 핀, 롤 핀(또는 나사)	RSL8xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL11000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 인너 핀, 롤 핀, 롤 핀(또는 나사), 핀 인 핀	RSL11xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL19000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 인너 핀, 롤 핀, 롤 핀(또는 나사)	RSL19xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
RSL28000RK	파워 헤드, 리트랙터, 리트랙터 핀, 인너 핀, 롤 핀, 롤 핀(또는 나사)	RSL28xxxHHK	하우징(우측), 하우징(좌측), 소켓 헤드 캡 나사, 와셔, 안전판
부품 번호	RSL 볼트 키트	부품 번호	RSL 멈춤쇠 키트(사각형)
RSL1500BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL1500SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL3000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL3000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL5000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL5000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL8000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL8000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL11000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL11000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL19000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL19000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
RSL28000BK	짧은 볼트, 긴 볼트	RSL28000SPK	멈춤쇠, 스프링, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 사각형 드라이브, 안전 표시
부품 번호	RSL 프론트 캡 + 씰 키트:	부품 번호	RSL 하우징 키트(사각형)
RSL1500FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL1500SHK	하우징, 안전 표시
RSL3000FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL3000SHK	하우징, 안전 표시
RSL5000FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL5000SHK	하우징, 안전 표시
RSL8000FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL8000SHK	하우징, 안전 표시
RSL11000FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL11000SHK	하우징, 안전 표시
RSL19000FSK	프론트 캡, 씰 키트	RSL19000SHK	하우징, 안전 표시
RSL28000FSK	씰 키트, 엔드 캡, 볼트	RSL28000SHK	하우징, 안전 표시
부품 번호	RSL 멈춤쇠 키트(육각형):	부품 번호	RSL 사각형 드라이브 키트(사각형):
RSL1xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링	RSL1500SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리
RSL3xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링	RSL3000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리
RSL5xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링	RSL5000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리
RSL8xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링(2)	RSL8000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리
RSL11xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링		
RSL19xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링		
RSL28xxxHPK	멈춤쇠, 멈춤쇠 드라이브 어셈블리, 스프링		

표 6 - 예비 키트, 공구 액세서리 및 옵션[계속]

부품 번호	RSL 사각형 드라이브 키트(사각형)[계속]	부품 번호	기타 액세서리 (부품 번호는 Enerpac에 연락해서 확인)
RSL11000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리	-	반력바 - 특수
RSL19000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리	-	반력바 - 용접 가능한 강철
RSL28000SDK	사각형 드라이브, 사각형 드라이브 리테이너 어셈블리	-	리액션 튜브
부품 번호	RSL 다이얼록 키트	-	케이블, 반력바 고정, 보조
RSL1500DK	다이얼락, 압축 스프링, 볼, 다울 핀, O링, 안전 표시	-	핀, 반력바 리테이너(다이얼락 대체)
RSL3000DK	다이얼락, 압축 스프링, 볼, 다울 핀, O링, 안전 표시	-	두께가 감소된 육각형 렌치
RSL5000DK	다이얼락, 압축 스프링, 볼, 다울 핀, O링, 안전 표시	-	인서트 - 육각형 드라이버 렌치(절단 형태 - 육각형, 이중 육각형, 십각형, 사각형, 이중 사각형 및 스플라인)
RSL8000DK	다이얼락, 압축 스프링, 볼, 다울 핀, O링, 안전 표시	-	육각형 비트 - 사각형 드라이버 렌치
RSL11000DK	다이얼락, 압축 스프링, 볼, 다울 핀, O링, 안전 표시	-	브래킷 - 행잉
RSL19000DK	리텐션 레버, 리텐션 락, 소켓 헤드 실드 나사, 와셔, 압축 스프링, 안전 표시	-	리테이닝 핀과 링 부착 소켓
RSL28000DK	나사, 1/4"D x 5/8"L 롤 핀, 나사산 인서트, 안전 표시	-	콘솔 - 공기압 또는 유압
부품 번호	RSL 공구 키트	-	먼지 커버 - 신속 연결장치
RSL1500TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	부품 번호	유탄유
RSL3000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	003LA0026432	몰리 페이스트, 416, 스위니 503
RSL5000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	부품 번호	핸들
RSL8000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	L4386	지침, 핸들, RSL
RSL11000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	A0114A0001AA	어셈블리, 핸들, RSL1500, 핸들 1개, 사각형 드라이브 유형
RSL19000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	A0114A0001AB	어셈블리, 핸들, RSL1500, 핸들 2개, 사각형 드라이브 유형
RSL28000TK	프론트 캡 토크 고정장치, 앨런 키 고정장치 - RSL 어셈블리	A0114B0001AA	어셈블리, 핸들, RSL1500, 핸들 1개, 육각형 드라이브 유형
부품 번호	유압 신속 연결장치	A0214A0001AA	어셈블리, 핸들, RSL3000, 핸들 1개, 사각형 드라이브 유형
002NA0026570	CEJN117 니플, 700바, 1/4 NPT(F) 고유량	A0214A0001AB	어셈블리, 핸들, RSL3000, 핸들 2개, 사각형 드라이브 유형
002NB0026569	CEJN117 커플링, 700바, 1/4 NPT(F) 고유량	A0214B0001AA	어셈블리, 핸들, RSL3000, 핸들 1개, 육각형 드라이브 유형
002NA0026515	파커 니플, 3010-2, 700바, 1/4 NPT(F)	A0314A0000AB	어셈블리, 핸들, RSL5000, 핸들 2개, 사각형 드라이브 유형
002NB0026516	파커 커플링, 3010-2, 700바, 1/4 NPT(F)	A0314B0000AA	어셈블리, 핸들, RSL5000, 핸들 1개, 육각형 드라이브 유형
부품 번호	스위블 - 유압 - 양방향	A0414A0000AB	어셈블리, 핸들, RSL8000, 핸들 2개, 사각형 드라이브 유형
002JM0028689	스위블, RSL1500, 1/8 NPT(M) ~ 1/4 NPT(F)	A0414B0000AA	어셈블리, 핸들, RSL8000, 핸들 1개, 육각형 드라이브 유형
002JM0028688	스위블, RSL3000 ~ RSL28000, 1/4 NPT(M) ~ 1/4 NPT(F)	A0514A0000AB	어셈블리, 핸들, RSL11000, 핸들 2개, 사각형 드라이브 유형
002JM0028690	키트, RSL1500, 스위블과 어댑터	A0514B0000AA	어셈블리, 핸들, RSL11000, 핸들 1개, 육각형 드라이브 유형
005JM0067396	키트, 씰과 스냅 링, RSL 스위블	A0614C0000AA	어셈블리, 핸들, RSL19000, 핸들 1개, 사각형 또는 육각형 드라이브 유형
		A0714C0000AA	어셈블리, 핸들, RSL28000, 핸들 1개, 사각형 또는 육각형 드라이브 유형

표 6 - 예비 키트, 공구 액세서리 및 옵션[계속]

부품 번호	렌치, 스패너, 프론트 캡
005BG0049282	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL1500
005BG0049285	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL3000
005BG0049286	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL5000
005BG0067200	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL8000
005BG0049288	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL11000
005BG0067202	고정장치, RSL 어셈블리-프론트 캡 스패너, RSL19000
부품 번호	어셈블리, 커버, 파워 헤드 스플라인
A0105B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL1500, 알루미늄
A0205B0001EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL3000, 알루미늄
A0305B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL5000, 알루미늄
A0405B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL8000, 알루미늄
A0505B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL11000, 알루미늄
A0605B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL19000, 알루미늄
A0705B0002EB	어셈블리, 커버, 스플라인, 파워 헤드, RSL28000, 알루미늄
005BG0049281	고정장치, RSL 어셈블리-씰 장착, RSL1500
부품 번호	익스텐션, 임팩트 렌치, 파워 헤드 긴 볼트와 짧은 볼트
005BG0067204	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL1500 볼트
005BG0067205	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL3000 볼트
005BG0067206	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL5000 볼트
005BG0067207	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL8000, RSL11000, RSL19000 볼트
005BG0067208	고정장치, RSL 어셈블리 - 볼 앨런 키, RSL8000, RSL11000, RSL19000 볼트
005BG0067249	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL19000 볼트
005BG0049289	고정장치, RSL 어셈블리 - 앨런 키, RSL28000 볼트
부품 번호	기타 RSL 어셈블리
005BG0024279*	고정장치, RSL 어셈블리-리트랙터 핀 장착
005BG0049280*	고정장치, RSL 어셈블리-핀 가이드 부싱
005BG0049281*	고정장치, RSL 어셈블리-씰 장착, RSL1500
* 표준 도구의 경우 현지 하드웨어 매장에 문의하세요.	

[illegible]

참고

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

참고

[illegible]

