

▼ STTC2000 Verificador de torque Safe T™



Dispositivo móvil de prueba rápido, simple y preciso para llaves de torque



Aplicaciones

Todas las uniones empernadas desde 144 - 16,100 Ft.lbs (195 – 21,800 Nm).

- Todas las llaves de torque Enerpac hasta la capacidad máxima del comprobador de torque. También para otras marcas que se ajustan al comprobador de torque
- Bridas de petróleo y gas
- Instalación de grúa torre
- Instalación/montaje de máquinas grandes
- Instalación de torres eólicas, etc.

Industrias:

- Petróleo y gas, petroquímica
- Generación de energía eólica
- Marítima
- Manufactura
- Minería, ferrocarriles y otras.

Seguridad y precisión

- Dispositivo de prueba duradero y móvil para llaves de torque hidráulicas Enerpac
- Proporciona la máxima precisión a pie de obra y prueba todo el sistema de llave, bomba y manguera que se usará en el trabajo
- Consistente y repetible: Gama de precisión de $\pm 1\%$.

Durabilidad


- Teclado y pantalla duraderos y a prueba de salpicaduras para los entornos laborales hostiles
- Estuche de transporte de material compuesto resistente a los impactos

Simplicidad

- Permite al usuario validar y probar el sistema exacto (llave de torque, bomba, manguera, etc.) y proporciona una lectura digital en Ft.lbs o Nm.
- Fácil de operar: solo se conecta y se comienza a probar
- Portátil para el terreno: estuche de transporte compacto todo en uno, perfecto para la carretera con su batería interna duradera de ion de litio de 3.6 V-2.2 Ah.

Versatilidad


- Puede realizar pruebas a todas las llaves de la series S, W, RSL, HMT y DSX de Enerpac tanto de adaptador cuadrado como de cassette hexagonal de hasta 16,100 Ft.lbs (21,800 Nm)
- Los reductores hexagonales o los dados de adaptador cuadrado deben comprarse por separado.

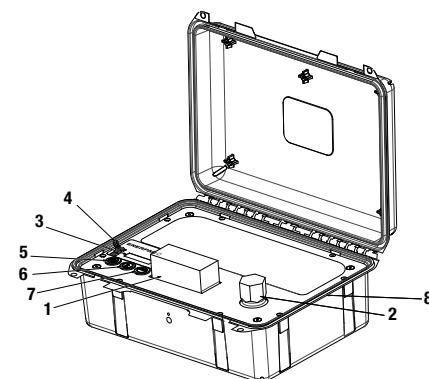

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Bloque de reacción | 6 Interruptor de Bluetooth |
| 2 Adaptador hexagonal | 7 Interruptor de unidades |
| 3 Pantalla | 8 Estuche |
| 4 Conector USB | |
| 5 Interruptor de alimentación | |



Reductor hexagonal, No. 9 debe comprarse por separado. Consulte las tablas de selección en la página siguiente. ►

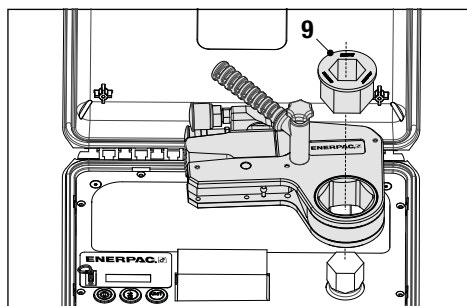

Verificador de torque Safe T™



Verificador de torque Safe T™

Dispositivo de seguridad móvil y compacto que permite al usuario final validar instantáneamente el desempeño de todo el sistema que se usará, no solo de la llave. Permite al usuario probar el sistema a pie de obra y en sitio. El usuario puede validar y probar el sistema de torque (llave, bomba, manguera, etc.) exacto para obtener una lectura digital precisa.

Seguridad

El usuario puede verificar si el sistema de torque es seguro de operar, y si funciona correctamente y dentro de los parámetros de seguridad deseados.

Exclusivo de Enerpac

Para confiar en el desempeño y la seguridad de su equipo no tiene que esperar por pruebas anuales de calibración. El comprobador de torque Safe T™ puede validar en segundos, y ahorrar así tiempo y dinero.

Reductores hexagonales

Los reductores hexagonales de la serie W que aparecen en las tablas a continuación, pueden usarse con todos los cassettes hexagonales de las series W, RLP y HLP.

Serie STTC



Salida de prueba máxima:

16,100 Ft.lbs (21,800 Nm)

Precisión:

± 1 %

Batería:

3,6 V 2,2 Ah Lithium-ion

Para uso con STTC 2000

Tamaño de hexágono (pulg) (mm)	Modelo de cassette	Reductor hexagonal a 30 mm (1 1/16") Modelo
1 1/16	W2101X	-
1 1/8	W2102X	-
1 3/16	30 W2103X	*
1 1/4	W2104X	**
1 1/2	W2105X	**
1 5/8	W2106X	W2106R103D
1 3/4	W2107X	W2107R103D
1 7/8	W2108X	W2108R103
1 9/16	W2109X	W2109R103
1 5/8	W2110X	W2110R103
1 11/16	W2111X	W2111R103
1 3/4	W2112X	W2112R103
1 13/16	W2113X	W2113R103
1 7/8	W2114X	W2114R103
1 15/16	W2115X	W2115R103
2	W2200X	W2200R103
2 1/16	W2201X	W2201R103
2 1/8	W2202X	W2202R103
2 1/16	W2203X	W2203R103
2 1/4	W2204X	W2204R103
2 3/16	W2205X	W2205R103
2 1/2	W2206X	W2206R103

Para uso con STTC4000

Tamaño de hexágono (pulg) (mm)	Modelo de cassette	Reductor hexagonal a 36 mm (1 1/16") Modelo
1 1/16	W4105X	-
1 1/8	W4106X	-
1 3/16	36 W4107X	*
1 1/2	W4108X	**
1 5/8	W4109X	**
1 3/4	W4110X	W4110R107
1 7/8	W4111X	W4111R107
1 9/16	W4112X	W4112R107
1 5/8	W4113X	W4113R107
1 7/8	W4114X	W4114R107
1 15/16	W4115X	W4115R107
2	W4200X	W4200R107
2 1/16	W4201X	W4201R107
2 1/8	W4202X	W4202R107
2 1/16	W4203X	W4203R107
2 1/4	W4204X	W4204R107
2 3/16	W4205X	W4205R107
2 1/2	W4206X	W4206R107
2 3/16	W4207X	W4207R107
2 1/2	W4208X	W4208R107
2 3/16	W4209X	W4209R107
2 5/8	W4210X	W4210R107
2 11/16	W4211X	W4211R107
2 3/4	W4212X	W4212R107
2 13/16	W4213X	W4213R107
2 7/8	W4214X	W4214R107
2 15/16	W4215X	W4215R107
3	W4300X	W4300R107
3 1/16	W4301X	W4301R107
3 1/8	W4302X	W4302R107
3 1/16	W4303X	W4303R107
3 1/4	W4304X	W4304R107
3 3/16	W4305X	W4305R107
3 1/2	W4306X	W4306R107
-	85 W4085MX	W4085MR107

Para uso con STTC8000

Tamaño de hexágono (pulg) (mm)	Modelo de cassette	Reductor hexagonal a 50 mm (2") Modelo
1 7/8	W8114X	-
1 15/16	W8115X	-
2	50 W8200X	*
2 1/16	W8201X	**
2 1/8	W8202X	**
2 3/16	W8203X	W8203R200
2 1/4	W8204X	W8204R200
2 3/16	W8205X	W8205R200
2 1/2	W8206X	W8206R200D
2 3/16	W8207X	W8207R200
2 1/2	W8208X	W8208R200
2 3/16	W8209X	W8209R200
2 5/8	W8210X	W8210R200
2 11/16	W8211X	W8211R200
2 3/4	W8212X	W8212R200
2 13/16	W8213X	W8213R200
2 7/8	W8214X	W8214R200
2 15/16	W8215X	W8215R200
3	W8300X	W8300R200
3 1/16	W8301X	W8301R200
3 1/8	W8302X	W8302R200
3 1/16	W8303X	W8303R200
3 1/4	W8304X	W8304R200
3 3/16	W8305X	W8305R200
-	85 W8085MX	W8085MR200
3 3/8	W8306X	W8306R200
3 1/2	W8307X	W8307R200
3 1/2	W8308X	W8308R200
-	90 W8090MX	W8090MR200
3 3/16	W8309X	W8309R200
3 5/8	W8310X	W8310R200
3 11/16	W8311X	W8311R200
3 3/4	W8312X	W8312R200
3 13/16	W8313X	W8313R200
3 7/8	W8314X	W8314R200
3 15/16	W8315X	W8315R200
4	W8400X	W8400R200
4 1/16	W8401X	W8401R200
4 1/8	W8402X	W8402R200

Para uso con STTC15000

Tamaño de hexágono (pulg) (mm)	Modelo de cassette	Reductor hexagonal a 2 5/8" Modelo
2 7/16	W15207X	-
2 1/2	W15208X	-
2 9/16	W15209X	-
2 5/8	W15210X	*
2 11/16	W15211X	**
2 3/4	W15212X	**
2 13/16	W15213X	**
2 7/8	W15214X	W15214R210
2 15/16	W15215X	W15215R210
3	W15300X	W15300R210
3 1/16	W15301X	W15301R210
3 1/8	W15302X	W15302R210
3 1/16	W15303X	W15303R210
3 1/4	W15304X	W15304R210
3 3/16	W15305X	W15305R210
-	85 W15085MX	W15085MR210
3 3/8	W15306X	W15306R210
3 1/2	W15307X	W15307R210
3 1/2	W15308X	W15308R210
-	90 W15090MX	W15090MR210
3 3/16	W15309X	W15309R210
3 5/8	W15310X	W15310R210
3 11/16	W15311X	W15311R210
3 3/4	W15312X	W15312R210
3 13/16	W15313X	W15313R210
3 7/8	W15314X	W15314R210
3 15/16	W15315X	W15315R210
4	W15400X	W15400R210
4 1/16	W15401X	W15401R210
4 1/8	W15402X	W15402R210
4 1/16	W15403X	W15403R210
4 1/4	W15404X	W15404R210
4 3/16	W15405X	W15405R210
4 1/2	W15406X	W15406R210
4 1/2	W15407X	W15407R210
4 1/2	W15408X	W15408R210
-	115 W15115MX	W15115MR210
4 9/16	W15409X	W15409R210
4 5/8	W15410X	W15410R210



Reductores hexagonales

Deben comprarse por separado. Pueden utilizarse con todos los cassettes hexagonales

de las series W, RLP y HLP.

* Tamaño de hexágono estándar del adaptador incluido con el modelo STTC

** Requiere un bloque de reacción especial.

Torque de salida nominal medible		Modelo ¹⁾	Adaptador hexagonal incluido		Tamaño del estuche de transporte La x An x Al		Dados para usar con llaves de adaptador cuadrado ²⁾	El cassette hexagonal se ajusta al adaptador. Para otros tamaños hexagonales, consulte la tabla anterior con los tamaños de los reductores hexagonales ²⁾		
(Ft.lbs)	(Nm)		(pulg)	(mm)	(pulg)			Serie W	Serie RSL	Serie HMT
2140	2900	STTC2000	1 3/16	30	16 x 13 x 13	13	BSH7530	W2103X	RLP1103	HLP1103
4383	5950	STTC4000	1 7/16	36	16 x 13 x 13	18	BSH1036	W4107X	RLP3107	HLP3107
8893	12,000	STTC8000	2	50	24.5 x 19.6 x 6.6	42	BSH1550	W8200X	RLP5200	HLP3200
16,100	21,800	STTC15000	2 5/8	-	24.5 x 19.6 x 6.6	57	BSH15263	W15210X	RLP8210	HLP7210

¹⁾ Con batería de Lítio-Ion de 3,6 V/2,2 Ah

²⁾ Los dados de adaptador cuadrado, cassettes hexagonales y reductores hexagonales deben comprarse por separado.