

▼ TABLA DE SELECCION


Para cilindros de capacidad ton.	Silletas			Base para cilindros	Accesorios de montaje	Montaje de mosquetón	
	Plana	Ranurada ¹⁾	Inclinable			Cilindro ⁴⁾	Vástago
							
5	A53F ²⁾	A53G ²⁾	—	—	RB5 ²⁾ , AW51 ²⁾ , AW53 ²⁾	REB5 ²⁾	REP5 ²⁾
10	A12 ⁵⁾ , A102F ³⁾	A102G ³⁾	CATS12 ³⁾	JB110 ³⁾	RB10, AW102	REB10	REP10 ³⁾
15	—	A152G	CATS12	—	RB15	REB15	REP10
25	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	JB125	RB25	REB25	REP25
30	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	—	RB25	—	REP25
50	—	—	CATS100	JB150	—	—	—
75	—	—	CATS100	—	—	—	—
100	—	—	CATS100	—	—	—	—

¹⁾ Estandar en cilindros RC de 5-30 ton. ²⁾ Excepto RC50 ³⁾ Excepto RC101 ⁴⁾ Tornillos de montaje incluidos. ⁵⁾ Usado con conjuntos de curvadoras de tubos.


▼ TABLA DE DIMENSIONES

Número de modelo	Dimensiones de silletas (pulg)			A53F, A102F		Para cilindros de capacidad ton.	Número de modelo Sileta inclinable	Además de la altura retraído A1 (pulg)	Diámetro de la sileta J1 (pulg)	
	A	B	C							
	Plana			A12, A29						
A53F	1.00	0.25	0.68							
A102F	1.38	0.24	0.88							
A12	2.00	1.88	1"-8 UNC							
A29	2.00	1.88	1½"-16 UNC							
	Ranurada									
A53G	1.00	0.25	0.68							
A102G	1.38	0.24	0.88							
A152G	1.50	0.37	0.88							
A252G	1.97	0.37	1.40							
						10	CATS12	0.55	1.38	
						15	CATS12	0.43	1.38	
						25	CATS52	0.59	1.97	
						30	CATS52	0.59	1.97	
						50	CATS100	0.59	2.80	
						75	CATS100	0.59	2.80	
						100	CATS100	0.59	2.80	


Número de modelo	Dimensiones de bases para cilindros (pulg)				
	A	B	C	D	E
JB110	9.00	9.00	5.34	2.29	0.81
JB125	11.00	11.00	5.53	3.41	1.03
JB150	12.00	0.60	3.75	5.19	1.25

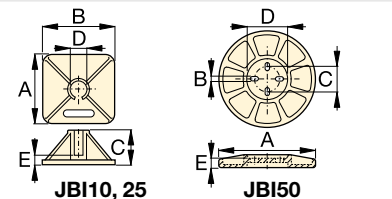

Número de modelo	Dimensiones de los accesorios de montaje (pulg)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
RB5	1½"-16UN	3.50	3.00	—	1.00	—	—	—
AW51	1½"-16UN	2.76	2.36	0.43	0.98	2.13	¼"-16 UN	1.62
AW53	1½"-16UN	2.87	0.28	0.31	0.75	2.25	¼"-20 UN	0.41
RB10	2¼"-14UN	4.50	3.50	—	1.00	—	—	—
AW102	2¼"-14UN	3.94	3.25	0.63	1.18	3.00	7/16"-20 UN	2.31
RB15	2¾"-16UN	4.00	4.50	—	1.50	—	—	—
RB25	3¾"-12UN	5.00	6.50	—	2.00	—	—	—

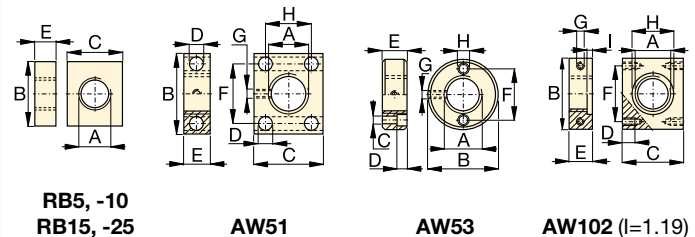

Tipo	Número de modelo	Dimensiones (pulg)						Clavija-a-clavija * (pulg)
		A	B	C	D	E	F	
Cilindro ⁴⁾	REB5	1.75	1.88	0.56	0.63	0.63	1.00	2.37
	REB10	2.50	2.63	1.00	0.88	1.00	1.38	3.07
	REB15	3.00	2.63	1.00	0.88	1.00	1.38	3.07
	REB25	3.75	3.13	1.50	1.25	1.25	1.63	3.45
Vástago	REP5	1.13	1.75	0.56	0.63	0.63	0.75	—
	REP10	1.69	2.43	1.00	0.88	1.00	1.13	—
	REP25	2.25	2.81	1.50	1.25	1.25	1.38	—

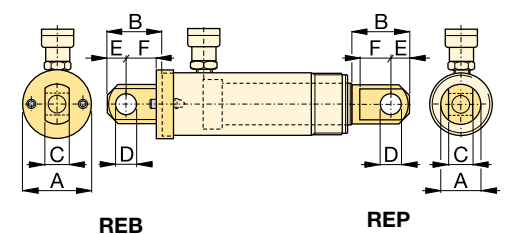

⁴⁾ Tornillos de montaje incluidos.

* Clavija-a-clavija – Mosquetones REB y REP montados.

* Añadir la altura retraído del cilindro.