

▼ En la foto: FH604, FR400, AR630, C604, AH604, AR400



Enchufes rápidos de gran caudal de 3/8"

- Equipo estándar en casi todos los cilindros Enerpac
- Recomendados para todos los cilindros y bombas Enerpac en donde el espacio y la colocación de las tomas lo permitan
- Incluye el guardapolvo '2 en 1' para usarse en las mitades del enchufe rápido hembra y macho.

Enchufes rápidos de 'cara plana' de alta presión de 3/8"

- Sistema 'empuje para conectar', garantizan siempre una buena conexión
- De 'cara plana' sin fugas, para eliminar los derrames
- Reconocidos por la HTMA* por su seguridad y utilidad
- No se intercambian con los acoplamientos de baja presión.

Enchufe Spee-D-Coupler® de 3/8"

- Para aplicaciones en trabajos medios, por ejemplo con bombas manuales
- Incluye guardapolvo hembra de aluminio.

Enchufe rápido de 1/4"

- Para cilindros pequeños y bombas manuales
- Incluye guardapolvo hembra de aluminio.

Enchufes giratorios de 1/4" para llaves dinamométricas de 10,000 psi

- Para llaves dinamométricas de las series S, W, RSL, DSX y HMT, mangueras de la serie THQ y bombas para llaves con sufijo "Q".

* Asociación de fabricantes de herramientas hidráulicas

Para facilitar la conexión rápida de líneas hidráulicas



Selladores de roscas

Para sellar roscas NPTF, use uno de los nuevos selladores de roscas anaeróbicos o cinta de Teflon. Al usar cinta de Teflon, aplíquela a un hilo de rosca del extremo de la conexión para impedir que se introduzca en el sistema hidráulico.



¡ADVERTENCIA!

Los enchufes se deberán presurizar sólo cuando estén conectados y no se deberán conectar ni desconectar bajo presión.

Hay más instrucciones de seguridad en las Páginas Amarillas.

Página: 400



Serie F, enchufes rápidos de 'cara plana'

Los acoplamientos de 'asiento plano' tienen una pérdida de carga inferior con respecto a otros tipos y son ideales en ambientes sucios y mugrientos de construcción y minería, gracias a las superficies fáciles de limpiar y repelentes a la suciedad.

▼ Con los enchufes rápidos de Enerpac, es fácil conectar tubos flexibles para conductos hidráulicos en este sistema de elevación de 34 puntos con controlador PLC.



Acoplamiento hidráulico



Herramienta de seguridad CT604

Utilice la CT604 de Enerpac para descargar la contrapresión hidráulica, purgando de una forma segura el acoplamiento hidráulico.

NOTA: Sólo para uso con acoplamientos de gran caudal CR400 y CH604.

Minimice el riesgo de lesiones causadas por piezas proyectadas e inyecciones de fluidos hidráulicos subcutáneas eliminando operaciones peligrosas, tales como la purga de acoplamientos.

La CT604 es con respecto a la ingeniería de Enerpac segura para usos hasta 10,000 psi.

Serie A, C, F, T



Caudal máximo admisible:


462 - 2500 pulg³/min

Rosca:


1/4" - 3/8" NPTF

Presión de trabajo máxima:


10,000 psi

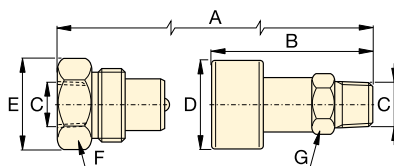


C604

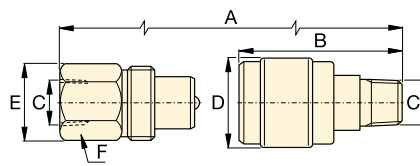

**A604
A630**

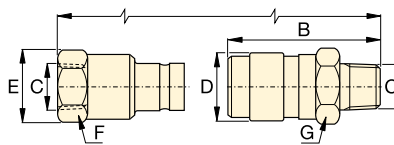

F604

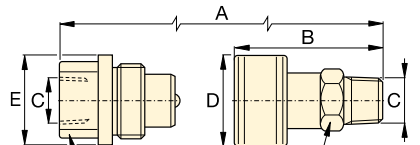

T630



Guardapolvos

Hay guardapolvos de acero disponibles para los enchufes de la serie C604. Pida el número de modelo:

CD411M para la hembra

CD415M para el macho

Caudal máximo (pulg ³ /min)	Tipo de acoplamiento	Modelo			Dimensiones (pulg)							Guarda-polvo(s)
		Enchufe completo	Mitad hembra	Mitad macho	A *	B	C	D	E	F	G	
2100	Enchufe de gran caudal		C604	CR400 CH604	3.26	2.87	3/8" NPTF	1.38	1.38	1.25	1.00	(2x) CD411
2500	Enchufe de 'cara plana'		F604	FR400 FH604	4.36	2.85	3/8" NPTF	1.23	1.23	1.06	1.12	—
462	Enchufe Speed-D-Coupler®		A604	AR400 AH604	3.09	2.53	3/8" NPTF	1.12	0.94	0.94	0.73	Z410 sólo en hembra
462	Enchufe rápido		A630	AR630 AH630	2.61	1.72	1/4" NPTF	0.87	0.81	0.75	0.57	Z640 sólo en hembra
695	Enchufe giratorio		T630	TR630 TH630	2.87	2.36	1/4" NPTF	1.14	1.14	0.74	0.82	—

* El valor A es la longitud total cuando las mitades hembra y macho están conectadas.