

▼ In figura: FH604, FR400, AR630, C604, AH604, AR400



## Giunti rapidi alto flusso da 3/8"

- Forniti come standard sulla maggior parte dei cilindri Enerpac
- Raccomandati per l'uso con tutte le pompe e i cilindri Enerpac con essi compatibili
- Comprendono un cappellotto di protezione antipolvere "2 in 1" da utilizzare con i semigiunti maschio e femmina.

## Giunti rapidi per alta pressione a 'faccia piana' da 3/8"

- Innesto a pressione per garantire il collegamento in ogni condizione
- Innesto a 'faccia piana' con perdita zero
- Certificati HTMA\* per sicurezza e prestazioni
- Non sono intercambiabili con i giunti rapidi per bassa pressione.

## Giunto rapido Spee-D standard da 3/8"

- Per applicazioni standard, ad esempio con pompe manuali
- In dotazione Cappellotto femmina antipolvere in alluminio.

## Giunto rapido standard da 1/4"

- Per l'uso con piccoli cilindri e pompe a mano
- In dotazione Cappellotto femmina antipolvere in alluminio.

## Giunti spin-on da 1/4" per chiavi dinamometriche

- Usare con chiavi dinamometriche da 700 bar serie S, W, RSL, DSX e HMT, flessibili serie THQ e centraline con suffisso "Q" per chiavi.

\* Hydraulic Tool Manufacturers Association.

## Facilitano il collegamento rapido dei circuiti



### Sigillante per filetti

Per la tenuta dei filetti NPTF usate uno dei nuovi sigillanti anaerobici o pasta di Teflon. Quando si usa il nastro di Teflon, applicatelo su un filetto prima della fine del raccordo per evitare che entri nell'impianto oleodinamico.



### ATTENZIONE!

I giunti rapidi debbono essere pressurizzati solo quando sono completamente collegati e.

Non collegare o scollegare mai gli innesti sotto pressione. Maggiori istruzioni sulla sicurezza le trovate nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 400



### Serie F, giunti a 'faccia piana'

I giunti rapidi a 'faccia piana' riducono i cali di pressione rispetto ad altri tipi e grazie alle loro facce che non trattengono impurità, sono particolarmente adatti in ambienti polverosi o sporchi e zone di estrazione mineraria.

▼ Con l'utilizzo degli giunti rapidi Enerpac alto flusso è possibile installare facilmente tubi per collegamenti di linee idrauliche multiple in questo sistema di sollevamento a 34 punti controllato da PLC.





## Attrezzo di sicurezza CT604

Utilizzare l'attrezzo Enerpac CT604 per allentare contropressioni spurgando il giunto idraulico.

NOTA: Da utilizzare solo con giunti CR400 e CH604.

Riduce gli incidenti dovuti a piccoli corpi metallici espulsi a causa di rotture e iniezioni sottocutanee di fluido idraulico. Eliminando rischiose operazioni di spurgo dei giunti.

Il livello di sicurezza di utilizzo del CT604 è progettato da Enerpac per pressioni pari a 700 bar.

## Serie A, C, F, T



Massima capacità di flusso:


**7,6 - 40,0 l/min**

Filettatura:


**1/4" - 3/8" NPTF**

Pressione di esercizio massima:


**700 bar**

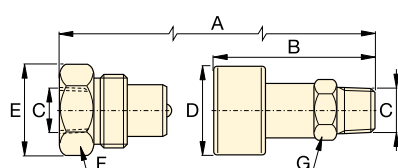


**C604**

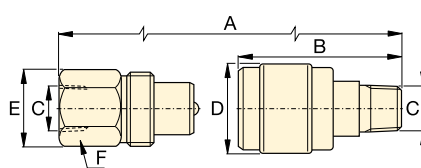

**A604  
A630**

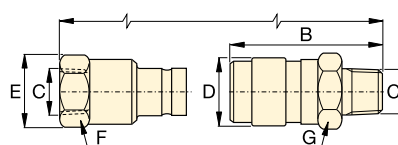

**F604**

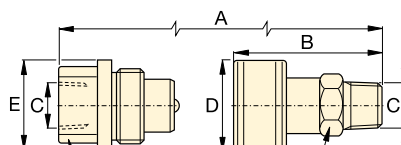

**T630**



**CD411M  
CD415M**

Cappellotti metallici antipolvere  
I cappellotti antipolvere in acciaio sono disponibili per la serie di giunti rapidi.

Codice di ordinazione:

Per il semigiunto femmina

Per il semigiunto maschio

| Portata max.<br>(l/min) | Tipo di giunto rapido              | Modello         |                    |                    | Dimensioni (mm) |    |           |    |    |    |    | Cappel-<br>lotto<br>anti-<br>polvere |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|----|-----------|----|----|----|----|--------------------------------------|
|                         |                                    | Giunto completo | Semigiunto femmina | Semigiunto maschio | A*              | B  | C         | D  | E  | F  | G  |                                      |
| 35                      | Giunto rapido alto flusso<br>      | <b>C604</b>     | <b>CR400</b>       | <b>CH604</b>       | 83              | 64 | 3/8" NPTF | 35 | 36 | 32 | 25 | <b>(2x)<br/>CD411</b>                |
| 40                      | Giunto rapido a faccia piana<br>   | <b>F604</b>     | <b>FR400</b>       | <b>FH604</b>       | 111             | 72 | 3/8" NPTF | 31 | 31 | 27 | 29 | —                                    |
| 7,6                     | Giunto rapido standard Spee-D®<br> | <b>A604</b>     | <b>AR400</b>       | <b>AH604</b>       | 77              | 42 | 3/8" NPTF | 28 | 26 | 23 | 19 | <b>Z410</b><br>solo femmina          |
| 7,6                     | Giunto rapido standard<br>         | <b>A630</b>     | <b>AR630</b>       | <b>AH630</b>       | 66              | 35 | 1/4" NPTF | 22 | 20 | 19 | 15 | <b>Z640</b><br>solo femmina          |
| 11,4                    | Giunto spin-on 700 bar<br>         | <b>T630</b>     | <b>TR630</b>       | <b>TH630</b>       | 73              | 60 | 1/4" NPTF | 29 | 29 | 19 | 21 | —                                    |

\* Il valore A è la lunghezza totale dei semigiunti maschio e femmina collegati.