

▼ Mostrados: FH604, FR400, AR630, C604, AH604, AR400



Engates rápidos de alta vazão de 3/8"

- Equipamento padrão na maioria dos cilindros Enerpac
- Recomendados para uso com todas as bombas e cilindros Enerpac onde o espaço e o tamanho das saídas permitem
- Inclui tampa guarda pó tipo "2-em-1" para vedação dos lados macho e fêmea do engate rápido.

Engates rápidos de alta vazão de "Face Lisa" de 3/8"

- Operação tipo "Empurre para Fechar", para garantir sempre uma boa ligação
- Face lisa, operação com vazamento zero, para uma perda de óleo mínima
- Reconhecidos por HTMA * por sua segurança e desempenho
- Não trocará com acopladores de baixa pressão.

Engates rápidos de 3/8" tipo Spee-D-Coupler®

- Usados com bombas manuais, para aplicações de serviços médios
- Inclui tampa guarda pó de aço para o lado fêmea.

Engate rápido regular de 1/4"

- Para uso com cilindros pequenos e bombas manuais
- Inclui tampa guarda pó de aço para o lado fêmea.

Engates rápidos de 1/4" giratórios da chave de torque

- Para uso com chaves de torque das Séries S, W, RSL, DSX e HMT, mangueiras da Série THQ e bombas para chave de torque de 700 bar.

* Hydraulic Tool Manufacturers Association.

Ligação rápida das linhas hidráulicas



Vedação de roscas

Para vedar roscas NPTF, use um dos novos seladores anaeróbicos ou pasta Teflon®. Quando usar fita Teflon®, deixe livre o primeiro filete da rosca do adaptador, para evitar a entrada de fita no sistema hidráulico.



ADVERTÊNCIA!

Engates Rápidos devem ser pressurizados somente quando completamente ligados, e não devem ser conectados ou desconectados quando estiverem sob pressão.

Mais instruções sobre segurança em nossas "Páginas Amarelas".

Página: 400



Engates de série F "Flush-Face"

Os acopladores de "Face Lisa" fornecem queda de pressão reduzida em relação a outros tipos e são preferidos em ambientes de construção e mineração sujos e encardidos devido às faces de fácil limpeza e retenção de sujeira.

▼ Com a utilização de engates rápidos de alta pressão Enerpac, as mangueiras são facilmente instaladas nas ligações das múltiplas linhas hidráulicas deste sistema de levantamento de 34 pontos controlado por PLC.



Engates rápidos hidráulicos



Ferramenta de segurança CT604

Use CT604 Enerpac para liberar a pressão hidráulica de retorno, executando com segurança a sangria do

engate rápido hidráulico.

Minimize os ferimentos causados por jatos e injeções subcutâneas de fluido hidráulico, eliminando práticas não seguras de sangria de engates rápidos.

O CT604 Enerpac possui sistema de segurança para trabalhar a 700 bar.
NOTA: Para uso em CR400 e CH604 somente acopladores de alto fluxo de 700 bar

Série
**A, C,
F, T**



Vazão máxima de óleo:


7,6 - 40,0 l/min

Roscas:


1/4" - 3/8" NPTF

Pressão máxima de trabalho:


700 bar

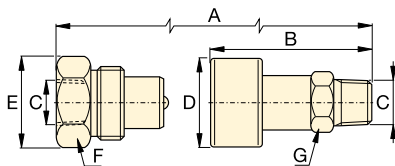


C604

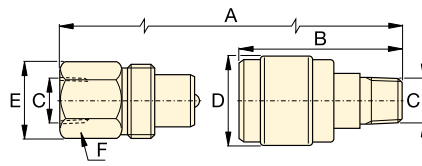

**A604
A630**

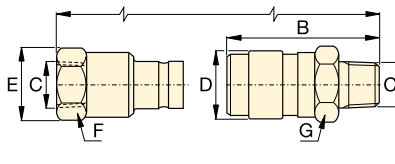

F604

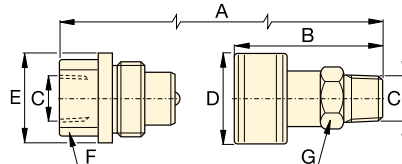

T630



Tampas guarda pó de metal

Tampas guarda pó de aço estão disponíveis para os Engates Rápidos da Série C604.

Peça o modelo:

CD411M para o lado fêmea;

CD415M para o lado macho

Vazão máx. de óleo (l/min)	Tipo de engate rápido	Modelos			Dimensões (mm)							Modelo Tampas guarda pó
		Conjunto completo	Lado fêmea	Lado macho	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Engate rápido de alta vazão 	C604	CR400	CH604	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD411
40	Engate rápido de "Face Lisa" 	F604	FR400	FH604	111	72	3/8" NPTF	31	31	27	29	—
7,6	Engate rápido Spee-D-Coupler® 	A604	AR400	AH604	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	Z410 female only
7,6	Engate rápido regular 	A630	AR630	AH630	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	Z640 female only
11,4	Engate rápido giratório 	T630	TR630	TH630	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	—

* Valor A é o comprimento total quando os lados macho e fêmea estão ligados.