

▼ HF100, LX101, HF95Y

Les pièces d'origine

Huile hydraulique

Capacité	Référence Europe	Référence Australia & NZ
1 litre	HF95X	–
5 litres	HF95Y	HF105L
20 litres	HF95T	HF102L
205 litres	–	HF104L

Capacité	Référence Americas	Référence Americas
1 Quart	HF100	–
1 Gallon	HF101	LX101
5 Gallons	HF102	–
55 Gallons	HF104	–

Série HF, Huile hydraulique

- Rendement volumétrique maximal de la pompe
- Transfert maximal de chaleur interne
- Evite la cavitation de la pompe
- Des additifs protègent de la rouille, de l'oxydation et de la formation de boues
- Indice de viscosité élevé
- Film de protection lubrification maximale.

Série LX, huile pour pompe à main

- Spécialement formulé pour les pompes à main
- Additifs anti-boue et anti-rouille
- Effort de manipulation réduit par rapport à l'huile bleue HF
- Bonne performance à basse température
- Ne pas utiliser dans les motopompes.

▼ CARACTÉRISTIQUES DE L'HUILE

Type d'huile	HF	LX
Indice de viscosité	95 min	100 min
Viscosité (cSt @ 40 °C)	32	15
Gravité API	31-33	34
Densité (cSt @ 15 °C)	875	845
Point d'éclair	204 °C	190 °C
Point de congélation	-32 °C	-44 °C
Couleur	Bleue	Jaune
Température d'utilisation	0 - 60 °C	0 - 60 °C
Température de travail idéale	40 °C	40 °C



N'utilisez que de l'huile hydraulique Enerpac d'origine. L'utilisation d'un autre fluide annulera votre garantie.


Manifolds 700 bar

Manifold 7 orifices, court,
avec 7 orifices femelles




Référence
A64

Dimensions (mm)

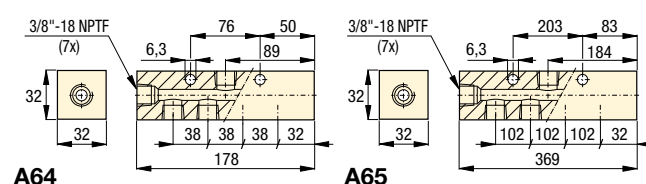


A65

A66



AM21

AM41

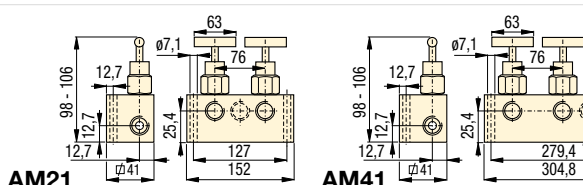

Manifold 7 orifices, long

Permet le montage des distributeurs directement sur le manifold.

Manifold hexagonal avec 6 orifices.

Avec bouchons pour tous les orifices 3/8"-18 NPTF.



Bloc à 2 sorties *

Avec robinets pour alimenter et contrôler les mouvements de 2 ou 4 vérins simple effet.

AM21 avec 5x 3/8" NPTF.

AM41 avec 7x 3/8" NPTF.



* Voir page 150 Série AMGC Manifold 4 voies complet avec manomètres.