▼ HF100, LX101, HF95Y

A gama genuína



Óleo hidráulico, série HF
- Máxima eficiência volumétrica
- Máxima transferência de calor
- Evita cavitação
- Aditivos antiferrugem, antioxidação e antilodo
- Máxima lubrificação da película de proteção.

Óleo para bomba manuales, série LX
- Aditivos antiferrugem e antioxidação
- Com o óleo HF, o esforço da alavanca é reduzido
- Bom desempenho em baixa temperatura
- Não deve ser usado com bombas de acionamento elétrico.

Use somente óleo hidráulico Enerpac genuíno. Utilize somente óleo hidráulico genuíno Enerpac. Um óleo errado pode danificar as vedações e a bomba.

Óleo Hidráulico




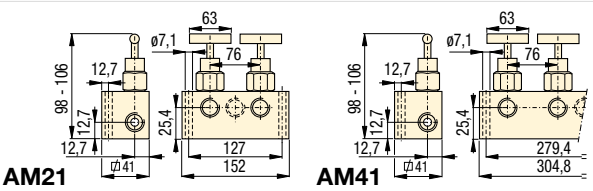
Tamanho das Embalagens	Modelo para Europa	Modelo para Austrália e NZ
1 litros	HF95X	–
5 litros	HF95Y	HF105L
20 litros	HF95T	HF102L
205 litros	–	HF104L

Tamanho das Embalagens	Modelo para Americas	Modelo para Americas
1 Quarto	HF100	–
1 Galão	HF101	LX101
5 Galões	HF102	–
55 Galões	HF104	–

▼ TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE ÓLEO

Tipo de óleo	HF	LX
Índice de viscosidade	95 min	100 min
Viscosidade (cSt @ 40 ˚C)	32	15
Gravidade API , ASTM D1298	31-33	34
Densidade (cSt @ 15 ˚C)	875	845
Ponto de inflamação	204 ˚C	190 ˚C
Ponto de fluidez	-32 ˚C	-44 ˚C
Cor	Azul	Amarel
Temperatura de trabalho	0 - 60 ˚C	0 - 60 ˚C
Temperatura ideal de trabalho	40 ˚C	40 ˚C

Manifolds máx. 700 bar

		Modelo	Dimensões (mm)
Manifold de 7 portas, curto		A64	 A64
Manifold de 7 portas, longo permite a montagem direta de válvulas de controle no manifold.		A65	 A65
Manifold Sextavado de 6 portas Bujões fornecidos para todas as portas de ⅜"-18 NPTF.		A66	
Manifolds de controle * Para controle de dois ou quatro cilindros de ação simples simultaneamente. **AM21** com 5 portas ⅜"NPTF. **AM41** com 7 portas ⅜"NPTF.		AM21 AM41	 AM21 AM41

* Consulte a página 150 para o conjunto de manifold de 4 vias da série AMGC completo com medidores.