


Cilindri allargatori

▼ In senso orario dall'alto: WR15, WR5, A92



- **WR5:** Per l'utilizzo con spazi di lavoro ristretti
- **WR15:** Per applicazioni di allargamento con corsa lunga
- **Un accessorio per allargatore A92:** si avvita sui cilindri serie RC-Trio da 10 ton (ad eccezione dell' RC101)

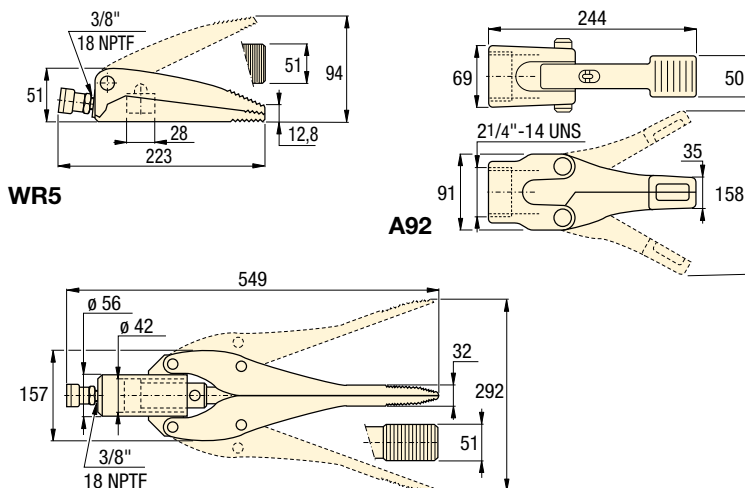

WR15

Forza cilindro ton (kN)	Distanza tra le punte (mm)	Modello	Massima estensione (mm)	Area effettiva cilindro (cm ²)	Capacità olio (cm ³)	 (kg)
1,0 (8,9)	12,8	WR5	94	6,5	10	2,3
0,75 (6)	32,0	WR15	292	14,5	64	11,3
1,0 (8,9)	35,0	A92 *	158	—	—	3,6

* La pressione massima del sistema deve essere limitata alla metà della pressione nominale (350 bar).

Serie A WR



Capacità:

0,75 - 1,0 ton

Distanza tra le punte:

12,8 - 35 mm

Massima estensione:

94 - 292 mm

Pressione max. di esercizio:

700 bar



Cilindri serie RC-Trio

I cilindri della serie RC da 10 t (eccetto RC101) sono installabili con l'accessorio divaricatore A92.

Pagina: 12



Power Box

Cassa di attrezzi con P392 pompa manuale, manometro con adattatore, tubo e WR5.

Pagina: 11



Pompa manuale più idonea

Per azionare i cunei WR5 e WR15, la pompa manuale P392 rappresenta la scelta ideale. Per la connessione idraulica utilizzare i tubi flessibili H700 (pag.136).

Pagina: 78

▼ Cilindro allargatore WR5 usato per allentare il supporto di un ponte.

