


Cunhas hidráulicas e Cilindros separadores

▼ Mostrados no sentido horário: WR15, WR5, A92



- Simples ação, retorno por mola
- WR15 para aplicações de abertura de curso longo
- WR5: para uso em áreas confinadas de trabalho
- A92 *: Cunha de abertura para ser montada em cilindros de 10 toneladas série RC (exceto RC101).

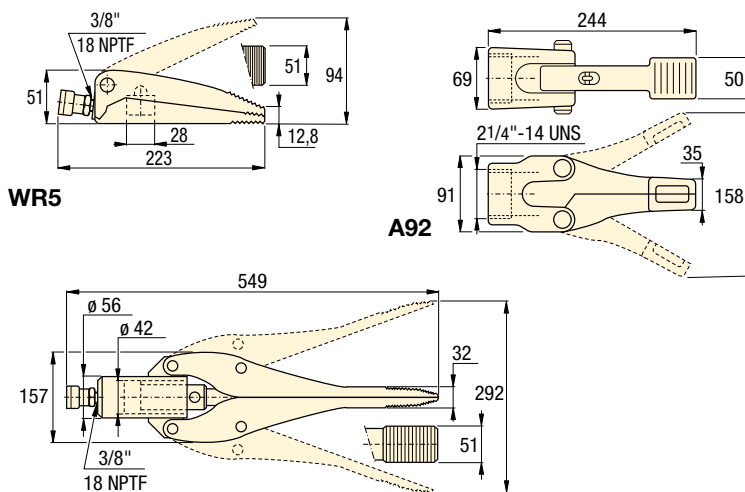

WR15

Capacidade	Altura Mínima da Ponta	Modelo	Abertura Máxima	Área Efetiva do Cilindro	Capacidade de Óleo	
ton. (kN)	(mm)		(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
1,0 (8,9)	12,8	WR5	94	6,5	10	2,3
0,75 (6)	32,0	WR15	292	14,5	64	11,3
1,0 (8,9)	35,0	A92 *	158	—	—	3,6

* A pressão máxima do sistema deve ser limitada à metade da pressão nominal (350 bar)

Série
**A,
WR**



Capacidade:

0,75 - 1,0 toneladas

Altura mínima na ponta:

12,8 - 35 mm

Abertura máxima:

94 - 292 mm

Pressão máxima de trabalho:

700 bar



Cilindros série RC-Trio

Cilindros série RC de 10 toneladas (exceto RC101) encaixado em uma Cunha A92.

Página: 12



Caixa de ferramentas portáteis

A caixa de ferramentas inclui a bomba manual P392, conjunto do adaptador do manômetro, mangueira e WR5.

Página: 11



Melhor Combinação de Bomba Manual

Para alimentar seu WR5 e WR15, a bomba manual P392 é a escolha ideal. Use a mangueira Enerpac

Série H700 (página 136) para conexão hidráulica.

Página: 78

▼ Uma cunha hidráulica WR5 é usada para afrouxar um rolamento de ponte.

