

Set Manometer/Zwischenstück, Vierfach-Verteiler

ENERPAC 

▼ GA45GC, AMGC42 (Vorder- und Rückseite)



GA45GC, AMGC Serie

Anschluss 1:
3/8" NPTF-Stecker

Anschluss 2:
CR400-Kupplung

Maximaler Betriebsdruck:
700 bar



Vierfach-Verteilereinheit, komplett mit Manometern


Kombiniert problemlose Mobilität und Benutzerfreundlichkeit mit ergonomischem und robustem Design, sofort einsetzbar.

GA45GC, Set mit Manometer/ und Zwischenstück


- 45° angewinkelter Manometer für optimale Sicht.
- Schlankes und schmales Design.
- Problemlose Integration in einer Vielzahl von Systemen.
- Maximal gesteuerte Lastbewegung.
- Glycerin-gedämpfter Manometer mit Doppel-Skala.
- CR400 Kupplungsmuffe für hohes Fördervolumen.

AMGC-Serie, Vierfach-Verteilereinheit mit Manometern


- 4 mit Glycerin gefüllte Manometer gewährleisten ein sicheres Arbeiten des Bedieners.
- Alle Komponenten sind durch den robusten Schutzrahmen geschützt.
- Die CR400-Kupplungsmuffen an allen Anschlüssen ermöglichen ein schnelles Anschließen des Verteilers an bis zu 4 Zylinder.

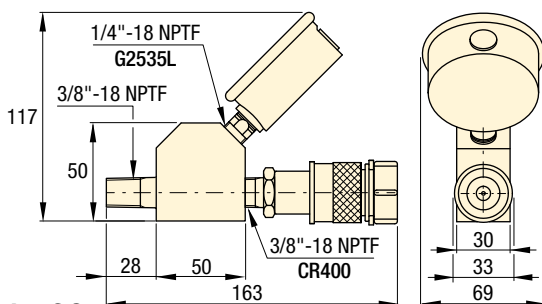

GA45GC

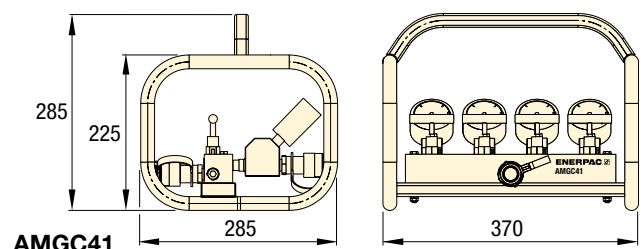

AMGC41

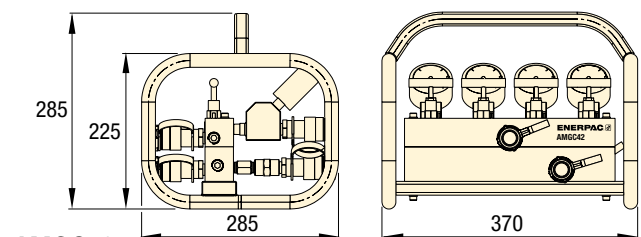

AMGC42

▲ Das Set mit Manometer und Anschluss ist das Fenster zu Ihrem System. Es ermöglicht problemlose Druckablesung für sicheren Betrieb.

Modell-nummer	Manometer * (1/4" NPTF)	Stecker	Muffe (3/8" NPTF)	 (kg)
GA45GC	G2535L	3/8"-18 NPTF	CR400	3,2

* Messbereich: 0-700 bar, 0-10.000 psi.

Modell-nummer	Verteilertyp * (für Zylinder)	Ausfahren		Einfahren		Manometer **	 (kg)
		Einlass	Auslass	Einlass	Auslass		
AMGC41	4x E/W	1	4	—	—	4x G2535L	10,8
AMGC42	4x D/W	1	4	4	4	4x G2535L	17,4

* E/W: Einfachwirkend; D/W: Doppeltwirkend.

** Messbereich: 0-700 bar, 0-10.000 psi.