

Conjunto adaptador/manómetro, colector de 4 vías **ENERPAC**

▼ En la foto: GA45GC, AMGC42 (delantera y trasera)



Serie GA45GC, AMGC

Conexión 1:
3/8" NPTF macho

Conexión 2:
Racor CR400

Presión máxima:
10,000 psi



Conjunto de colector de 4 vías completo con manómetros

Para mayor facilidad de transporte y comodidad con un diseño ergonómico robusto, listo para usar.




▲ El juego de adaptador y manómetro actúa como la ventana hacia su sistema; facilita la lectura de la presión para garantizar un funcionamiento seguro.

GA45GC, Conjunto de adaptador con manómetro


- La posición del manómetro a un ángulo de 45° asegura las mejores lecturas posibles
- Diseño compacto
- Fácil de colocar en una amplia gama de sistemas
- Maximiza el desplazamiento controlado de carga
- Manómetro amortiguado con glicerina con escala doble
- Enchufe rápido hembra CR400.

Serie AMGC, Conjunto de colector de 4 vías con manómetros


- 4x manómetros rellenos de glicerina de 10,000 psi permiten a los operarios trabajar de forma segura.
- Todos protegidos por el sólido bastidor protector.
- Los acopladores hembra CR400 de Enerpac en todas las tomas permiten conectar el colector rápidamente a un máximo de 4 cilindros.

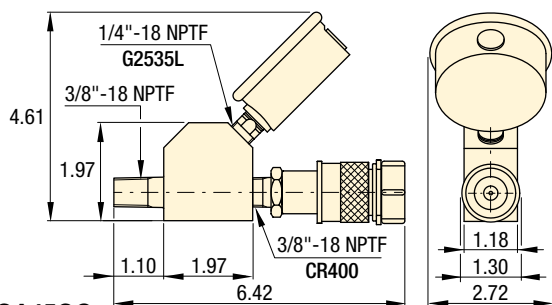

GA45GC

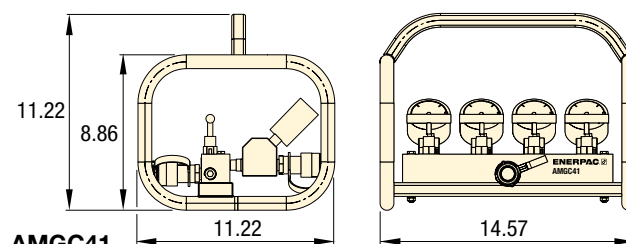

AMGC41

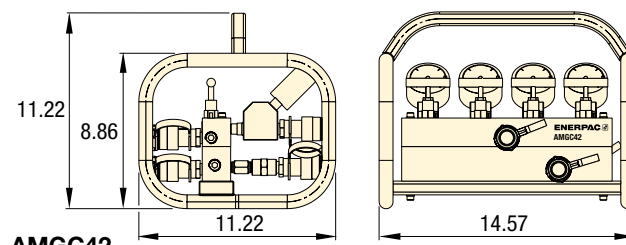

AMGC42

Número de modelo	Manómetro * (1/4" NPTF)	Extremo macho	Extremo hembra	 (lbs)
GA45GC	G2535L	3/8"-18 NPTF	CR400	7.0

* Rango de presión: 0 - 10,000 psi, 0 - 700 bar.

Número de modelo	Tipo de colector * (para cilindro de)	Avance		Retracción		Manómetro **	 (lbs)
		Entrada	Salida	Entrada	Salida		
AMGC41	4x S/E	1	4	—	—	4x G2535L	23.8
AMGC42	4x D/E	1	4	4	4	4x G2535L	38.4

* S/E: Simple efecto; D/E: Doble efecto.

** Rango de presión: 0 - 10,000 psi, 0 - 700 bar.