

Ensemble manomètre/adaptateur, Manifold 4 voies **ENERPAC**

▼ Image : GA45GC, AMGC42 (recto et verso)



Série GA45GC, AMGC

Connexion 1 :
3/8" NPTF mâle

Connexion 2 :
Raccord rapide CR400

Pression de travail maximale :
700 bar



Manifold 4 voies complet avec manomètres


Offre la facilité de transport et la commodité dans un design robuste et ergonomique, prêt à l'emploi.

GA45GC, Ensemble manomètre et adaptateur

- Manomètre positionné à un angle de 45° pour améliorer la visibilité
- Format aminci et compact
- Montage aisé sur une grande variété de systèmes
- Renforce le contrôle du déplacement de la charge
- Manomètres à bain de glycérine avec double échelle de lecture
- Raccord rapide femelle CR400 grand débit Enerpac.

Série AMGC, Manifold 4 voies

- 4 manomètres à la glycérine de 700 bar permettent aux opérateurs de travailler en toute sécurité
- Le tout protégé par un cadre de protection robuste.
- Les raccords rapides femelles CR400 Enerpac présents sur tous les ports permettent une connexion rapide du manifold à 4 vérins maximum.

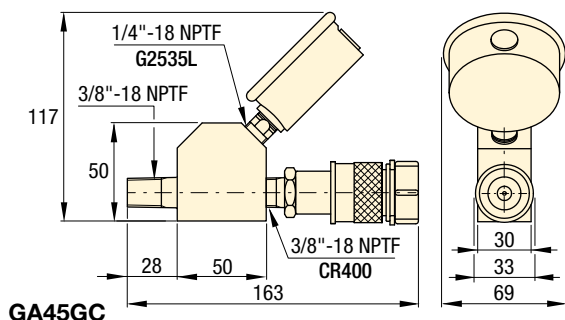


GA45GC

Référence	Manomètre * (1/4" NPTF)	Extrémité mâle	Extrémité femelle	 (kg)
GA45GC	G2535L	3/8"-18 NPTF	CR400	3,2

* Plage de manomètre : 0-700 bar, 0 - 10.000 psi.



▲ L'ensemble manomètre et adaptateur vous sert de « fenêtre » pour voir ce qui se passe à l'intérieur du système ; facilite la lecture de la pression en assurant la sécurité des opérations.

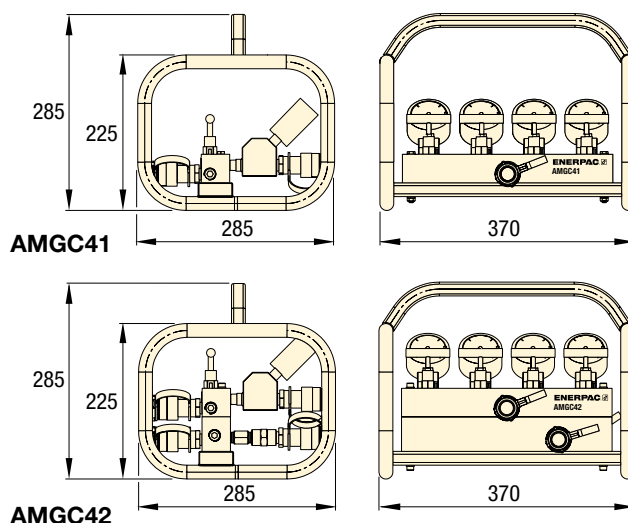

AMGC42

Référence	Type Manifold * (pour vérins)	Avance		Rétraction		Manomètre **	 (kg)
		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie		
AMGC41	4x S/E	1	4	—	—	4x G2535L	10,8
AMGC42	4x D/E	1	4	4	4	4x G2535L	17,4

* S/E: Simple effet; D/E: Double effet.

** Plage de manomètre : 0-700 bar, 0 - 10.000 psi.