

▼ In figura: GA45GC, AMGC42 (davanti e dietro)



Serie GA45GC, AMGC

Attacco 1:
3/8" NPTF maschio

Attacco 2:
Giunto CR400

Pressione massima:
700 bar



Collettore a 4 vie completo di manometri


Facile e pratico da trasportare grazie al disegno solido ed ergonomico, pronto per l'uso.

GA45GC, Gruppo adattatore manometro


- Angolazione a 45° del manometro per una migliore visibilità
- Modello sottile a ingombro ridotto
- Facile da installare su una vasta gamma di sistemi
- Ottimizza il movimento controllato di carico
- Manometro in bagno di glicerina con doppia scala di lettura
- Giunto femmina CR400 a portata elevata Enerpac.

Serie AMGC, Collettore a 4 vie completo di manometri

- 4 manometri in bagno di glicerina da 700 bar garantiscono condizioni di lavoro sicure.
- Dotati di un resistente telaio di protezione.
- I giunti femmina CR400 di Enerpac su qualsiasi uscita permettono di collegare rapidamente al collettore un massimo di 4 cilindri.

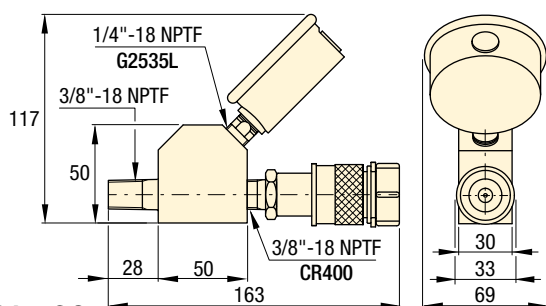

GA45GC

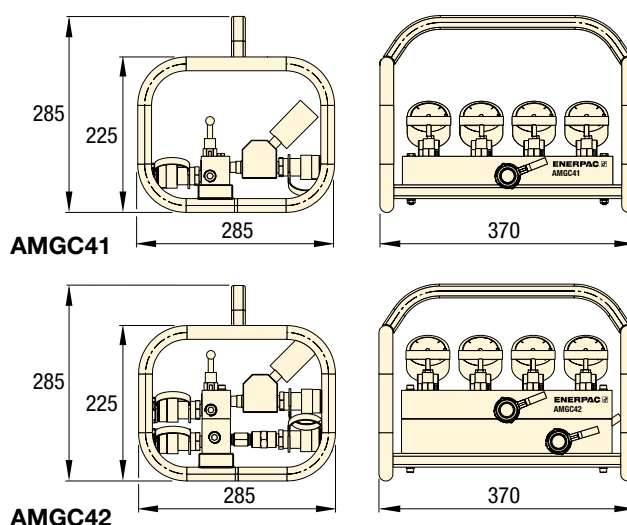

AMGC42

Modello	Manometro * (1/4" NPTF)	Estremità maschio	Estremità femmina	⚖️ (kg)
GA45GC	G2535L	3/8"-18 NPTF	CR400	3,2

* Intervallo manometro: 0 - 700 bar, 0 - 10.000 psi.

Modello	Tipo colector * (usata con cilindro)	Avanzamento		Ritorno		Manometro **	⚖️ (kg)
		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita		
AMGC41	4x S/A	1	4	—	—	4x G2535L	10,8
AMGC42	4x D/A	1	4	4	4	4x G2535L	17,4

* S/A: semplice effetto; D/A: doppio effetto.

** Intervallo manometro: 0 - 700 bar, 0 - 10.000 psi.



▲ Il nuovo gruppo adattatore manometro funge da finestra di monitoraggio del sistema per una lettura agevole della pressione e un impiego in sicurezza.