

Adaptador e distribuidor de 4 vias com manômetro **ENERPAC**

▼ Mostrando: GA45GC, AMGC42 (frente e verso)



Série GA45GC, AMGC

Conexão 1:
3/8" NPTF macho

Conexão 2:
CR400 engate rápido

Pressão máxima de trabalho:
700 bar



Conjunto de Distribuidor de 4 Vias Completo com Manômetro

Oferece facilidade de portabilidade e conveniência com um desenho robusto e ergonômico, pronto para a utilização.




▲ A montagem com manômetro e adaptador é a janela para o seu sistema; facilita a leitura de pressão para uma operação segura.

GA45GC, Montagem do adaptador de manômetro


- Manômetro em ângulo de 45° melhora a visibilidade
- Projeto compacto e fino em espessura
- De fácil adaptação em ampla faixa de sistemas
- Amplia ao máximo o controle do movimento da carga
- Manômetro amortecido com glicerina e duas escalas
- Engate rápido fêmea de alta vazão Enerpac.

Série AMGC, Distribuidor de 4 vias completo com manômetro


- 4x glicerina umedecida, manômetro de 700 bar permitem que os operadores trabalhar com segurança
- Tudo protegido pela robusta estrutura de proteção
- Os acopladores fêmea CR400 de Enerpac em todas as portas permitem manifold para ser conectado rapidamente a até 4 cilindros.

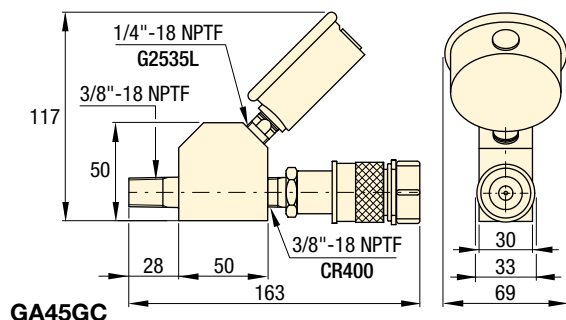

GA45GC

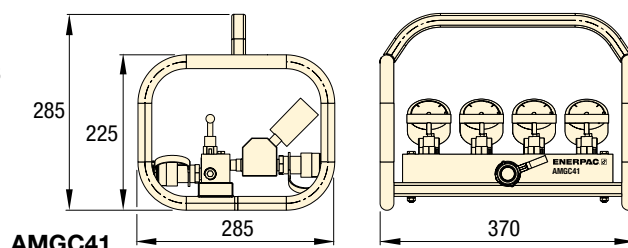

AMGC41

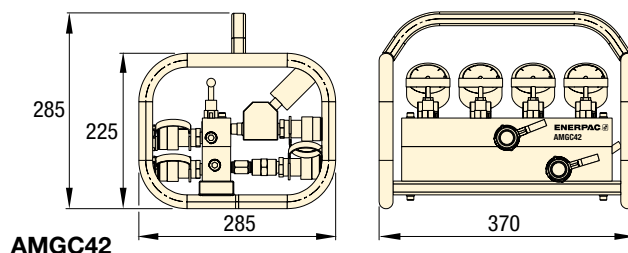

AMGC42

Modelo	Manômetro * (1/4" NPTF)	Extremidade macho	Extremidade fêmea (3/8" NPTF)	 (kg)
GA45GC	G2535L	3/8"-18 NPTF	CR400	3,2

* Faixa do pressão: 0-700 bar, 0 - 10.000 psi.

Modelo	Tipo de distribuidor * (para cilindros)	Avançar		Retrair		Gauge **	 (kg)
		Entrada	Tomada	Entrada	Tomada		
AMGC41	4x S/A	1	4	—	—	4x G2535L	10,8
AMGC42	4x D/A	1	4	4	4	4x G2535L	17,4

* S/A: simples ação; D/A: dupla ação.

** Faixa do pressão: 0-700 bar, 0 - 10.000 psi.