



Bomba neumática de alta presión

▼ ATP1500

Ex II 2 GD ck T4



- Unidad de bomba neumática de uso general, alta presión y dos velocidades para productos que requieren una presión hidráulica de hasta 21,750 psi
- Bastidor compacto, ligero y sólido para mayor protección y un fácil manejo.
- Elemento de bomba prelubricado, no requiere un lubricador de la línea de aire
- Control de presión de salida fácil de ajustar
- Manómetro llenado con glicerina, incorporado y protegido, fácil de leer
- Válvula de seguridad limita la presión de salida.



- ① Válvula de cierre
- ② Puerto de salida 1/4" BSPM con acoplamiento BR150
- ③ Filtro/Regulador
- ④ Válvula de paso de aire toma de aire 1/2" NPTF

**Serie
ATP**

Capacidad de depósito:

1.0 galón

Flujo a presión nominal:

4 pulg³/min

Presión máxima de trabajo:

21,750 psi



Esta bomba funciona con una presión extremadamente alta. Utilice únicamente las conexiones y mangueras especificadas y diseñadas para estas presiones.

Página: **307**



Aplicaciones la bomba ATP

Especialmente apropiada en combinación con herramientas hidráulicas de tensado de tornillos y tuercas hidráulicas.



Con certificación ATEX


Las bombas de la serie ATP son probadas y certificadas según ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Página: **399**

FLUJO VS. PRESIÓN DE ACEITE

Flujo (pulg³/min) con entrada de aire de 90 psi

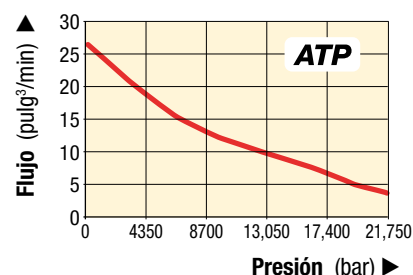

BOMBA NEUMÁTICA DE ALTA PRESIÓN 21,750 PSI

Tipo de bomba	Capacidad de aceite utilizable (gal)	Rango de presión (psi)	Modelo	Salida Flujo a 0 psi (pulg ³ /min)	Salida Flujo a 21,750 psi (pulg ³ /min)	Rango de presión de aire (psi)	Consumo de aire (scfm)	Nivel de sonido (dBA)	 (lbs)
Dos velocidades	1.0	21,750	ATP1500	26	4	80 - 90	70	70	65