


Bomba pneumática de super alta pressão

▼ ATP1500

Ex II 2 GD ck T4



- Compacta, de construção leve, armação de aço robusta para proteção e facilidade de manuseio
- Elemento da bomba pré-lubrificado, não necessita de lubrificador na linha de ar
- Controle de pressão na saída facilmente ajustável
- De fácil leitura, manômetro com glicerina, integrado e protegido
- Válvula de alívio de segurança limita a saída da pressão
- Bomba de acionamento pneumático de alta pressão usada em serviços gerais, para produtos que exigem pressão hidráulica de até 1500 bar.

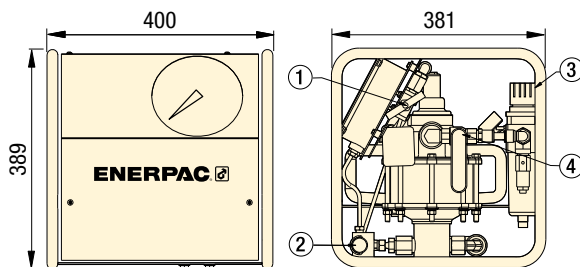

- 1 Válvula de corte
- 2 Porta de saída 1/4" BSPM com acoplador BR150
- 3 Filtro / Regulador
- 4 Válvula de ligar/desligar ar entrada de ar 1/2" NPTF

BOMBA DE SUPER ALTA PRESSÃO - 1500 BAR

Tipo de Bomba	Capacidade de óleo Utilzável	Pressão Nominal	Modelo	Vazão de Saída a 0 bar	Vazão de Saída a 1500 bar	Faixa de Pressão de Ar	Consumo de Ar	Nível de Ruído	
	(litros)	(bar)		(l/min)	(l/min)	(bar)	(l/min)	(dBA)	(kg)
Duas velocidade	3,8	1500	ATP1500	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32

Série ATP

Capacidade do reservatório:

3,8 litros

Vazão da pressão nominal:

0,07 l/min

Pressão máxima de trabalho:

1500 bar



Super alta pressão

Estes bombas trabalham em pressão extrema, utilize somente mangueiras e conexões especificadas para estas pressões.

Página: 307



Aplicações

A bomba manual Enerpac de alta pressão HPT é especialmente adequada para o uso com ferramentas hidráulicas de tensionamento de parafusos e porcas.



Certificado ATEX

A bomba ATP é testada e certificada de acordo com ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Página: 399

VAZÃO DE ÓLEO VS. PRESSÃO

Vazão (l/min) a 90 psi na entrada de ar

