

▼ En la foto: BHP380



Extractor de cojinetes

- Hecho de acero aleado de alta resistencia
- Fácil adaptación al extractor de cruceta para una extracción más rápida y eficaz de las piezas difíciles
- Ajustable para adaptarse a una variedad de cojinetes y retenes.

Serie BHP



Fuerza:

7, 12, 18 y 25 ton.

Alcance máximo:

4.53 - 5.91 pulgadas

Separación máxima:

5.71 - 9.84 pulgadas

Presión máxima:

5000 psi

▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza		7 ton.	12 ton.	18 ton.	25 ton.
30 Extractor de cojinetes					
	Modelo ►	BHP180	BHP280	BHP380	BHP580
Separación (pulg)	Máx.	5.71	6.30	9.45	9.45
	Min.	1.57	1.26	2.36	2.36
Alcance (pulg)	Máx.	4.53	5.51	5.91	5.91
	Min.				
Tornillo central	Rosca	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS



AVISO


No exceda 50% la fuerza nominal del extractor cuando use un extractor de cruceta doble (2 garras) ó cuando uso tirantes en combinación con un accesorio de extracción de cojinetes.

▼ En la foto: BHP382




Extractor de cojinetes

- Hecho de acero aleado de alta resistencia
- Los bordes en forma de cuña permiten la extracción de los componentes más difíciles
- Fácil adaptación al extractor de cruceta para una extracción más rápida y eficaz.

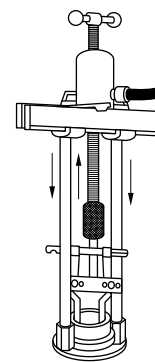

◀ Extractor de la copa del cojinete mostrado con la conexión para el extractor del resalte interior del pistón.



Extractor del cojinete mostrado con la conexión para el extractor del resalte interior del pistón. ►

▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza		7 ton.	12 ton.	18 ton.	25 ton.
40 Extractor de cojinetes					
	Modelo ►	BHP181	BHP282	BHP382	BHP582
Separación (pulg)	Máx.	4.33	5.28	9.84	9.84
	Min.	0.39	0.47	0.67	0.67
Ancho (pulg)	Máx.	4.33	6.10	10.24	10.24
	Min.				
	Rosca	5/8" - 18 UNF	¾" - 18 UNF	1" - 14 UNS	1¼" - 12 UNF



Extractor de cojinetes

El extractor de cojinetes tiene bordes en forma de cuña para poner el extractor detrás de cojinetes, engranajes, etc. de difícil acceso, donde el espacio libre impide la aplicación directa de los brazos de un extractor de garras. El extractor de cojinete puede utilizarse con el extractor de cruceta o de garras.