

▼ De izquierda a derecha: BRC25, BRC46, BRP306, BRP606, BRP106C



Lo mejor en fuerza de tracción



Manómetros

Reducen al mínimo el riesgo de sobrecarga y aseguran durante mucho tiempo un servicio fiable.

Consulte la sección Componentes donde encontrará una amplia variedad de manómetros.

Página: 135



Aditamentos y accesorios

BRC25 y BRC45 tienen roscas en la base, el collar y el émbolo para agregar una variedad de aditamentos y accesorios

opcionales como cadenas, silletas y tubos de extensión.

Página: 175

- Construcción de acero de alta resistencia
- Émbolo de acero cromado duro para prolongar la vida útil
- Uniones desmontables en los modelos BRP
- Acabado esmaltado al horno para mayor resistencia a la corrosión
- Racor CR400 y guardapolvo incluidos en todos los modelos
- Rascador que reduce la contaminación y prolonga la vida útil del cilindro
- De simple efecto, retroceso por muelle.

▼ Elevación de una cinta transportadora minera con cilindros de tracción para el mantenimiento de los rodamientos.




▼ Para izar un contrapeso de una antena en su lugar se aplicaron cilindros BRP a fin de tensionar los cables de soporte.



Cilindros de tracción, de simple acción

Dimensiones de montaje del cilindro BRC (pulg)

Número de modelo	Orificio de montaje	Rosca del collarín	Longit. rosca collarín	Longit. rosca mont.
	V	W	X	Z
BRC25	3/4"-14 NPT	1 1/2" - 16 UN	0.98	0.67
BRC46	1 1/4"-11 1/2 NPT	2 1/4" - 14 UN	1.06	0.98
BRC106	M30 x 2	M85 x 2	1.02	0.98

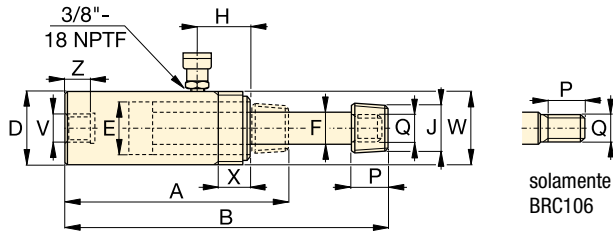

BRC25, 46, 106

Serie
**BRC,
BRP**



Capacidad:

2.5 - 60 toneladas


Carrera:

5.00 - 6.00 pulgadas


Presión máxima de trabajo:

10,000 psi


Capacidad del cilindro	Carrera	Número de modelo	Area efectiva	Capacidad de aceite	Altura retraído	Altura extendido	Diám. exterior	Diám. interior	Diám. émbolo	Con. de parte superior	Diámetro de la silleta	Long. rosca émbolo	Rosca exterior del émbolo	
ton. (máxima)	(pulg)		(pulg²)	(pulg³)	A (pulg)	B (pulg)	D (pulg)	E (pulg)	F (pulg)	H (pulg)	J (NPT)	P (pulg)	Q	(libras)
2.5 (2.7)	5.00	BRC25	0.55	2.76	10.44	15.44	1.89	1.13	0.75	1.77	3/4" - 14	1.13	1 1/16" - 24	4
5 (5.6)	5.50	BRC46	1.13	6.21	11.88	17.38	2.25	1.69	1.19	1.69	1 1/4" - 11 1/2	1.25	1 3/16" - 16	10
10 (11.6)	5.95	BRC106	2.32	13.80	11.38	17.33	3.35	2.13	1.25	1.57	-	1.02	M30 x 2	21

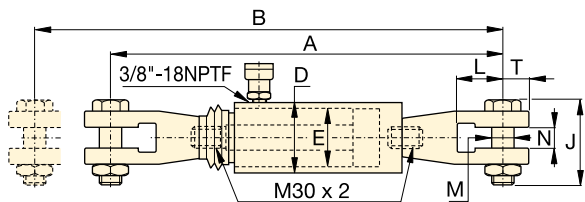


BRP106C

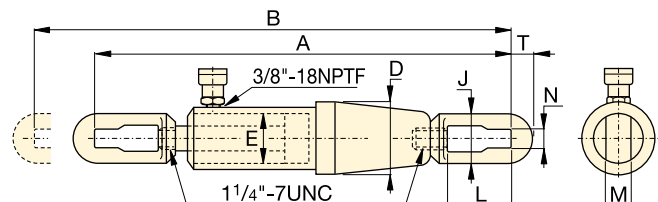

BRP306

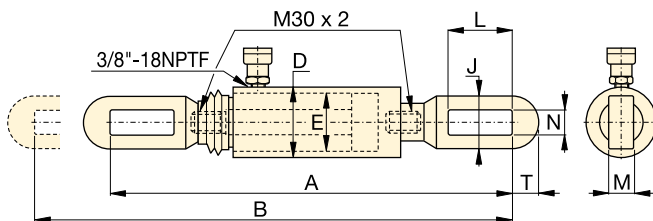

BRP106L

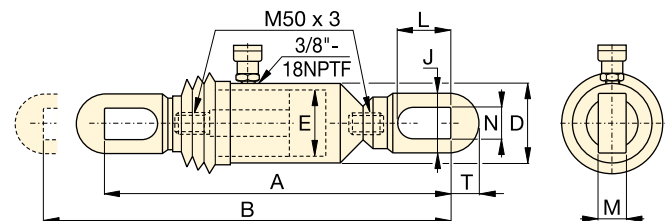

BRP606

Capacidad del cilindro	Carrera	Número de modelo	Area efectiva	Capacidad de aceite	Altura retraído	Altura extendido	Diám. exterior	Diám. interior	Altura del eslabón	Aper-tura del eslabón	Espe-dor del eslabón	Ancho del eslabón	Ranura a ext. de eslabón	
ton. (máxima)	(pulg)		(pulg²)	(pulg³)	A (pulg)	B (pulg)	D (pulg)	E (pulg)	J (pulg)	L (pulg)	M (pulg)	N (pulg)	T (pulg)	(libras)
10 (11.6)	5.91	BRP106C	2.45	14.58	23.66	29.57	3.35	2.13	4.13	3.43	1.18	1.38	1.28	34
	5.91	BRP106L	2.45	14.58	22.56	28.46	3.35	2.13	2.52	4.69	0.87	1.19	1.26	29
30 (35.96)	6.06	BRP306	7.19	43.63	43.71	49.71	5.39	3.50	4.49	6.10	1.38	1.54	2.17	139
60 (55.8)	6.02	BRP606	11.17	67.02	28.28	34.28	5.51	4.33	5.12	5.93	1.58	1.89	2.56	129