

ACCU- MOMENTSLEUTEL

HERHAALBARE NAUWKEURIGHEID. ONONDERBROKEN WERKEN,
DE HELE WERKDAG LANG



BTW-SERIE

ENERPAC 

▼ BTW1000E, Accumomentsleutel



Ongeëvenaarde precisie, elke keer weer

- De geïntegreerde digitale vectormotor levert een nauwkeurige en herhaalbare torque tot 8130 Nm (6000 Ft.lbs)
- Deze accumomentsleutel biedt het meest uitgebreide programmeer- en kalibratieproces dat er te vinden is
- Een nauwkeurigheid van +/- 5% die geldt voor alle gebruik van het gereedschap.

De solo-torque-expert

- Met dit gemakkelijk mee te nemen en accu-aangedreven gereedschap kunt u overal aan het werk
- Ongeëvenaarde productiviteit dankzij gebruik door één persoon en zonder snoeren of slangen.

Instellen in seconden

- Met het intuïtieve LED-display stelt u eenvoudig de gewenste torque in.

Ononderbroken werken, de hele werkdag lang

- Standaard geleverd met een 60-minuten snellader en twee Enerpac lithium-ion accu's van 18 V en 5,5 Ah. Een accu van 8 Ah is apart verkrijgbaar
- De zeer efficiënte en onderhoudsarme borstelvrije motor blijft koel en zorgt voor een optimale productiviteit, ook op afgelegen of moeilijk bereikbare plaatsen
- De compatibiliteit met de CAS-accu (Cordless Alliance System) biedt extra flexibiliteit en lagere kosten.

Aanhalen met vertrouwen

- Ergonomisch met glasvezel versterkt handvat met duurzame antislip laag
- Handige bediening met trekker
- Geschikt voor standaard slagvaste doppen
- Het planeetwielmechanisme garandeert een soepele en consistente torque
- De vierkantaandrijving van gelegeerd staal is geschikt voor een hoge torque en bestand tegen slijtage
- De robuuste gegoten reactiearm vormt een veilig en sterk reactiepunt
- Alle BTW-momentsleutels worden geleverd met een kalibratiecertificaat.

Voorbereid? Instellen & Aanhalen maar!



Gemakkelijk bestellen

U kunt kiezen uit alleen de sleutel of een complete set met de sleutel, twee accu's en een snellader.

Inclusief een stevige opbergkoffer. Extra snelladers en reserveaccu's zijn apart te bestellen.



Snellader en accu's


Accu's worden binnen 40-60 minuten volledig opgeladen.

Snellader	Modelnummer
115 Volt, Noord-Amerika	EC181BQC
230 volt, Europa	EC182EQC
230 Volt, Australië	EC182AUSQC
Lithium-ion accu's	Modelnummer
18 volt, 5,5 Ah (standaard)	EB18V5
18 volt, 8 Ah	EB18V8

▼ BTW-serie: Draagbaar, accu-aangedreven en eenvoudig door één persoon te gebruiken. Geen snoeren, geen slangen, geen gedoe.



Accumomentsleutels, vierkantaandrijving

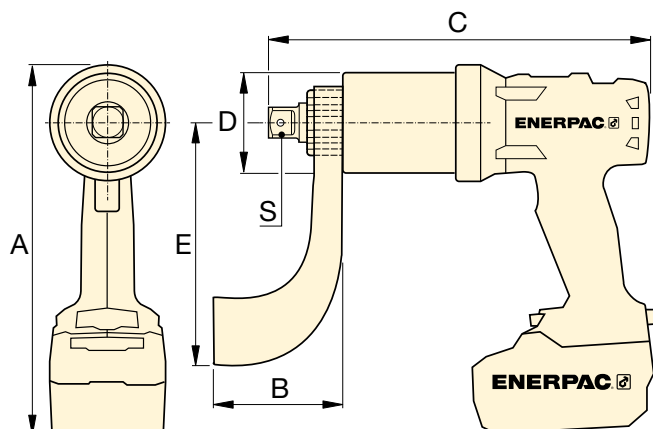

BTW-serie



Maximale torque:

500 - 6000 Ft.lbs

Maximale torque:

670 - 8130 Nm

Vierkantaandrijving:

3/4 - 1 - 1 1/2 inch

▼ KEUZETABEL

Maximale torque		Vierkant aandrijving S	Modelnummer ¹⁾ Complete accu-momentsleutel	Minimale torque		Snelheid (min. - max.)	Afmetingen (inch)					2)	Afmetingen (mm)					2)
(Ft.lbs)	(Nm)			(Ft.lbs)	(Nm)		A	B	C	D	E	(lbs)	A	B	C	D	E	(kg)
500	670	3/4	BTW500E	120	160	12 - 20	10.54	3.63	8.86	2.56	4.29	10.4	267,7	93	225,0	65,0	109	4,7
1000	1350	1	BTW1000E	240	330	2 - 8	10.54	3.63	10.63	2.85	4.29	14.5	267,7	92	270,0	72,4	109	6,6
2000	2710	1	BTW2000E	500	680	1 - 5	10.54	4.00	11.47	3.09	5.25	15.9	267,7	101	291,3	78,5	133	7,2
3000	4030	1	BTW3000E	750	1020	0,5 - 2	10.76	4.00	13.72	3.75	5.25	22.5	273,3	101	348,5	95,3	133	10,2
6000	8130	1 1/2	BTW6000E	1200	1626	0,9 - 1,2	11.39	7.25	14.73	5.00	8.00	43.3	289,0	184	374,0	127,0	203	19,6

¹⁾ De complete set bestaat uit de sleutel, reactiearm, snellader en accu's (18 V/5,5 Ah) in een stevige opbergkoffer.

Verwijder de 'E' voor alleen de sleutel. Voorbeeld: **BTW1000**.

Verander de 'E' in een 'B' voor de 115 V uitvoering met Amerikaanse stekker. Voorbeeld: **BTW1000B**.

Verander de 'E' in 'AUS' voor de 230 V uitvoering met Australische stekker. Voorbeeld: **BTW1000AUS**.

²⁾ Gewicht inclusief reactiearm en accu.

▼ Met dit gemakkelijk mee te nemen en accu-aangedreven gereedschap kunt u overal aan het werk.



Optionele handgrepen

* De D-handgreep van het BTW3000-model moet worden geïnstalleerd bij een erkend servicecentrum.

Modelnummer Handgrepen	Past op momentsleutel-modellen
BTW500DH	BTW500
BTW1000-3000DH *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000DH	BTW2000
BTW6000DH	BTW6000



Optionele ophangplaat

* De hangerplaat van het BTW3000-model moet worden geïnstalleerd bij een erkend servicecentrum.

Modelnummer Ophangplaat	Past op momentsleutel-modellen
BTW500HP	BTW500
BTW1000-3000HP *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000HP	BTW2000
BTW6000HP	BTW6000


Accessoires voor BTW-serie momentsleutels

ENERPAC 

▼ Accessoires voor BTW-serie accumomentsleutels



Met de speciale accessoires voor de BTW-serie wordt dit gereedschap nog veelzijdiger. ►

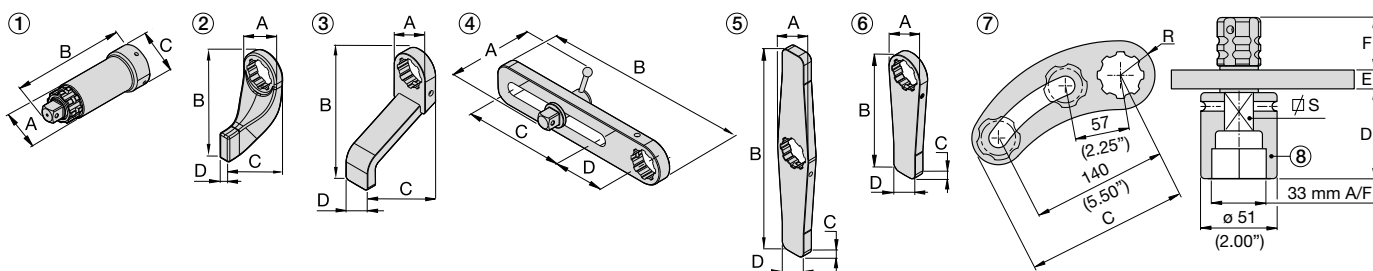

Optionele accessoires voor de BTW500				Afmetingen (inch)				Afmetingen (mm)			
Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Verlengde aandrijving, 6 inch (152 mm)	ED6TW	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	1.97	6.81	2.24	—	50	173	57	—
1	Verlengde aandrijving, 12 inch (305 mm)	ED12TW	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	1.97	12.80	2.24	—	50	325	57	—
1	Verlengde aandrijving, 18 inch (457 mm)	ED18TW	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	1.97	18.82	2.24	—	50	478	57	—
2	Standaard reactiearm	RATW	Standaardarm inbegrepen bij BTW	2.52	4.29	3.62	0.63	64	109	92	16
3	Verlengde reactiearm	ERATW	Lange plaat voor gebruik met verlengde doppen	2.52	6.77	5.63	1.54	64	172	143	39
4	Uitschuifbare reactiearm	SLRATW	Voor bouten waarbij de onderlinge afstand groot/ongelijk is	4.17	14.25	7.99	4.02	106	362	203	102
5	Dubbele rechte reactiearm	DSATW	Voor het sneller herpositioneren van de arm *	2.52	12.01	0.63	1.26	64	305	16	32
6	Rechte reactiearm	SRATW	Lange plaat voor ver uit elkaar geplaatste reactiepunten	2.52	7.24	0.63	1.26	64	184	16	32

Optionele accessoires voor de BTW1000, 2000, 3000				Afmetingen (inch)				Afmetingen (mm)			
Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Verlengde aandrijving, 6 inch (152 mm)	ED6TWS	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	2.44	8.11	2.87	—	62	206	73	—
1	Verlengde aandrijving, 12 inch (305 mm)	ED12TWS	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	2.44	15.12	2.87	—	62	384	73	—
1	Verlengde aandrijving, 18 inch (457 mm)	ED18TWS	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	2.44	20.12	2.87	—	62	511	73	—
2	Standaard reactiearm	RATWS	Standaardarm inbegrepen bij BTW	2.99	6.77	4.02	0.83	76	172	102	21
3	Verlengde reactiearm	ERATWS	Lange plaat voor gebruik met verlengde doppen	2.87	7.91	5.88	2.01	73	201	149	51
4	Uitschuifbare reactiearm	SLRATWS	Voor bouten waarbij de onderlinge afstand groot of ongelijk is	4.41	15.00	7.99	4.02	112	381	203	102
5	Dubbele rechte reactiearm	DSATWS	Voor het sneller herpositioneren van de arm *	2.87	15.98	0.75	4.02	73	406	19	102
6	Rechte reactiearm	SRATWS	Lange plaat voor ver uit elkaar geplaatste reactiepunten	2.87	9.45	0.75	2.01	73	240	19	51

Optionele accessoires voor de BTW6000				Afmetingen (inch)				Afmetingen (mm)			
Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Verlengde aandrijving, 6 inch (152 mm)	ED6TWL	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	3.31	9.13	4.02	—	84	232	102	—
1	Verlengde aandrijving, 12 inch (305 mm)	ED12TWL	Neusverlenging voor vrachtwagenwielbouten	3.31	15.12	4.02	—	84	384	102	—
2	Standaard reactiearm	RATWL	Standaardarm inbegrepen bij BTW-model	4.02	9.02	5.75	1.26	102	229	146	32
3	Verlengde reactiearm	ERATWL	Lange plaat voor gebruik met verlengde doppen	4.02	10.00	7.24	2.52	102	254	184	64
4	Uitschuifbare reactiearm	SLRATWL	Voor bouten waarbij de onderlinge afstand groot of ongelijk is	5.98	16.50	7.48	4.49	152	419	190	114
5	Dubbele rechte reactiearm	DSATWL	Voor het sneller herpositioneren van de arm *	4.02	20.00	1.26	2.24	102	508	32	57
6	Rechte reactiearm	SRATWL	Lange plaat voor ver uit elkaar geplaatste reactiepunten	4.02	12.01	1.26	2.24	102	305	32	57

* Tijd die nodig is voor het herpositioneren van de arm bij herhaaldelijk aanhalen en losdraaien.

Optionele gebogen reactiearmen en zeskantdoppen voor wielboutbevestiging				Afmetingen (inch)						Afmetingen (mm)					
Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	C	D	E	F	R	S	C	D	E	F	R	S
7	Gebogen reactiearm, 3/4" vierkantaandrijving	RAWB50075SQD	BTW500	6.56	—	.75	2.13	1.38	3/4"	167	—	19	54	35	3/4"
7	Gebogen reactiearm, 3/4" vierkant, 33 mm dop	RAWB5007533CUP	BTW500	6.56	3.15	.75	2.13	1.38	3/4"	167	80	19	54	35	3/4"
7	Gebogen reactiearm, 1" vierkantaandrijving	RAWB100SQD	BTW1000, 2000, 3000	6.75	—	1.00	1.88	1.50	1"	171	—	25	48	38	1"
7	Gebogen reactiearm, 1" vierkant, 33 mm dop	RAWB10033CUP	BTW1000, 2000, 3000	6.75	3.31	1.00	1.88	1.50	1"	171	84	25	48	38	1"
8	Dop 3/4" vierkantaandrijving, 33 mm zeskant	BSH75WB33	BTW500	—	3.15	—	—	—	3/4"	—	80	—	—	—	3/4"
8	Dop 1" vierkantaandrijving, 33 mm zeskant	BSH100WB33	BTW1000, 2000, 3000	—	3.31	—	—	—	1"	—	84	—	—	—	1"