

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

ВОСПРОИЗВОДИМАЯ ТОЧНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ ДОСТУПНА НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ



СЕРИЯ BTW

ENERPAC 

▼ BTW1000E, Аккумуляторный гайковерт



Безупречная точность, каждый раз

- Интегрированная цифровая система векторизации двигателя обеспечивает точный и воспроизводимый крутящий момент до 8130 Нм (6000 футо-фунтов)
- Самый полный процесс предварительного программирования и калибровки любого аккумуляторного гайковерта в мире
- Обеспечивает точность +/- 5% во всем диапазоне использования инструмента.

Независимый эксперт по затяжке

- Благодаря портативной конструкции и аккумуляторному питанию вы можете работать везде, где требует работа
- Использование одним оператором для беспрецедентной производительности без сетевых шнуров или шлангов.

Наладка за секунды

- Быстро установите целевой крутящий момент и задайте крутящий момент с легкостью благодаря интуитивно понятному управлению. Светодиодный дисплей.

Энергия, которая доступна на протяжении всего рабочего дня

- Поставляется в стандартной комплектации с двумя литий-ионными аккумуляторами Enerpac 18 В 5,5 Ач и зарядным устройством с функцией быстрого заряда за 60 минут. Аккумулятор на 8 Ач приобретается отдельно
- Высокоэффективный и неприхотливый бесщеточный двигатель, который меньше нагревается при работе и обеспечивает максимальную производительность, даже в отдаленных или труднодоступных зонах
- Полная совместимость со всеми аккумуляторами, совместимыми со стандартом CAS (Cordless Alliance System), обеспечивает вам непревзойденную универсальность и максимум экономии.

Безопасная и безошибочная затяжка

- Эргономичная стеклонейлоновая ручка с долговечной литой противоскользящей накладкой
- Удобный курковый выключатель для пуска
- Совместимость со стандартными ударными головками
- Конструкция с планетарной передачей обеспечивает равномерный и устойчивый крутящий момент
- Квадратный хвостовик из закаленной легированной стали выдерживает высокие уровни крутящего момента и устойчив к износу
- Прочный литой упорный рычаг обеспечивает безопасную и надежную точку опоры
- Все динамометрические ключи BTW поставляются с сертификатом калибровки.

На старт, внимание, затяжка!



Удобство заказа

Можно приобрести гайковерт в комплекте с двумя аккумуляторами и зарядным устройством с функцией быстрого заряда или приобрести один гайковерт. Все компоненты размещаются в прочном кейсе для хранения. Дополнительные зарядные устройства с функцией быстрого заряда и запасные аккумуляторы можно заказать отдельно.



Зарядное устройство с функцией быстрого заряда и аккумуляторы


Полный заряд аккумуляторов занимает 40 - 60 минут.

Быстрое зарядное устройство	Артикул
115 вольт, Северная Америка	EC181BQC
230 вольт, Европа	EC182EQC
230 вольт, Австралия	EC182AUSQC
Литий-ионные аккумуляторы	Артикул
18 вольт, 5,5 Ач (стандартный)	EB18V5
18 вольт, 8 Ач	EB18V8

▼ Серия BTW: Портативная конструкция с аккумуляторным питанием для использования одним оператором обеспечивают беспрецедентную портативность. Нет сетевых шнуров, нет шлангов, нет проблем.



Аккумуляторный гайковерт с квадратным хвостовиком

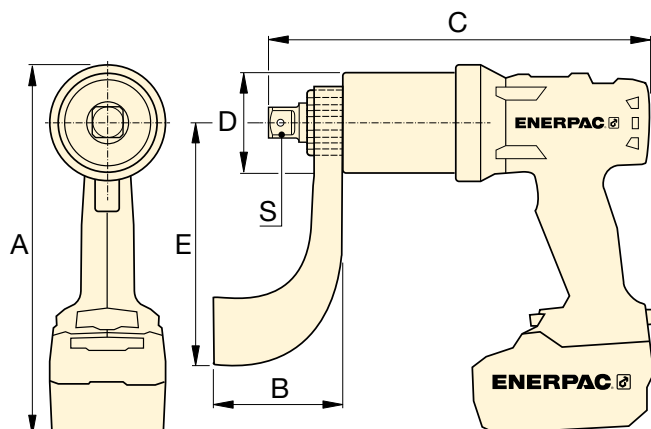

Серия BTW



Максимальный развиваемый крутящий момент:
500 - 6000 фунт-футов

Максимальный развиваемый крутящий момент:
670 - 8130 Нм

Размеры квадратных хвостовиков:
3/4 - 1 - 1 1/2 дюйма

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Максимальный развиваемый крутящий момент		Квадратный хвостовик, S (дюймы)	Артикул ¹⁾ Аккумуляторный гайковерт в сборе	Минимальный развиваемый крутящий момент		Скорость (мин. - макс.) (об/мин)	Размеры (дюймы)					2)	Размеры (мм)					2)
(фунто-футов)	(Нм)			(фунто-футов)	(Нм)		A	B	C	D	E	(фунты)	A	B	C	D	E	(кг)
500	670	3/4	BTW500E	120	160	12 - 20	10.54	3.63	8.86	2.56	4.29	10.4	267,7	93	225,0	65,0	109	4,7
1000	1350	1	BTW1000E	240	330	2 - 8	10.54	3.63	10.63	2.85	4.29	14.5	267,7	92	270,0	72,4	109	6,6
2000	2710	1	BTW2000E	500	680	1 - 5	10.54	4.00	11.47	3.09	5.25	15.9	267,7	101	291,3	78,5	133	7,2
3000	4030	1	BTW3000E	750	1020	0,5 - 2	10.76	4.00	13.72	3.75	5.25	22.5	273,3	101	348,5	95,3	133	10,2
6000	8130	1 1/2	BTW6000E	1200	1626	0,9 - 1,2	11.39	7.25	14.73	5.00	8.00	43.3	289,0	184	374,0	127,0	203	19,6

¹⁾ Полный комплект включает гайковерт, упорный рычаг, зарядное устройство с функцией быстрого заряда и аккумуляторы 18 В 5,5 Ач, прочный кейс для всех компонентов. Для заказа только гайковерта удалите букву «Е». Пример: **BTW1000**.
Для варианта на 115 В с вилкой для США замените «Е» на «В». Пример **BTW1000В**.
Для варианта на 230 В с вилкой для Австралии замените «Е» на «АUS». Пример **BTW1000AUS**.

²⁾ Вес включает упорный рычаг и аккумулятор.

▼ Благодаря портативной конструкции и аккумуляторному питанию вы можете работать везде, где требует работа.



Дополнительные рукоятки

* D-образная рукоятка модели BTW3000 требует установки в авторизованном сервисном центре.

Артикул Сборка D-образной рукоятки	Подходит для моделей гаечных ключей
BTW500DH	BTW500
BTW1000-3000DH *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000DH	BTW2000
BTW6000DH	BTW6000



Дополнительные подвесы

* Для установки подвесной пластины модели BTW3000 требуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Артикул Вешалка	Подходит для моделей гаечных ключей
BTW500HP	BTW500
BTW1000-3000HP *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000HP	BTW2000
BTW6000HP	BTW6000


Оснастка для гайковертов серии BTW

ENERPAC 

▼ Оснастка для аккумуляторных гайковертов серии BTW



Оснастка для гайковертов серии BTW для дальнейшего расширения области применения. ►

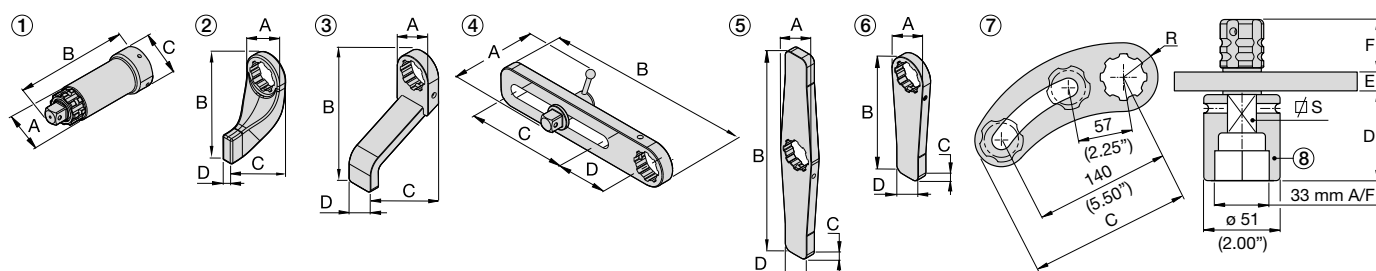

Дополнительно приобретаемая оснастка для использования с инструментом BTW500				Размеры (дюймы)				Размеры (мм)			
№	Наименование	Артикул	Применение	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Удлинитель хвостовика, 6 дюймов (152 мм)	ED6TW	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	1.97	6.81	2.24	—	50	173	57	—
1	Удлинитель хвостовика, 12 дюймов (305 мм)	ED12TW	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	1.97	12.80	2.24	—	50	325	57	—
1	Удлинитель хвостовика, 18 дюймов (457 мм)	ED18TW	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	1.97	18.82	2.24	—	50	478	57	—
2	Стандартный упорный рычаг	RATW	Стандартный рычаг в комплекте с гайковертом серии BTW	2.52	4.29	3.62	0.63	64	109	92	16
3	Упорный рычаг с увеличенным вылетом	ERATW	Длинная пластина, использовать с глубокими тонкостенными головками	2.52	6.77	5.63	1.54	64	172	143	39
4	Скользкий упорный рычаг	SLRATW	При большом и неодинаковом расстоянии между центрами болтов	4.17	14.25	7.99	4.02	106	362	203	102
5	Двусторонний прямой упорный рычаг	DSATW	Сокращает время переустановки рычага *	2.52	12.01	0.63	1.26	64	305	16	32
6	Прямой упорный рычаг	SRATW	Длинная пластина для далеко разнесенных опорных точек	2.52	7.24	0.63	1.26	64	184	16	32

Дополнительно приобретаемая оснастка для использования с инструментом BTW1000, 2000, 3000				Размеры (дюймы)				Размеры (мм)			
№	Наименование	Артикул	Применение	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Удлинитель хвостовика, 6 дюймов (152 мм)	ED6TWS	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	2.44	8.11	2.87	—	62	206	73	—
1	Удлинитель хвостовика, 12 дюймов (305 мм)	ED12TWS	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	2.44	15.12	2.87	—	62	384	73	—
1	Удлинитель хвостовика, 18 дюймов (457 мм)	ED18TWS	Удлинитель хвостовика для болтов и гаек колес грузовиков	2.44	20.12	2.87	—	62	511	73	—
2	Стандартный упорный рычаг	RATWS	Стандартный рычаг в комплекте с гайковертом серии BTW	2.99	6.77	4.02	0.83	76	172	102	21
3	Упорный рычаг с увеличенным вылетом	ERATWS	Длинная пластина, использовать с глубокими тонкостенными головками	2.87	7.91	5.88	2.01	73	201	149	51
4	Скользкий упорный рычаг	SLRATWS	При большом и неодинаковом расстоянии между центрами болтов	4.41	15.00	7.99	4.02	112	381	203	102
5	Двусторонний прямой упорный рычаг	DSATWS	Сокращает время переустановки рычага *	2.87	15.98	0.75	4.02	73	406	19	102
6	Прямой упорный рычаг	SRATWS	Длинная пластина для далеко разнесенных опорных точек	2.87	9.45	0.75	2.01	73	240	19	51

Дополнительно приобретаемая оснастка для использования с инструментом BTW6000				Размеры (дюймы)				Размеры (мм)			
№	Наименование	Артикул	Применение	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Удлинитель хвостовика, 6 дюймов (152 мм)	ED6TWL	Удлинитель хвостовика, в основном для болтов и гаек колес грузовиков	3.31	9.13	4.02	—	84	232	102	—
1	Удлинитель хвостовика, 12 дюймов (305 мм)	ED12TWL	Удлинитель хвостовика, в основном для болтов и гаек колес грузовиков	3.31	15.12	4.02	—	84	384	102	—
2	Стандартный упорный рычаг	RATWL	Стандартный рычаг в комплекте с гайковертом модели BTW	4.02	9.02	5.75	1.26	102	229	146	32
3	Упорный рычаг с увеличенным вылетом	ERATWL	Длинная пластина для использования с глубокими тонкостенными головками	4.02	10.00	7.24	2.52	102	254	184	64
4	Скользкий упорный рычаг	SLRATWL	При большом и неодинаковом расстоянии между центрами болтов	5.98	16.50	7.48	4.49	152	419	190	114
5	Двусторонний прямой упорный рычаг	DSATWL	Сокращает время переустановки рычага *	4.02	20.00	1.26	2.24	102	508	32	57
6	Прямой упорный рычаг	SRATWL	Длинная пластина для далеко разнесенных опорных точек	4.02	12.01	1.26	2.24	102	305	32	57

* Время переустановки рычага при многократном переходе от затяжке к ослаблению.

Дополнительные изогнутые реактивные рычаги и гнезда для крепления колес				Размеры (дюймы)						Размеры (мм)					
№	Наименование	Артикул	Применение	C	D	E	F	R	S	C	D	E	F	R	S
7	Изогнутая рукоятка, квадратный хвостовик 3/4"	RAWB50075SQD	BTW500	6.56	—	.75	2.13	1.38	¾"	167	—	19	54	35	¾"
7	Изогнутая рукоятка, квадр. хвост. 3/4", чашечка 33 мм	RAWB5007533CUP	BTW500	6.56	3.15	.75	2.13	1.38	¾"	167	80	19	54	35	¾"
7	Изогнутая рукоятка, квадратный хвостовик 1"	RAWB100SQD	BTW1000, 2000, 3000	6.75	—	1.00	1.88	1.50	1"	171	—	25	48	38	1"
7	Изогнутая рукоятка, квадр. хвост. 1", чашечка 33 мм	RAWB10033CUP	BTW1000, 2000, 3000	6.75	3.31	1.00	1.88	1.50	1"	171	84	25	48	38	1"
8	Торцевая головка, квадр. хвост. 3/4", шестигр. 33 мм	BSH75WB33	BTW500	—	3.15	—	—	—	¾"	—	80	—	—	—	¾"
8	Торцевая головка, квадр. хвост. 1", шестигр. 33 мм	BSH100WB33	BTW1000, 2000, 3000	—	3.31	—	—	—	1"	—	84	—	—	—	1"