

▼ Llave dinamométrica a batería BTW1000E



Precisión milimétrica, una y otra vez

- El sistema digital integrado de vectorización del motor ofrece un apriete preciso y repetible de hasta 8130 Nm (6000 Ft.lbs)
- El proceso de preprogramación y calibración más completo de cualquier llave dinamométrica a batería en el mundo
- Ofrece una precisión de +/- 5 % en todo el rango de funcionamiento de la herramienta.

El experto en apriete solo

- Gracias a su diseño portátil a batería, podrá desplazarse allá donde le lleve el trabajo
- Su uso por un solo operario permite una productividad inigualable sin cables ni mangueras.

Instalado en segundos

- Ajuste el par de apriete deseado rápidamente y apriete con facilidad, gracias a la pantalla LED intuitiva.

Potencia que dura todo su día de trabajo

- Se suministra de serie con dos baterías de Litio-Ion Enerpac de 18 V y 5,5 Ah y un cargador rápido de 60 minutos. Opción de batería de 8 Ah disponible por separado
- El motor sin escobillas altamente eficiente y de poco mantenimiento funciona a menor temperatura y maximiza su productividad, incluso en áreas remotas o de difícil acceso
- Cambie fácilmente entre cualquier batería compatible de Cordless Alliance System (CAS) para lograr una versatilidad y ahorro inigualables.

Apriete con confianza

- Empuñadura ergonómica de nailon con fibra de vidrio y un sobremolde duradero antideslizante
- Práctico gatillo de encendido
- Compatible con vasos de impacto estándar de alta calidad
- El diseño del engranaje planetario proporciona un apriete suave y consistente
- El cuadradillo de aleación de acero endurecido soporta altos niveles de par de apriete y es resistente al desgaste
- El robusto brazo de reacción de acero fundido proporciona un punto de reacción seguro y fuerte
- Todas las llaves BTW se suministran con un certificado de calibración.

¡En sus marcas, listo, a apretar!



Facilidad para hacer pedidos

Elija un conjunto completo con una llave, dos baterías, un cargador rápido de baterías o elija solo la llave.

Todos los componentes se guardan en una caja de almacenamiento robusta. Los cargadores rápidos y las baterías de repuesto pueden pedirse por separado.



Cargador rápido y baterías


Las baterías se cargan completamente en 40-60 minutos.

Cargador rápido	Modelo
115 Voltios Norteamérica	EC181BQC
230 Voltios Europa	EC182EQC
230 Voltios Australia	EC182AUSQC
Baterías de Litio-Ion	Modelo
18 Voltios, 5,5 Ah (estándar)	EB18V5
18 Voltios, 8 Ah	EB18V8

▼ Serie BTW: El diseño portátil a batería y su uso por un solo operario proporciona una portabilidad inigualable. Sin cables, sin mangueras, sin preocupaciones.



Llave dinamométrica a batería con cuadradillo

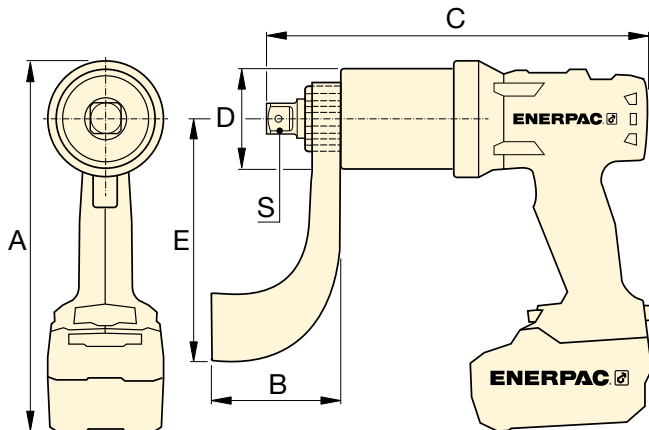

Serie BTW



Par máximo de salida:

500 - 6000 Ft.lbs

Par máximo de salida:

670 - 8130 Nm

Rango de cuadradillos:

3/4 - 1 - 1 1/2 pulgadas

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Par máximo de salida		Cuadradillo S	Modelo ¹⁾ Llave dinamométrica a batería completa	Par mínimo de salida		Velocidad (min. - máx.)	Dimensiones (pulgadas)					 2)	Dimensiones (mm)					 2)
(Ft.lbs)	(Nm)			(Ft.lbs)	(Nm)		A	B	C	D	E	(lbs)	A	B	C	D	E	(kg)
500	670	3/4	BTW500E	120	160	12 - 20	10.54	3.63	8.86	2.56	4.29	10.4	267,7	93	225,0	65,0	109	4,7
1000	1350	1	BTW1000E	240	330	2 - 8	10.54	3.63	10.63	2.85	4.29	14.5	267,7	92	270,0	72,4	109	6,6
2000	2710	1	BTW2000E	500	680	1 - 5	10.54	4.00	11.47	3.09	5.25	15.9	267,7	101	291,3	78,5	133	7,2
3000	4030	1	BTW3000E	750	1020	0,5 - 2	10.76	4.00	13.72	3.75	5.25	22.5	273,3	101	348,5	95,3	133	10,2
6000	8130	1 1/2	BTW6000E	1200	1626	0,9 - 1,2	11.39	5.75	14.73	5.00	8.00	43.3	289,0	146	374,0	127,0	203	19,6

¹⁾ El conjunto completo incluye llave, brazo de reacción, cargador rápido y baterías de 18 V 5,5 Ah, todo en una caja resistente.

Para la llave solo quitar la "E". Ejemplo: **BTW1000**.

Para 115 V con EE.UU. cambiar la "E" por la "B". Ejemplo **BTW1000B**.

Para 230 V con enchufe australiano cambiar la "E" por "AUS". Ejemplo **BTW1000AUS**.

²⁾ El peso incluye el brazo de reacción y la batería.

▼ Gracias al diseño portátil a batería puede realizar su trabajo allí donde vaya.



Conjuntos de manijas opcionales

* La manija en forma de D del modelo BTW3000 requiere instalación en un Centro de Servicio Autorizado.

Modelo Conjunto de asa en D	Compatible con modelos de llave
BTW500DH	BTW500
BTW1000-3000DH *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000DH	BTW2000
BTW6000DH	BTW6000



Soportes opcionales


* La placa de suspensión del modelo BTW3000 requiere instalación en un Centro de Servicio Autorizado.

Modelo Placa de suspensión	Compatible con modelos de llave
BTW500HP	BTW500
BTW1000-3000HP *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000HP	BTW2000
BTW6000HP	BTW6000

▼ Accesorios para llaves dinamométricas a batería de la serie BTW



Accesorios de la serie BTW para ampliar aún más el rango de aplicación. ►

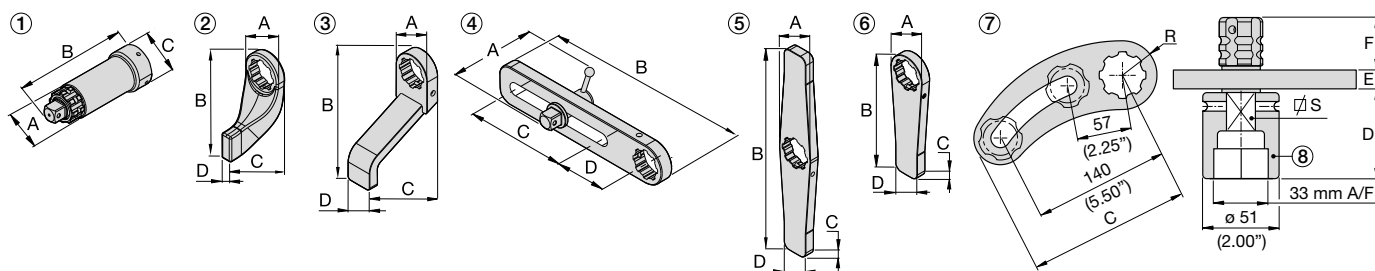

Accesorios opcionales para su uso con BTW500

Nº.	Descripción	Modelo	Aplicación	Dimensiones (pulgadas)				Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Adaptador extendido, 6 pulgadas (152 mm)	ED6TW	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	1.97	6.81	2.24	—	50	173	57	—
1	Adaptador extendido, 12 pulgadas (305 mm)	ED12TW	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	1.97	12.80	2.24	—	50	325	57	—
1	Adaptador extendido, 18 pulgadas (457 mm)	ED18TW	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	1.97	18.82	2.24	—	50	478	57	—
2	Brazo de reacción estándar	RATW	Brazo estándar incluido con BTW	2.52	4.29	3.63	0.63	64	109	92	16
3	Brazo de reacción extendido	ERATW	Pletina larga, uso con vasos largos	2.52	6.77	5.63	1.54	64	172	143	39
4	Brazo de reacción deslizando	SLRATW	Para centros de pernos espaciados y desiguales	4.17	14.25	7.99	4.02	106	362	203	102
5	Brazo de reacción recto doble	DSATW	Reduce el tiempo de reposicionamiento del brazo *	2.52	12.01	0.63	1.26	64	305	16	32
6	Brazo de reacción recto	SRATW	Pletina corta para puntos de reacción espaciados	2.52	7.24	0.63	1.26	64	184	16	32

Accesorios opcionales para uso con BTW1000, 2000, 3000

Nº.	Descripción	Modelo	Aplicación	Dimensiones (pulgadas)				Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Adaptador extendido, 6 pulgadas (152 mm)	ED6TWS	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	2.44	8.11	2.87	—	62	206	73	—
1	Adaptador extendido, 12 pulgadas (305 mm)	ED12TWS	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	2.44	15.12	2.87	—	62	384	73	—
1	Adaptador extendido, 18 pulgadas (457 mm)	ED18TWS	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	2.44	20.12	2.87	—	62	511	73	—
2	Brazo de reacción estándar	RATWS	Brazo estándar incluido con BTW	2.99	6.77	4.00	0.83	76	172	101	21
3	Brazo de reacción extendido	ERATWS	Pletina larga, uso con vasos largos	2.87	7.91	5.88	2.01	73	201	149	51
4	Brazo de reacción deslizando	SLRATWS	Para centros de pernos espaciados y desiguales	4.41	15.00	7.99	4.02	112	381	203	102
5	Brazo de reacción recto doble	DSATWS	Reduce el tiempo de reposicionamiento del brazo *	2.87	15.98	0.75	4.02	73	406	19	102
6	Brazo de reacción recto	SRATWS	Pletina corta para puntos de reacción espaciados	2.87	9.45	0.75	2.01	73	240	19	51

Accesorios opcionales para uso con BTW6000

Nº.	Descripción	Modelo	Aplicación	Dimensiones (pulgadas)				Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Adaptador extendido, 6 pulgadas (152 mm)	ED6TWL	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	3.31	9.13	4.02	—	84	232	102	—
1	Adaptador extendido, 12 pulgadas (305 mm)	ED12TWL	Extensión de cabeza, para pernos de ruedas de camiones	3.31	15.12	4.02	—	84	384	102	—
2	Brazo de reacción estándar	RATWL	Brazo estándar incluido con el modelo BTW	4.02	9.02	5.75	1.26	102	229	146	32
3	Brazo de reacción extendido	ERATWL	Pletina larga para uso con vasos largos	4.02	10.00	7.24	2.52	102	254	184	64
4	Brazo de reacción deslizando	SLRATWL	Para centros de pernos espaciados y desiguales	5.98	16.50	7.48	4.49	152	419	190	114
5	Brazo de reacción recto doble	DSATWL	Reduce el tiempo de reposicionamiento del brazo *	4.02	20.00	1.26	2.24	102	508	32	57
6	Brazo de reacción recto	SRATWL	Pletina corta para puntos de reacción espaciados	4.02	12.01	1.26	2.24	102	305	32	57

* Tiempo para reposicionar el brazo si se cambia repetidamente de apretar a aflojar.

Brazos de reacción curvos y vasos de impacto opcionales para el atornillado de ruedas

Nº.	Descripción	Modelo	Aplicación	Dimensiones (pulgadas)								Dimensiones (mm)					
				C	D	E	F	R	S	C	D	E	F	R	S		
7	Brazo de reacción curvo, cuadrado 3/4"	RAWB50075SQD	BTW500	6.56	—	.75	2.13	1.38	3/4"	167	—	19	54	35	3/4"		
7	Brazo de reacción curvo, 3/4", vaso hex. 33 mm	RAWB5007533CUP	BTW500	6.56	3.15	.75	2.13	1.38	3/4"	167	80	19	54	35	3/4"		
7	Brazo de reacción curvo, cuadrado 1"	RAWB100SQD	BTW1000, 2000, 3000	6.75	—	1.00	1.88	1.50	1"	171	—	25	48	38	1"		
7	Brazo de reacción curvo, 1", vaso hex. 33 mm	RAWB10033CUP	BTW1000, 2000, 3000	6.75	3.31	1.00	1.88	1.50	1"	171	84	25	48	38	1"		
8	Vaso, cuadrado 3/4", hexágono de 33 mm	BSH75WB33	BTW500	—	3.15	—	—	—	3/4"	—	80	—	—	—	3/4"		
8	Vaso, cuadrado 1", hexágono de 33 mm	BSH100WB33	BTW1000, 2000, 3000	—	3.31	—	—	—	1"	—	84	—	—	—	1"		

LOGRAR MÁS. LLEGAR MÁS LEJOS.

Accesorios para la serie BTW



BATERÍA RECARGABLE DE REPUESTO

Las celdas de la batería de alta capacidad proporcionan una mayor autonomía para aplicaciones de mayores ciclos y herramientas más grandes.



CARGADOR RÁPIDO

Carga cada batería de Litio-Ion en 60 minutos.



VASOSS DE IMPACTO DE LA SERIE BSH

Vasos de impacto para uso industrial para equipos de torsión accionados.



BRAZOS DE REACCIÓN EXTENDIDOS

Elija entre una amplia gama de brazos de reacción extendidos para acceder a zonas estrechas o de difícil acceso en las que no caben los brazos de reacción estándar.



BRAZOS DE REACCIÓN CURVOS

Permite al operario proteger la tuerca adyacente con una copa. Permite el uso de vasos a una distancia de entre 101 y 152 mm (4 - 6 pulg.) del cuadrado de accionamiento de la herramienta.



LLAVES DE RESPALDO

Evita que la tuerca posterior gire al apretar o aflojar. Dos tamaños hexagonales en una herramienta.



ELIJA SU PAQUETE IDEAL

Componga su juego eligiendo entre 5 llaves de torque y baterías, cargador y accesorios.