

BATTERIDRIVET MOMENTVERKTYG

REPETERBAR NOGGRANNHET. KRAFT SOM RÄCKER HELA ARBETSDAGEN



BTW-SERIEN

ENERPAC 

▼ BTW1000E, Batteridrivet momentverktyg



Perfekt precision varje gång

- Digitalt vektorstyrt motorsystem ger exakt och repeterbart åtdragningsmoment upp till 8.130 Nm (6.000 Ft.lbs)
- Den mest omfattande förprogrammerings- och kalibreringsprocessen av alla batteridrivna momentverktyg i världen
- Ger en noggrannhet på +/- 5 % över hela användningsområdet.

Den självständiga åtdragningsexperten

- Med denna handhållna, batteridrivna design kan du gå dit jobbet tar dig
- Överträffad produktivitet utan sladdar och slangar för en enskild användare.

Redo på några sekunder

- Tack vare den intuitiva LED-displayen ställer du snabbt in önskat åtdragningsmoment.

Kraft som räcker hela arbetsdagen

- Levereras med två Enerpac litiumjonbatterier på 18 V 5,5 Ah och en 60-minuters snabbbladdare. Batteri med 8 Ah kan köpas separat
- Högeffektiv borstlös motor med lågt underhållsbehov går svalare och maximerar din produktivitet, även på externa eller svåråtkomliga platser
- Växla enkelt mellan alla kompatibla CAS-batterier (Cordless Alliance System) för överträffad mångsidighet och besparingar.

Säker åtdragning

- Ergonomiskt glasfiberhandtag med slitstark glidskyddsbeläggning
- Behändig start med avtryckare
- Kompatibel med standard slaghylsor
- Designad med planetväxel som ger jämn och konsekvent åtdragning
- Fyrkantstapp i hårdad stållegering klarar höga åtdragningsmoment och står emot slitage
- Robust gjuten mothållsarm ger en säker och stark mothållspunkt.

Med kalibreringscertifikat

- Alla BTW-momentverktyg levereras med ett kalibreringscertifikat.

Klara, Färdiga, Dra!



Snabb och enkel beställning

Välj ett komplett set med momentverktyg, två batterier och en snabbbladdare, eller välj enbart momentverktyget.

Alla delar förvaras i en robust förvaringsväska. Ytterligare snabbbladdare och reservbatterier kan beställas separat.



Snabbbladdare och batterier


Batterierna är fulladdade på 40 - 60 minuter.

Snabbbladdare	Modellnr
115 volt Nordamerika	EC181BQC
230 volt Europa	EC182EQC
230 volt Australien	EC182AUSQC
Litiumjonbatteri	Modellnr
18 Volt, 5,5 Ah (standard)	EB18V5
18 Volt, 8 Ah	EB18V8

▼ BTW-serien: Handhållen, batteridrivna utformning för en enda användare ger överträffad bärbarhet. Inga sladdar, inga slangar, inga bekymmer.



Batteridrivet momentverktyg, fyrkantstapp

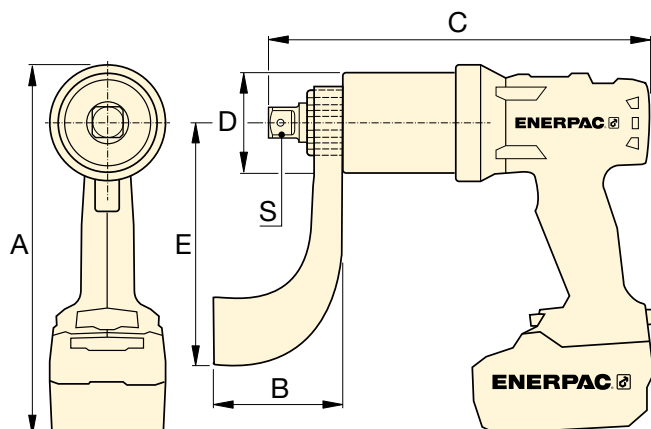

BTW-serien



Maximalt utgångsmoment:

500 - 6000 Ft.lbs

Maximalt utgångsmoment:

670 - 8130 Nm

Fyrkantstapp mellan:

3/4 - 1 - 1 1/2 tum

▼ SNABBVALSTABELL

Maximalt utgångsmoment		Fyrkantstapp S	Modellnummer ¹⁾ Komplett batteridrivet momentverktyg	Minsta utgångsmoment		Varvtal (min - max)	Mått (tum)					Mått (mm)	Mått (mm)	Mått (mm)	Mått (mm)	Mått (mm)	Mått (mm)
(Ft.lbs)	(Nm)			(Ft.lbs)	(Nm)		A	B	C	D	E	(lbs)	A	B	C	D	E
500	670	3/4	BTW500E	120	160	12 - 20	10.54	3.63	8.86	2.56	4.29	10.4	267,7	93	225,0	65,0	109
1000	1350	1	BTW1000E	240	330	2 - 8	10.54	3.63	10.63	2.85	4.29	14.5	267,7	92	270,0	72,4	109
2000	2710	1	BTW2000E	500	680	1 - 5	10.54	4.00	11.47	3.09	5.25	15.9	267,7	101	291,3	78,5	133
3000	4030	1	BTW3000E	750	1020	0,5 - 2	10.76	4.00	13.72	3.75	5.25	22.5	273,3	101	348,5	95,3	133
6000	8130	1 1/2	BTW6000E	1200	1626	0,9 - 1,2	11.39	7.25	14.73	5.00	8.00	43.3	289,0	184	374,0	127,0	203

¹⁾ En komplett sats innefattar momentverktyg, mothållsarm, snabbbladdare och 18V 5,5 Ah-batterier, allt i en robust väska.

Ta bort "E" för att beställa enbart momentverktyg. Exempel: **BTW1000**.

För 115 V med USA-kontakt ändrar du "E" till "B". Exempel **BTW1000B**.

För 230 V med Australisk kontakt ändrar du "E" till "AUS". Exempel **BTW1000AUS**.

²⁾ Vikt inklusive mothållsarm och batteri.

▼ Med denna handhållna, batteridrivna design kan du gå dit jobbet tar dig.



Valfria handtagsenheter

* D-handtaget på BTW3000-modellen kräver installation på ett auktoriserat servicecenter.

Modellnummer D-handtagsmontering	Passar till moment- verktygmodeller
BTW500DH	BTW500
BTW1000-3000DH *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000DH	BTW2000
BTW6000DH	BTW6000



Valfria upphängningsanordningar

* Upphängningsplattan för BTW3000-modellen kräver installation på ett auktoriserat servicecenter.

Modellnummer Hängplatta	Passar till moment- verktygmodeller
BTW500HP	BTW500
BTW1000-3000HP *	BTW1000, BTW3000 *
BTW2000HP	BTW2000
BTW6000HP	BTW6000


Tillbehör till BTW-seriens momentverktyg

ENERPAC 

▼ Tillbehör till BTW-seriens batteridrivna momentverktyg



Tillbehör till BTW-serien för att utöka användningsområdet ytterligare. ►

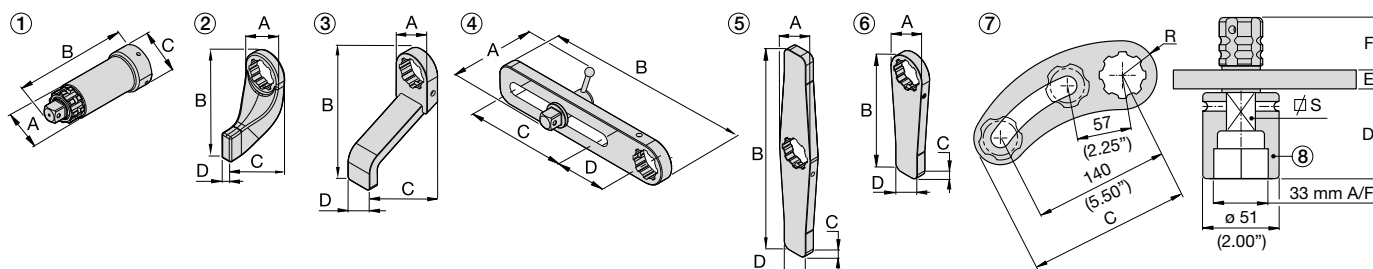

Valfria tillbehör för användning med BTW500

Nr.	Beskrivning	Modellnr	Tillämpning	Mått (tum)				Mått (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Förlängd tapp, 6 tum (152 mm)	ED6TW	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	1.97	6.81	2.24	–	50	173	57	–
1	Förlängd tapp, 12 tum (305 mm)	ED12TW	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	1.97	12.80	2.24	–	50	325	57	–
1	Förlängd tapp, 18 tum (457 mm)	ED18TW	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	1.97	18.82	2.24	–	50	478	57	–
2	Mothållsarm av standardmodell	RATW	Arm av standardmodell som medföljer BTW-modellen	2.52	4.29	3.62	0.63	64	109	92	16
3	Förlängd mothållsarm	ERATW	Lång platta, används med djupbrunnshylsor	2.52	6.77	5.63	1.54	64	172	143	39
4	Mothållsarm av glidmodell	SLRATW	För åtskilda bultcentrum och bultcentrum med olika avstånd	4.17	14.25	7.99	4.02	106	362	203	102
5	Dubbel rak mothållsarm	DSATW	Minskar tidsåtgången vid återpositionering av armen *	2.52	12.01	0.63	1.26	64	305	16	32
6	Rak mothållsarm	SRATW	Lång platta för åtskilda mothållspunkter	2.52	7.24	0.63	1.26	64	184	16	32

Valfria tillbehör för användning med BTW1000, 2000, 3000

Nr.	Beskrivning	Modellnr	Tillämpning	Mått (tum)				Mått (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Förlängd tapp, 6 tum (152 mm)	ED6TWS	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	2.44	8.11	2.87	–	62	206	73	–
1	Förlängd tapp, 12 tum (305 mm)	ED12TWS	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	2.44	15.12	2.87	–	62	384	73	–
1	Förlängd tapp, 18 tum (457 mm)	ED18TWS	Nosförlängning, för hjulbultar på lastbilar	2.44	20.12	2.87	–	62	511	73	–
2	Mothållsarm av standardmodell	RATWS	Arm av standardmodell som medföljer BTW-modellen	2.99	6.77	4.02	0.83	76	172	102	21
3	Förlängd mothållsarm	ERATWS	Lång platta, används med djupbrunnshylsor	2.87	7.91	5.88	2.01	73	201	149	51
4	Mothållsarm av glidmodell	SLRATWS	För åtskilda bultcentrum och bultcentrum med olika avstånd	4.41	15.00	7.99	4.02	112	381	203	102
5	Dubbel rak mothållsarm	DSATWS	Minskar tidsåtgången vid återpositionering av armen *	2.87	15.98	0.75	4.02	73	406	19	102
6	Rak mothållsarm	SRATWS	Lång platta för åtskilda mothållspunkter	2.87	9.45	0.75	2.01	73	240	19	51

Valfria tillbehör för användning med BTW6000

Nr.	Beskrivning	Modellnr	Tillämpning	Mått (tum)				Mått (mm)			
				A	B	C	D	A	B	C	D
1	Förlängd tapp, 6 tum (152 mm)	ED6TWL	Nosförlängning, främst för hjulbultar på lastbilar	3.31	9.13	4.02	–	84	232	102	–
1	Förlängd tapp, 12 tum (305 mm)	ED12TWL	Nosförlängning, främst för hjulbultar på lastbilar	3.31	15.12	4.02	–	84	384	102	–
2	Mothållsarm av standardmodell	RATWL	Arm av standardmodell som medföljer BTW-modellen	4.02	9.02	5.75	1.26	102	229	146	32
3	Förlängd mothållsarm	ERATWL	Lång platta för användning med djupbrunnshylsor	4.02	10.00	7.24	2.52	102	254	184	64
4	Mothållsarm av glidmodell	SLRATWL	För åtskilda bultcentrum och bultcentrum med olika avstånd	5.98	16.50	7.48	4.49	152	419	190	114
5	Dubbel rak mothållsarm	DSATWL	Minskar tidsåtgången vid återpositionering av armen *	4.02	20.00	1.26	2.24	102	508	32	57
6	Rak mothållsarm	SRATWL	Lång platta för åtskilda mothållspunkter	4.02	12.01	1.26	2.24	102	305	32	57

* Den tid det tar att återpositionera armen vid upprepad växling från åtdragning till lossning.

Valfria böjda reaktionsarmar och hylsor för hjulbultning

Nr.	Beskrivning	Modellnr	Tillämpning	Mått (tum)								Mått (mm)							
				C	D	E	F	R	S	C	D	E	F	R	S	C	D	E	F
7	Böjd reaktionsarm, 3/4" fyrkantstapp	RAWB50075SQD	BTW500	6.56	–	.75	2.13	1.38	3/4"	167	–	19	54	35	3/4"	167	–	19	54
7	Böjd reaktionsarm, 3/4" fyrkant, 33 mm krafthylsor	RAWB5007533CUP	BTW500	6.56	3.15	.75	2.13	1.38	3/4"	167	80	19	54	35	3/4"	167	80	19	54
7	Böjd reaktionsarm, 1" fyrkantstapp	RAWB100SQD	BTW1000, 2000, 3000	6.75	–	1.00	1.88	1.50	1"	171	–	25	48	38	1"	171	–	25	48
7	Böjd reaktionsarm, 1" fyrkant, 33 mm krafthylsor	RAWB10033CUP	BTW1000, 2000, 3000	6.75	3.31	1.00	1.88	1.50	1"	171	84	25	48	38	1"	171	84	25	48
8	Krafthylsor 3/4" fyrkantstapp, 33 mm sexkant	BSH75WB33	BTW500	–	3.15	–	–	–	3/4"	–	80	–	–	–	3/4"	–	80	–	–
8	Krafthylsor 1" fyrkantstapp, 33 mm sexkant	BSH100WB33	BTW1000, 2000, 3000	–	3.31	–	–	–	1"	–	84	–	–	–	1"	–	84	–	–