

Llaves de respaldo para llaves dinamométricas

▼ Llave de respaldo BUS03 (el cable de seguridad no se muestra)



- Solución de manos libres, mejora la seguridad del operario
- Elimina la necesidad de llaves de martillo
- Acelera el proceso de apriete
- Incluye un cable de seguridad con mosquetones de acero inoxidable de conexión rápida y fijaciones Allen seguras
- No se bloquea durante las operaciones
- Sin chispas
- Dos tamaños hexagonales en una herramienta.

▼ TABLA DE SELECCIÓN PARA LLAVES DE RESPALDO

Tamaños hexagonales (A/F)		Modelo	Dimensiones (pulg)				 (lbs)
S1 a S2 (pulgadas)	S1 a S2 (mm)		A	B	C	D	
1 1/16 - 1 1/4"	27 - 32	BUS01	2.0	3.9	0.6	M8	0.7
1 7/16 - 1 5/8"	36 - 41	BUS02	2.4	4.7	0.6	M8	0.9
1 13/16 - 2"	46 - 50	BUS03	3.0	5.6	0.8	M8	1.3
2 3/16 - 2 3/8"	55 - 60	BUS04	3.5	6.5	0.8	M12	1.8
2 9/16 - 2 3/4"	65 - 70	BUS05	3.9	7.5	1.0	M16	2.2
2 15/16 - 3 1/8"	75 - 80	BUS06	4.4	8.4	1.0	M16	2.9
3 1/2 - 3 7/8"	-	BUS07	5.3	10.1	1.2	M20	4.9
4 1/4 - 4 5/8"	-	BUS08	6.4	12.2	1.2	M20	7.3
-	85 - 90	BUS09	5.0	9.5	1.0	M16	3.7
3 3/4 - 3 15/16"	95 - 100	BUS10	5.4	10.5	1.2	M20	5.1
4 1/8 - 4 15/16"	105 - 110	BUS11	6.0	11.7	1.2	M20	6.8
-	115 - 120	BUS12	6.5	12.6	1.2	M20	7.7

**Serie
BUS**

Tamaños hexagonales (A/F):
1 1/16 - 4 15/16 pulgadas

Tamaños hexagonales (A/F):
27 - 120 mm




Llaves de respaldo

La operación manos libres de una llave dinamométrica hidráulica mejora considerablemente la seguridad del operario.

Nuestras nuevas llaves de respaldo son herramientas manos libres que eliminan la necesidad de usar una llave de martillo como herramienta de respaldo.

Las llaves de respaldo han sido diseñadas específicamente para prevenir que se bloqueen en la tuerca durante operaciones de apriete de pernos. Se ajustan fácilmente en la contratuerca y evitan que ésta gire durante el montaje o la desconexión de uniones empernadas.

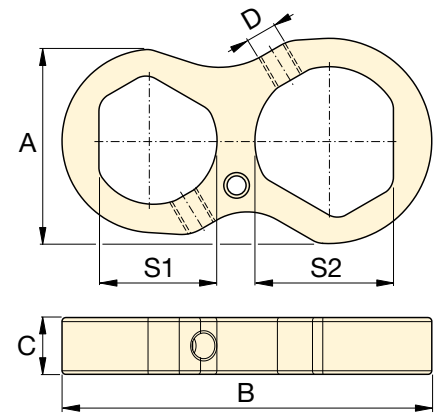

▼ Las llaves de respaldo de Enerpac se utilizan para evitar que la tuerca gire durante el apriete o aflojamiento.

