

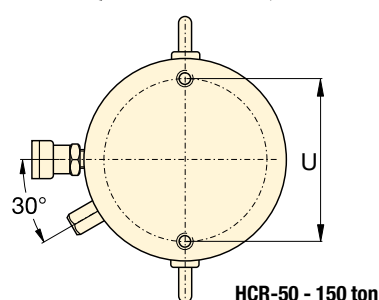


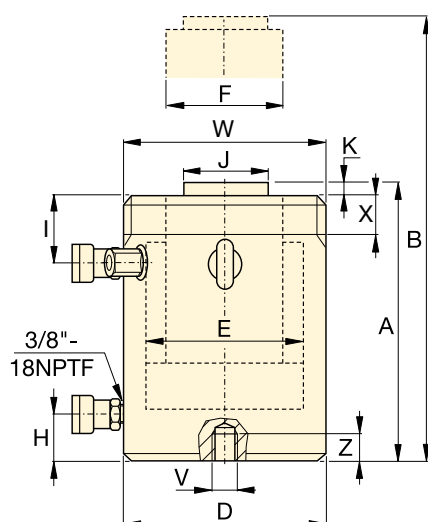

HCR-50 - 150 ton

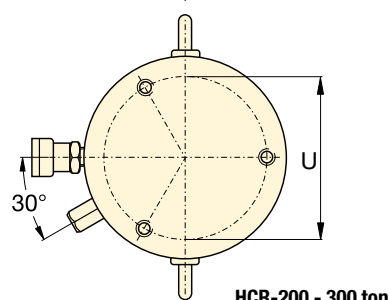

HCR-200 - 300 ton

Filettatura corpo *(mm)

Modello / Forza ton	Dimensione filettatura	Lunghezza filettatura
	W	X
HCR50	M130 x 2	30
HCR100	M175 x 3	46
HCR150	M215 x 3	55
HCR200	M250 x 3	63
HCR250	M280 x 3	64
HCR300 *	M305 x 3	73

* Corpo filettato di serie nei modelli fino a 250 tonnellate. La filettatura è opzionale nei modelli da 300 tonnellate e superiori. Per avere la filettatura sul corpo del cilindro aggiungere "E002" al codice modello. Esempio: **HCR300E002**. La lunghezza della filettatura sul corpo è progettata per la capacità nominale totale del cilindro.

Fori di montaggio sulla base (mm)

Modello / Forza ton	Diametro centri	Dimensione filettatura	Profondità minima filettatura	Numero di fori	Angolo dal giunto
	U	V	Z		
HCR50	105	M12 x 1,75	22	2	90°
HCR100	150	M12 x 1,75	22	2	90°
HCR150	185	M12 x 1,75	22	2	90°
HCR200	215	M12 x 1,75	22	3	60°
HCR250	245	M12 x 1,75	22	3	60°
HCR300	260	M16 x 2	25	3	60°

Serie HCR, Cilindri a doppio effetto

- Estensione e retrazione rapidi
- Resistenza al carico laterale del 10% a capacità massima¹⁾
- Superficie indurita resistente ai carichi laterali e all'usura ciclica
- Protezione interna ed esterna dagli agenti atmosferici
- Gli anelli di guida sostituibili superiore e inferiore sono montati sul pistone per supportarlo lungo l'intera corsa
- Golfari di sollevamento certificati, fori di montaggio sulla base e filettature sul corpo
- Corpo filettato di serie nei modelli fino a 250 tonnellate. La filettatura è opzionale nei modelli da 300 tonnellate e superiori.

TABELLA DI SELEZIONE DATI DEI MODELLI HCR DA 50 - 300 TON

Per i modelli da 400 - 1000 ton, vedere le pagine 60-61.

Per le caratteristiche complete del prodotto, vedere le pagine 50-51.

Forza cilindro	Corsa	Modello	Forza massima cilindro a 700 bar ton (kN)	Area effettiva cilindro (cm ²)	Capacità olio (cm ³)		Altezza chiuso A (mm)
ton	(mm)				Spinta	Trazione	
50	50	HCR502	56 (550)	78,5	393	200	183
	100	HCR504			785	401	233
	150	HCR506 ¹⁾			1178	601	283
	200	HCR508			1571	801	346
	250	HCR5010			1963	1001	396
	300	HCR5012 ¹⁾			2356	1202	446
100	50	HCR1002	102 (1002)	143,1	716	361	202
	100	HCR1004			1431	723	252
	150	HCR1006			2147	1084	302
	200	HCR1008			2863	1445	379
	250	HCR10010			3578	1806	429
	300	HCR10012			4294	2168	479
150	50	HCR1502	153 (1497)	213,8	1069	504	220
	100	HCR1504			2138	1007	270
	150	HCR1506			3207	1511	320
	200	HCR1508			4276	2015	397
	250	HCR15010			5346	2518	447
	300	HCR15012			6415	3022	497
200	50	HCR2002	202 (1985)	283,5	1418	648	231
	100	HCR2004			2835	1296	281
	150	HCR2006			4253	1944	331
	200	HCR2008			5671	2592	408
	250	HCR20010			7088	3240	458
	300	HCR20012			8506	3888	508
250	50	HCR2502	259 (2541)	363,1	1815	680	241
	100	HCR2504			3631	1361	291
	150	HCR2506			5446	2041	341
	200	HCR2508			7261	2721	431
	250	HCR25010			9076	3402	481
	300	HCR25012			10.892	4082	531
300	50	HCR3002	310 (3036)	433,7	2169	598	296
	100	HCR3004			4337	1196	346
	150	HCR3006			6506	1794	396
	200	HCR3008			8675	2392	446
	250	HCR30010			10.843	2989	496
	300	HCR30012			13.012	3587	546

¹⁾ HCR506 e HCR5012: resistenza al carico laterale del 7% a capacità massima.

Cilindri a doppio effetto e alto tonnellaggio

Forza:

50 - 300 ton


Corsa:

50 - 300 mm

Pressione massima di esercizio:

700 bar


**Serie
HCR**



Testina oscillante serie CATS

	Altezza esteso	Diametro esterno	Alesaggio	Diametro stelo	Da base a porta mandata	Dall'alto a porta di ritorno	Diametro standard testina	Sporgenza testina		Modello	Testina oscillante opzionale			
	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	(kg)		Diametro J1 (mm)	Altezza A1 ²⁾ (mm)	Modello testina oscillante	
	233	130	100	70	38	45	50	3	17	HCR502	71	197	CATS50	
	333								21	HCR504				247
	433								25	HCR506 ¹⁾				297
	546					55			31	HCR508				360
	646								34	HCR5010				410
	746								38	HCR5012 ¹⁾				460
	252	175	135	95	38	65	75	3	34	HCR1002	71	212	CATS101	
	352								41	HCR1004				262
	452								48	HCR1006				312
	579					80			59	HCR1008				389
	679								66	HCR10010				439
	779								73	HCR10012				489
	270	215	165	120	41	70	94	3	56	HCR1502	97	239	CATS150	
	370								67	HCR1504				289
	470								78	HCR1506				339
	597					90			95	HCR1508				416
	697								106	HCR15010				466
	797								116	HCR15012				516
	281	250	190	140	47	79	113	3	81	HCR2002	126	249	CATS200	
	381								96	HCR2004				299
	481								111	HCR2006				349
	608					97			139	HCR2008				426
	708								153	HCR20010				476
	808								168	HCR20012				526
	291	280	215	170	53	79	140	4	107	HCR2502	175	280	CATS300	
	391								127	HCR2504				330
	491								146	HCR2506				380
	631					104			184	HCR2508				470
	731								207	HCR25010				520
	831								227	HCR25012				570
	346	305	235	200	58	101	140	4	159	HCR3002	175	335	CATS300	
	446								183	HCR3004				385
	546								208	HCR3006				435
	646								232	HCR3008				485
	746								257	HCR30010				535
	846								281	HCR30012				585

²⁾ A1 = Altezza chuiso compresa la testina oscillante opzionale serie CATS.

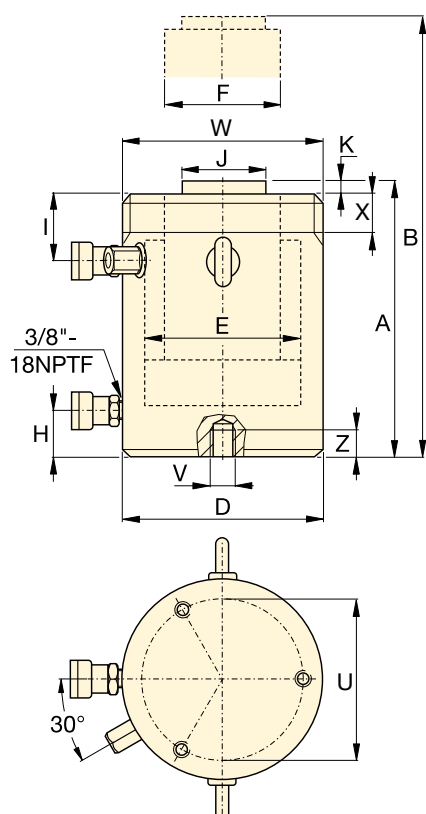

Serie HCR, Cilindri a doppio effetto

- Estensione e retrazione rapidi
- Resistenza al carico laterale del 10% a capacità massima
- Superficie indurita resistente ai carichi laterali e all'usura ciclica
- Protezione interna ed esterna dagli agenti atmosferici
- Gli anelli di guida sostituibili superiore e inferiore sono montati sul pistone per supportarlo lungo l'intera corsa
- Golfari di sollevamento certificati, fori di montaggio sulla base
- Filettature opzionali sui modelli da 300 tonnellate e superiori.

TABELLA DI SELEZIONE DATI DEI MODELLI HCR DA 400 - 1000 TON

Per i modelli da 50 - 300 ton, vedere le pagine 58-59.

Per le caratteristiche complete del prodotto, vedere le pagine 50-51.

Forza cilindro ton	Corsa (mm)	Modello	Forza massima cilindro a 700 bar ton (kN)	Area effettiva cilindro (cm ²)	Capacità olio (cm ³)		Altezza chiuso A (mm)
					Spinta	Trazione	
400	50	HCR4002	409 (4008)	572,6	2863	962	321
	100	HCR4004			5726	1924	371
	150	HCR4006			8588	2886	421
	200	HCR4008			11.451	3848	471
	250	HCR40010			14.314	4811	521
	300	HCR40012			17.177	5773	571
500	50	HCR5002	522 (5114)	730,6	3653	1199	344
	100	HCR5004			7306	2397	394
	150	HCR5006			10.959	3596	444
	200	HCR5008			14.612	4795	494
	250	HCR50010			18.265	5994	544
	300	HCR50012			21.918	7192	594
600	50	HCR6002	611 (5987)	855,3	4276	1414	352
	100	HCR6004			8553	2827	402
	150	HCR6006			12.829	4241	452
	200	HCR6008			17.106	5655	502
	250	HCR60010			21.382	7069	552
	300	HCR60012			25.659	8482	602
800	50	HCR8002	831 (8149)	1164,2	5821	1800	404
	100	HCR8004			11.642	3599	454
	150	HCR8006			17.462	5399	504
	200	HCR8008			23.283	7198	554
	250	HCR80010			29.104	8998	604
	300	HCR80012			34.925	10.797	654
1000	50	HCR10002	1085 (10.644)	1520,5	7603	3063	442
	100	HCR10004			15.205	6126	492
	150	HCR10006			22.808	9189	542
	200	HCR10008			30.411	12.252	592
	250	HCR100010			38.013	15.315	642
	300	HCR100012			45.616	18.378	692

Corpo filettato optional * (mm)

Modello / Forza ton	Dimensione filettatura	Lunghezza filettatura	* La filettatura sul corpo è opzionale nei modelli da 300 tonnellate e superiori. Aggiungete i seguenti suffissi al modello "E002". Esempio: HCR4006E002
	W	X	
HCR400	M350 x 3	83	La lunghezza della filettatura sul corpo è progettata per la capacità nominale totale del cilindro.
HCR500	M400 x 4	90	
HCR600	M430 x 4	100	
HCR800	M505 x 5	122	
HCR1000	M570 x 5	137	

Fori di montaggio sulla base (mm)

Modello / Forza ton	Diametro centri U	Dimensione filettatura V	Profondità minima filettatura Z	Numero di fori	Angolo dal giunto
HCR400	300	M16 x 2	25	3	60°
HCR500	340	M24 x 3	36	3	60°
HCR600	370	M24 x 3	36	3	60°
HCR800	440	M24 x 3	36	3	60°
HCR1000	500	M24 x 3	36	3	60°

Cilindri a doppio effetto e alto tonnellaggio



▲ Il sollevamento e il varo di un impianto petrolifero galleggiante da 43.000 tonnellate in Malesia per il giacimento offshore Gumusut-Kakap è stato effettuato con standard di sicurezza molto elevati, grazie all'impiego di una sofisticata tecnologia idraulica sincronizzata della serie EVO per sollevare, bilanciare, pesare e varare agevolmente una struttura imponente.


**Serie
HCR**



**Forza:
400 - 1000 ton**

**Corsa:
50 - 300 mm**

**Pressione massima di esercizio:
700 bar**



Testina oscillante serie CATS

Altezza esteso B (mm)	Diametro esterno D (mm)	Alesaggio E (mm)	Diametro stelo F (mm)	Da base a porta mandata H (mm)	Dall'alto a porta di ritorno I (mm)	Diametro standard testina J (mm)	Sporgenza testina K (mm)	 (kg)	Modello	Testina oscillante opzionale		
										Diametro J1 (mm)	Altezza A1 * (mm)	Modello testina oscillante
371	350	270	220	74	111	159	4	227	HCR4002	210	369	CATS400
471								258	HCR4004		419	
571								289	HCR4006		469	
671								321	HCR4008		519	
771								352	HCR40010		569	
871								383	HCR40012		619	
394	400	305	250	79	121	179	4	320	HCR5002	230	392	CATS500
494								361	HCR5004		442	
594								402	HCR5006		492	
694								443	HCR5008		542	
794								484	HCR50010		592	
894								525	HCR50012		642	
402	430	330	270	85	121	194	4	379	HCR6002	250	405	CATS600
502								427	HCR6004		455	
602								474	HCR6006		505	
702								521	HCR6008		555	
802								568	HCR60010		605	
902								615	HCR60012		655	
454	505	385	320	100	143	224	4	608	HCR8002	275	461	CATS800
554								674	HCR8004		511	
654								740	HCR8006		561	
754								806	HCR8008		611	
854								872	HCR80010		661	
954								938	HCR80012		711	
492	570	440	340	114	153	249	4	843	HCR10002	300	519	CATS1000
592								921	HCR10004		569	
692								1000	HCR10006		619	
792								1079	HCR10008		669	
892								1158	HCR100010		719	
992								1236	HCR100012		769	

* A1 = Altezza chiuiso compresa la testina oscillante opzionale serie CATS.