

SLADDLÖSA HYDRAULPUMPAR

LÄTTA, KOMPAKTA MED ENASTÅENDE HASTIGHET,
BATTERITID OCH PRECISIONSSTYRNING



Works with



SC-SERIEN

ENERPAC 

▼ SC1201ME



Works with



- Sladdlös drift eliminerar förlängningssladdar och generatorer som skapar buller och utsläpp
- Högpresterande borstlös motor ger hög flödes hastighet för ökad produktivitet och dubbelt så lång livslängd som borstmotorer
- Kompakt och lätt design för åtkomst och användning i trånga arbetsutrymmen
- Idealisk för lyft, justering och andra tillämpningar som kräver hög precision i utskjutning och indragning
- Oljekapacitet för ett brett utbud av cylindrar och verktyg
- Blåsbehållare minskar föroreningar och gör det möjligt att använda pumpen i alla lägen
- Axelremmen SSTRP55 som tillbehör fästs på fasta stålringar för enklare bärbarhet
- Kompatibel med Enerpac Connect-appen, som ger tillgång till den senaste informationen om verktyg och jobb.

▼ Hastighetskontroll med tumhjul möjliggör hög precision i cylinderns eller verktygets utskjutning under drift.



▼ Avlastningsventil möjliggör kontrollerad cylinder- eller verktygsindragning.



Lätta, kompakta med enastående hastighet, batteritid och precisionsstyrning



Fjärrkontroll

Robusta fjärrkontroller som styr alla pumpar i Enerpacs SC-serie. Fjärrkontrollerna är lätta att ansluta eller koppla ur när de

inte behövs. De har stora knappar, ett övergjutet grepp, en ögla och magnet för upphängning. Flera tätningar inuti manöverdonet ger kapslingsklass IP64. Det medföljer ingen fjärrkontroll med SC-pumpen. Fjärrkontrollen ska beställas som tillbehör.

Beskrivning	Modellnr
Manöverdon, 3 m sladd	CC131
Manöverdon, 6 m sladd	CC132
Förlängningssladd, 3 m	CC010



54 Volt litiumjon-batteri

EBH544K-batteriet med 4 Ah och högkapacitetsceller ger förlängd drifttid för högre cykler och större verktygs- och cylindertilämpningar.



54 Volt snabbaddare

Snabbaddaren minimerar stilleståndstiden med en laddningscykel på 1½ timme. Laddaren visar laddningsstatus, övertemperatur och skadat batteri.

54 Volt snabbaddare	Modellnr
115 Volt Nordamerika	EC1F541B
230 Volt Europa	EC1F542E
230 Volt Australien	EC1F542A



SC-serien, sladdlös pump

SC-seriens pump har en kompakt och lätt design för åtkomst och användning i

trånga arbetsutrymmen.

Den högpresterande borstlösa motorn ger utmärkt hastighet för att slutföra arbeten snabbt och effektivt.

När det krävs precisionskontroll av verktygets eller cylinderns utskjutning kan hastighetsreglaget med tumhjul justeras under drift för fin inkrementell rörelse.

Indragning med hög precision är också möjlig med den bekväma frigöringsventilen.

Pumpen använder Enerpacs 54-voltbatteri med

4 Ah som ger en betydande drifttid för tillämpningar med hög cykel och högt tryck.

Pumpen i SC-serien förbättrar den sladdlösa bekvämligheten ytterligare i anläggningen eller ute i fält.



Verktyg/Cylinder	Tillämpning	Per laddning
NC5060 Mutterspräckare	50 mm, A194-klass 2H tung sexkantsmutter	57x
SP35 Stans	21 mm hål, 6,5 mm mjukt stål	317x
RCS302 Cylinder	220 kN, 38 mm förlängning	43x

SC-serien



Tankkapacitet:

1,2 liter

Flödeshastighet vid angivet tryck:

0,20 l/min

Motor- och batteristorlek:

0,70 kW, 54 V/4 Ah

Maximalt arbetstryck:

700 bar

① Utskjutningsport, utlopp 3/8"-18 NPTF

② Anslutningsport för manöverdon

③ Manuell frigöringsventil


④ Åtkomst till användarjusterbar avlastningsventil

⑤ Justerbar hastighetsreglering med tumhjul

⑥ Anslutningspunkter för axelrem

⑦ Aktiveringsknapp

⑧ Oljepåfyllning

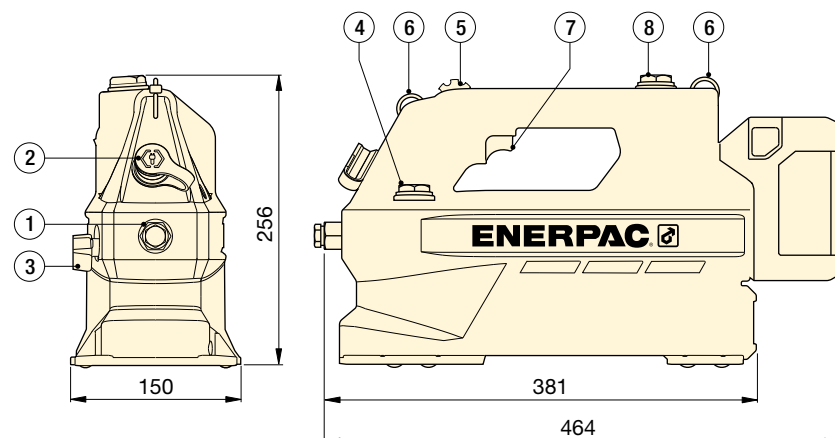


Works with



Använd mobilappen Enerpac Connect för att få tillgång till den senaste verktygsinformationen. Genom att skanna QR-koden på pumpen får du direkt tillgång till produktspecifikationer, handböcker, videor, jobbspecifika användningsdata och trådlösa uppdateringar av fast programvara.

OLJEFLÖDE kontra TRYCK

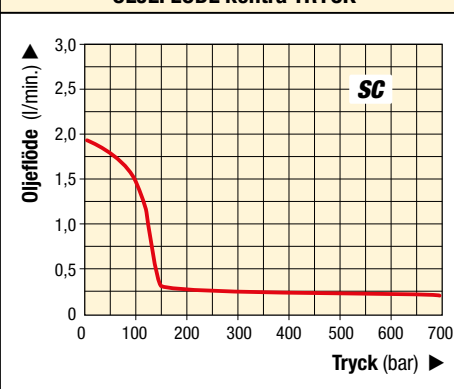

▼ SNABBVALSTABELL

Pumptyp (Använd med cylinder/redskap)	Användbar olje- kapacitet (liter)	Modellnummer	Utgående oljefflöde (l/min)		Ventil- funktion	Batterier i sats	Laddare i sats Typ av kontaktsats	1) (kg)
			Ingen last	700 bar				
Enkel- verkande	1,0	SC1201M	1,9	0,20	Manuell 3-vägs, 2-läges	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 Ah	115 V Nordamerika	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 Ah	230 V Europa	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 Ah	230 V Australien	9,2

¹⁾ Vikt inklusive pump med olja och batterier. Batterivikt 1,6 kg.



VERKTYGS- LÖSNINGAR

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpac erbjuder ett omfattande sortiment med verktyg så att även de mest krävande tillämpningarna kan utföras med högsta möjliga säkerhet och noggrannhet. Oavsett vad du behöver - lyfta, pressa, skära, stansa, sprida eller böja - kan du vara säker på att Enerpac har rätt verktyg för att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Proffsverktyg. För yrkesproffs.



Cylindrar och lyftprodukter



Cylinderpumpsatser



Sladdlösa hydraulpumpar



Avdragare



Lyftkilar



Maskinlyftskor



Stansar



Spridare



Underhållssatser



Rörböckningsverktyg



Klippverktyg



Mutterspräckare