

JOHDOTTOMAT HYDRAULISET PUMPUT

KOMPAKTI, KEVYT - POIKKEUKSELLISTA NOPEUTTA,
AKUN KESTOA JA TARKKAA HALLINTAA



Works with



ENERPAC
CONNECT

SC-SARJA

ENERPAC

▼ SC1201ME



Works with



- Johdottoman käytön ansiosta jatkojohtoja, saati melua ja päästöjä tuottavia generaattoreita ei tarvita
- Tehokas harjaton moottori on suurituottoinen sekä tarjoaa paremman tuottavuuden ja kaksi kertaa pidemmän käyttöiän harjallisiin moottoreihin verrattuna
- Kompakti, kevyt rakenne helpottaa pääsyä ja käyttöä ahtaissa paikoissa
- Ihanteellinen nostoon, suuntaukseen ja muihin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärimmäisen tarkkaa työliikettä ja palautusta
- Öljytilavuus soveltuu kattavan sylinteri- ja työkaluvalikoiman käyttöön
- Pussisäiliö vähentää kontaminaatiota ja mahdollistaa pumpun käytön kaikissa asennoissa
- Lisävarusteena saatava olkahihna SSTRP55 kiinnitetään integroituihin teräsrenkaisiin, mikä tarjoaa lisämukavuutta kannettavuuteen
- Yhteensopiva Enerpac Connect -sovelluksen kanssa, jonka avulla pääsee viimeisimpiin työkalua ja työtä koskeviin tietoihin.

▼ Peukalopyörällä ohjattava nopeussäätö mahdollistaa sylinterin tai työkalun tarkan työliikkeen käytön aikana.



▼ Sulkuventtiilin avulla voidaan ohjata sylinterin tai työkalun palautusliikettä.



Kompakti, kevyt - poikkeuksellista nopeutta, akun kestoja ja tarkkaa hallintaa



Kauko-ohjaimet

Raskaan sarjan kauko-ohjaimilla voi käyttää kaikkia Enerpac SC-sarjan pumppuja. Kauko-ohjaimet on helppo liittää tai irrottaa, kun niitä ei tarvita, ja niissä on suuret painikkeet, valukuorinen kädensija, hihnasilmukka ja ripustusmagneetti. Kauko-ohjaimen kotelon sisällä on useita tiivisteitä, jotka takaavat IP64-suojaluokituksen. SC-pumpun toimitukseen ei sisälly kauko-ohjainta. Kauko-ohjain täytyy tilata lisävarusteena.

Kuvaus	Mallinumero
Kauko-ohjain, 3 m johto	CC131
Kauko-ohjain, 6 m johto	CC132
Jatkojohto, 3 m	CC010



54 voltin litium-ioniakku

4 Ah:n akku **EBH544K** ja sen suuritehoiset kennot mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan, enemmän syklejä sekä suurempien työkalujen ja sylinterien käyttökohteet.



54 voltin nopea akkulaturi

Nopea akkulaturi minimoi seisokit 1½ tunnin latausjaksolla. Laturi osoittaa latauksen tilan sekä ilmoittaa ylikuumenemisesta ja akkuvauriosta.

54 voltin nopea laturi	Mallinumero
115 V, Pohjois-Amerikka	EC1F541B
230 V, Eurooppa	EC1F542E
230 V, Australia	EC1F542A

Johdottomat hydrauliset pumput



SC-sarjan johdoton pumppu

SC-sarjan pumpun kompakti, kevyt rakenne helpottaa pääsyä ja käyttöä ahtaissa paikoissa.

Tehokas harjaton moottori nopeuttaa ja tehostaa huomattavasti työtehtävien suorittamista.

Kun tarvitaan työkalun tai sylinteri työliikkeen tarkkaa hallintaa, peukalopyörällä ohjattavaa nopeussäätöä voi säätää käytön aikana erittäin tarkan vaihteittaisen liikkeen takaamiseksi.

Myös erittäin tarkka palautusliike on mahdollinen kätevästi sulkuventtiilin ansiosta.

Pumpussa käytetään Enerpacin 54 voltin, 4 Ah:n akkua, joka tarjoaa huomattavan käyttöajan suurisyrjälisiin, korkeapaineisiin käyttökohteisiin.

SC-sarjan pumppu laajentaa langattoman käyttömukavuuden kentällä ja laitoksissa.



Työkalu/sylinteri	Käyttökohde	Per lataus
NC5060 mutterimurskain	50 mm, A194-luokan 2H-kuusiomutteri	57x
SP35 lävistin	21 mm:n reikä, 6,5 mm:n niukkahiilinen teräs	317x
RCS302 sylinteri	220 kN, 38 mm:n jatke	43x

SC-sarja



Säiliötilavuus:

1,2 litraa

Öljyntuotto maksimipaineella:

0,20 l/min


Moottorin ja akun koko:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maksimikäyttöpaine:

700 baaria

- | | |
|--|---|
| ① Lähtöliitäntä 3/8"-18 NPTF | ⑤ Peukalopyörällä ohjattava nopeussäätö |
| ② Kauko-ohjaimen liitäntä | ⑥ Olkahihnan kiinnityskohdat |
| ③ Manuaalinen sulkuventtiili | ⑦ Liipaisin |
| ④ Käyttäjän säädettävissä olevan paineenalennusventtiilin käyttöliitäntä | ⑧ Öljyntäyttö |

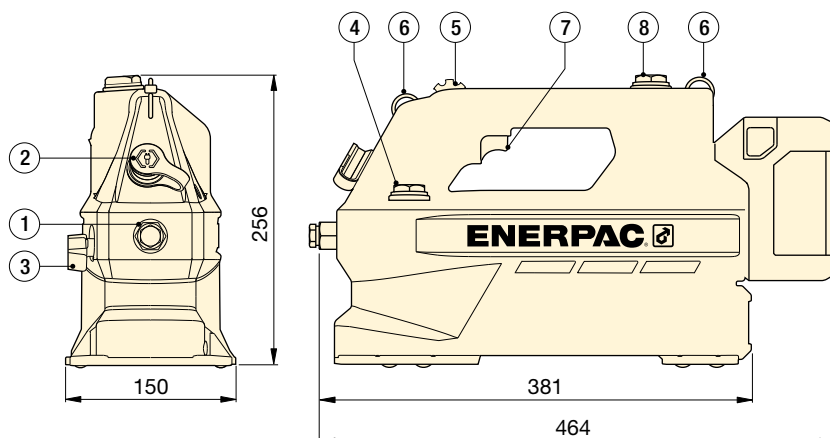


Works with



Tutustu työkalua koskeviin uusiin tärkeisiin tietoihin käyttämällä Enerpac Connect -mobiilisovellusta.

Kun luet pumpussa olevan QR-koodin, pääset suoraan tuotetietoihin, käyttöohjeisiin, videoihin, työkohtaisiin käyttötietoihin ja langattoman laiteohjelmiston päivityksiin.

ÖLJYNTUOTTO vastaan PAINES

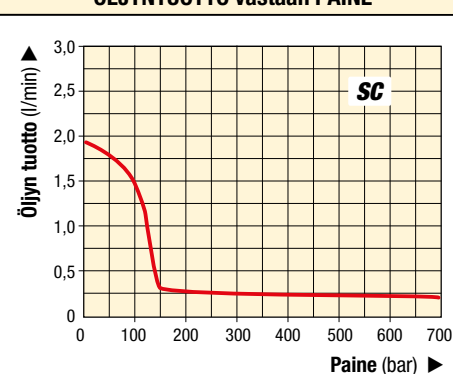

VALINTAKAAVIO

Pumpun tyyppi (Käyttö sylinterin/työkalun kanssa)	Käyttö- öljy- tilavuus (litraa)	Mallinumero	Öljyntuotto (l/min)		Venttiili- toiminto	Akut sarjan osana	Laturi sarjan osana Tulppasarjan tyyppi	1) (kg)
			Ei kuorm.	700 bar				
Yksi- toiminen	1,0	SC1201M	1,9	0,20	Manuaalinen 3/2-tie	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 Ah	115 V Pohjois-Amerikka	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 Ah	230 V Eurooppa	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 Ah	230 V Australia	9,2

1) Paino ml. pumppu, öljy ja akku. Akun paino 1,6 kg.



TYÖKALU RATKAISUT

OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKAISEVA MERKITYS

Enerpac tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja, joilla taataan vaativimpienkin sovellusten toteuttaminen mahdollisimman turvallisesti ja tarkasti. Nostaminen, painaminen, leikkaaminen, lävistäminen, levittäminen tai taivuttaminen - Enerpac tarjoaa taatusti oikean työkalun vaaditun työn turvalliseen ja tehokkaan tekemiseen.

Eliittityökalut. Ammattilaisten eliitille.



Sylinterit ja nostotuotteet



Sylinteri-pumppusarjat



Johdottomat hydrauliset pumput



Vetimet



Nostokiilat



Sivunostimet



Lävistimet



Levittimet



Huoltosarjat



Putkentaivuttimet



Leikkurit



Mutterimurskaimet