

コードレス 油圧ポンプ

小型、軽量、卓越したスピード、
バッテリー稼働時間、高精度の制御



Works with



ENERPAC 
CONNECT

SCシリーズ

ENERPAC 

▼ SC1201ME



- ・コードレスのため、延長コード、および騒音や排ガスを発生する発電機が不要
- ・の高性能ブラシレスモータは高流量で生産性を向上し、耐用年数もブラシモータの2倍
- ・狭い場所でも使いやすい小型で軽量の設計
- ・高精度の前後動作を必要とするリフティング(持ち上げ)やアライメント(位置合わせ)などの用途に最適
- ・多様なシリンダやツールに対応するオイル容量
- ・袋タイプのオイル容器により、漏れが少なく、どんな位置でもポンプを使用可能
- ・別売のSSTRP55ショルダーストラップをスチールリングに取り付ければ持ち運びが容易
- ・Enerpac Connectアプリに対応し、最新のツールおよび作業情報にアクセスできます。

▼ サムホイールを使用した速度制御により、稼働中に高精度でシリンダやツールを動かせます。



▼ リリースバルブで調節しながらシリンダやツールを戻せます。



小型、軽量、卓越したスピード、バッテリー稼働時間、高精度の制御



ペンダントコントロール

耐久性に優れたペンダントは、Enerpac SCシリーズのすべてのポンプに対応。簡単に接続し、使用しないときは接続を解

除できます。大きなボタン、オーバーモールド成形の持ち手、ランヤードループ(ストラップを通す穴)、固定用マグネットがあります。ペンダント内に複数の密閉構造があり、IP64環境保護規格に適合しています。ペンダントはSCポンプに付属しません。オプションの付属部品として別途注文が必要です。

品名	型式
ペンダント、コード(3 m)	CC131
ペンダント、コード(6 m)	CC132
延長コード(3 m)	CC010



54Vのリチウムイオンバッテリー

4 Ahで大容量のEBH544Kバッテリーは稼働時間が長く、高頻度の動作、あるいは大型ツールやシリンダにも対応します。



54Vの高速充電器

高速バッテリー充電器は、1時間半の充電サイクルでダウンタイムを最小限に抑えます。充電器には、充電レベル、過熱、バッテリー損傷の表示機能があります。

54Vの高速充電器	型式
北米115 V	EC1F541B
欧州230 V	EC1F542E
オーストラリア230 V	EC1F542A

コードレス油圧ポンプ



SCシリーズコードレスポンプ

SCシリーズのポンプは、小型で軽量のため狭い場所での使用に適しています。高性能ブラシレスモータにより、短時間で効率的に作業を終えることができます。

高精度でツールやシリンダを制御する必要がある場合は、サムホイールを使用した速度制御で作業中でも動作の微調節が可能です。

便利なリリースバルブにより高精度でシリンダを戻すこともできます。

ポンプはEnerpacの54 V/4 Ahのバッテリーを使用するため稼働時間が長く、高頻度で高圧を必要とする用途に対応します。

コードレス仕様は作業現場や工場内でも便利です。



ツール/シリンダ	用途	充電1回あたり
NC5060ナットスプリッター	50 mm、A194-2H厚型六角ナット	57x
SP35パンチ	21 mm穴、6.5 mmマイルドスチール	317x
RCS302シリンダ	220 kN、38 mm延長	43x

SCシリーズ




タンク容量：
1.2 L

流量（定格圧力時）：
0.20 L/分

モータとバッテリーのサイズ：
0.70 kW、54 V/4 Ah

最大動作圧力：
70 MPa

- ① 出口前進ポート3/8"-18 NPTF
- ② ペンダント接続ポート
- ③ 手動リリースバルブ
- ④ ユーザー調整可能リリースバルブ操作
- ⑤ サムホイール速度制御
- ⑥ ショルダーストラップ用リング
- ⑦ トリガー
- ⑧ オイル充填口

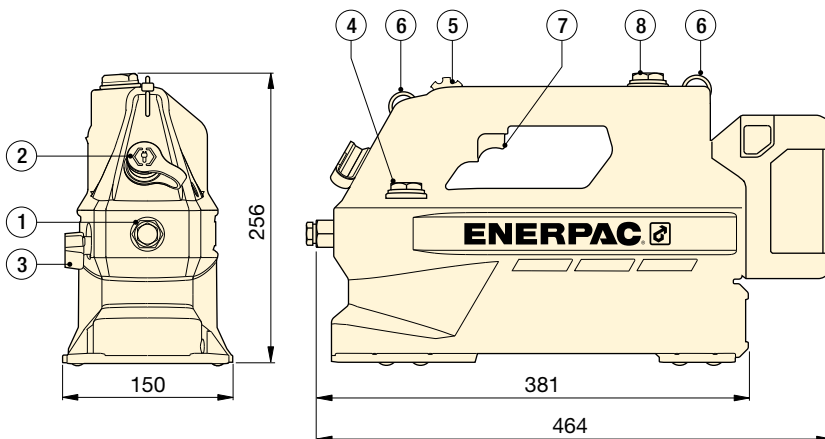


Works with



Enerpac Connectモバイルアプリで、最新の必須ツール情報をご利用ください。ポンプに記載のQRコードをスキャンすると、製品仕様、取扱説明書、動画、作業別の使用データ、ワイヤレスファームウェアアップデートにすぐにアクセスすることができます。

オイル流量と圧力の比

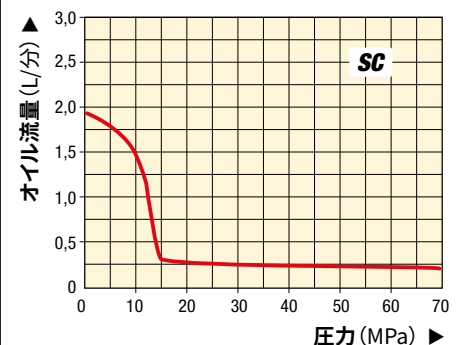

▼ 選定表

ポンプタイプ (シリンダ/ツール を使用)	使用可能な オイル容量 (L)	型式	出力流量 (L/分)		バルブ 機能	バッテリー キット	充電キット プラグセットタイプ	1) (kg)
			なし 荷重	70 MPa				
単動式	1,0	SC1201M	1,9	0,20	手動 3ウェイ、2位置	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 A	北米115 V	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 A	欧州230 V	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 A	オーストラリア230 V	9,2

1) 重量はポンプ本体、オイル、バッテリーを含む。バッテリー重量は1,6 kg。



ツール ソリューション

正しいツールの選択が違いを生む

Enerpacは、過酷な条件下でも高い安全性と精度を提供するツールを幅広くご用意しています。Enerpacのツールなら、リフティング、プレス、切断、穴開け、拡張、曲げなど、どんな作業にも安全かつ効率的にお使いいただけます。

エリートのためのツール。優秀なプロフェッショナルのために。



油圧シリンダおよびリフティング製品



シリンダポンプセット



コードレス油圧ポンプ



プーラー



リフティングウェッジ



マシンリフト



パンチ



スプレッダー



メンテナンスセット



パイプバンダー



カッター



ナットカッター

ENERPAC 

enerpac.co.jp