

POMPE HIDRAULICE FĂRĂ FIR

COMPACTE, UȘOARE, CU VITEZĂ ȘI DURATĂ DE FUNCȚIONARE
A BATERIEI EXCEPȚIONALE ȘI CONTROL AL PRECIZIEI



Works with



ENERPAC
CONNECT

SERIA SC

ENERPAC 

▼ SC1201ME



Works with



- Funcționarea sa comodă fără fir elimină nevoia de prelungitoare și de generatoare producătoare de zgomot și emisii
- Motorul fără perii de înaltă performanță asigură un debit ridicat pentru o productivitate crescută și o durată de viață dublă față de motoarele cu perii
- Design compact și ușor, pentru acces și utilizare în spații de lucru înguste
- Ideală pentru ridicare, aliniere și alte aplicații care necesită o precizie înaltă de avansare și de retragere
- Capacitate de ulei pentru o gamă largă de cilindri și scule
- Rezervorul flexibil reduce contaminarea și permite utilizarea pompei în orice poziție
- Curea de umăr SSTRP55 furnizată ca accesoriu se atașează la inelele de oțel integrate, pentru o portabilitate îmbunătățită
- Compatibilă cu aplicația Enerpac Connect, care oferă acces la cele mai recente informații despre scule și lucrări.

▼ Controlul turației de la butonul rotativ permite o precizie ridicată a avansului cilindrului sau sculei în timpul funcționării.



▼ Valva de înaltă presiune permite retragerea controlată a cilindrului sau a sculei.



Compacte, ușoare, cu viteză și durată de funcționare a bateriei excepționale și control al preciziei



Telecomandă de control

Orice pompă Enerpac din seria SC poate fi controlată de la o telecomandă rezistentă. Fiind ușor de conectat sau de deconectat

atunci când nu sunt necesare, telecomenzile sunt prevăzute cu butoane mari, un mâner supraturat, buclă de curea și magnet de agățare. Garniturile multiple ale telecomenzii oferă un grad de protecție IP64. Pompa SC nu este echipată cu o telecomandă. Telecomanda trebuie comandată separat ca accesoriu.

Descriere	Nr. model
Telecomandă, cablu de 3 m	CC131
Telecomandă, cablu de 6 m	CC132
Cablu prelungitor, 3 m	CC010



Acumulator li-ion de 54 volți

Bateria **EBH544K** de 4 Ah cu celule de mare capacitate asigură o durată de funcționare extinsă, pentru cicluri de operare mai mari și aplicații pentru scule și cilindri mai mari.



Încărcător rapid acumulator de 54 volți

Încărcătorul rapid minimizează timpul de inactivitate cu un ciclu de încărcare de 1½ oră. Încărcătorul oferă indicații privind starea de încărcare, supra-temperatura și deteriorarea acumulatorului.

Încărcător rapid de 54 volți	Nr. model
115 volți în America de Nord	EC1F541B
230 volți în Europa	EC1F542E
230 volți în Australia	EC1F542A



Pompe fără fir din seria SC

Pompa din seria SC se remarcă printr-un design compact și ușor, pentru acces și utilizare în spații

de lucru înguste.

Motorul fără perii de înaltă performanță oferă o viteză excelentă pentru a finaliza rapid și eficient aplicațiile.

Când este necesar un control de precizie al avansului sculei sau cilindrului, controlul turației poate fi reglat de la butonul rotativ în timpul funcționării, pentru o mișcare incrementală fină.

Retragerea de înaltă precizie este și ea posibilă datorită valvei de înaltă presiune.

Pompa utilizează acumulatorul Enerpac de 54 volți și 4 Ah, care asigură o durată de funcționare substanțială pentru aplicații cu ciclu de lucru ridicat, de înaltă presiune.

Pompa din seria SC extinde și mai mult confortul fără fir pe teren sau în fabrică.



Aplicație	Sculă / cilindru	Per încărcare
Tăietoare de piulițe NC5060	Piuliță hexagonală mare A194 grad 2H, 50 mm	57x
Poanson SP35	Orificiu de 21 mm, oțel moale de 6,5 mm	317x
Cilindru RCS302	Extensie de 38 mm, 220 kN	43x

Seria SC



Capacitate rezervor:

1,2 litri

Debit la presiunea nominală:

0,20 l/min


Capacitate motor și acumulator:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Presiune de operare maximă:

700 bari

- Port de avansare evacuare 3/8"-18 NPTF
- Port de conectare telecomandă
- Valvă de înaltă presiune manuală
- Acces pentru valva de înaltă presiune reglabilă de către utilizator
- Control al turației ajustabil de la butonul rotativ
- Puncte de prindere cureaua de umăr
- Buton de pornire/oprire
- Complecare ulei

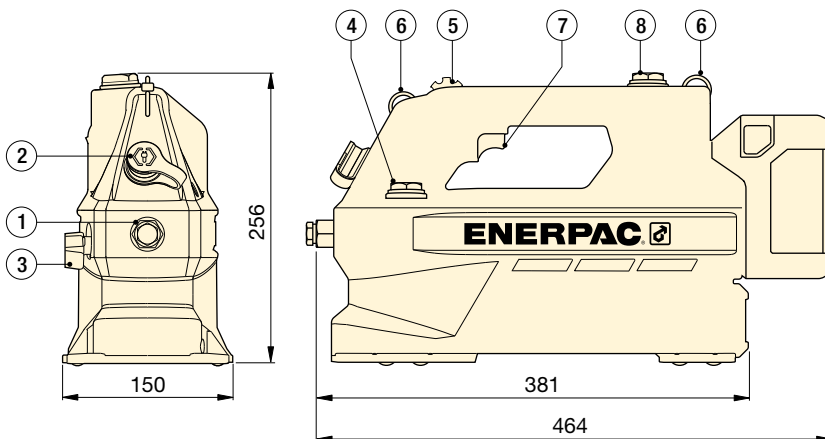


Works with



Utilizați aplicația mobilă Enerpac Connect pentru cele mai recente informații esențiale despre scule. Scanarea codului QR de pe pompă oferă acces instantaneu la specificațiile produsului, manuale, videoclipuri, date de utilizare specifice lucrării și actualizări de firmware wireless.

DEBIT ULEI vs. PRESIUNE

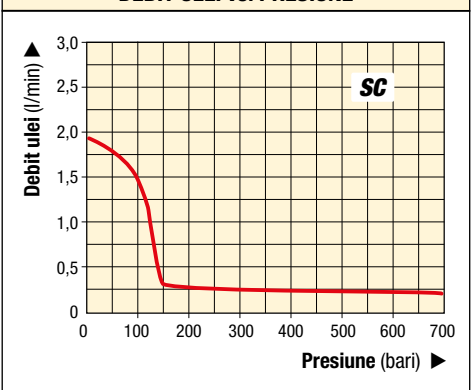

▼ TABEL DE SELECTARE

Tipul pompei (Pentru utilizare cu cilindru/sculă)	Capacitate utilă ulei (litri)	Număr model	Debit de ieșire (l/min)		Funcție valvă	Baterii în kit	Încărcător în kit Tip set de fișe	1) (kg)
			Fără sarcină	700 bari				
Acțiune simplă	1,0	SC1201M	1,9	0,20	Manuală 3 căi, 2 poziții	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 Ah	115 V în America de Nord	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 Ah	230 V în Europa	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 Ah	230 V în Australia	9,2

1) Greutatea include pompa cu ulei și acumulator. Greutate acumulator: 1,6 kg.



SOLUȚII DE SCULE

INSTRUMENTUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Enerpac oferă o gamă largă de scule, pentru a ne asigura că și cele mai dificile aplicații pot fi realizate cu cel mai înalt grad de siguranță și precizie. Oricare ar fi nevoile dvs., ridicare, presare, tăiere, perforare, împrăștiere sau îndoire, puteți fi siguri că Enerpac are scula potrivită pentru a vă face treaba în siguranță și eficient.

Instrumente de elită. Pentru profesioniști de elită.



Cilindri și produse de ridicare



Seturi cu cilindru și pompă



Pompe hidraulice fără fir



Extractoare



Pene de ridicare pe verticală



Cricuri cu braț de ridicare



Poansoane



Depărtătoare



Kituri de întreținere



Seturi de îndoit țevi



Clești de tăiere



Clești de tăiere piulițe