

SADY VYSOKÝCH PODPĚRNÝCH KROUŽKŮ

Bezpečněji konstruované podpěry pro vyšší a těžší zdvihy
pro válce RAR a HCR



ŘADA CR

ENERPAC 

▼ Řada CR, Sady vysokých podpěrných kroužků pro válce RAR a HCR



Kontrolované stohování. Prodloužený dosah.

- Distanční podložky prodlužují dosah válce, a prostřednictvím podpěrných kroužků jej mechanicky zajišťují.
- Vzájemně se zajišťující U-kroužky břemeno podpírají, a bezpečně vám umožňují zanechat rizikových improvizovaných řešení.
- Spodní U-kroužek je dostupný také samostatně, pro použití jako zařízení pro držení břemene.

Jedinečný design pro rychlejší a bezpečnější instalaci

- Inovativní vidlicový design s integrovaným systémem zajišťovacích čepů umožňuje správné umístění na první pokus
- Díky němu jsou ruce v bezpečné vzdálenosti od nákladu.
- Ergonomický úchyt zajišťuje U-kroužky v různých úhlech pro rychlejší a bezpečnější umístění v těsných nebo nepřístupných prostorech – bez pádů nebo zpoždění

Stabilita nákladu je udržována po celou dobu zdvihu

- Design zajišťovacích čepů zabraňuje vychýlení během kritických fází zdvihu, a pomáhá udržovat stabilitu a ovladatelnost nákladu v situacích, kdy je přesnost nejdůležitější.

Bezpečnější a rychlejší alternativa k improvizovanému podepření

- Eliminuje nejistotu, spojenou s používáním nestabilních dřevěných bloků, ocelových desek a jiných improvizovaných metod. Tím napomáhá k prevenci posunu nákladu, zkracuje čas na přípravu a minimalizuje riziko zranění.

▼ Kroužky: zde jsou zobrazeny horní a spodní U-kroužky. Zarovnávací kolík zajišťuje správné umístění, otáčení a zarovnání U-kroužků na válci.



▼ Vidlice umožňuje snadné umístění a otáčení U-kroužků a distančních kroužků na dálku bez nutnosti vkládat ruce obsluhy pod náklad.



Bezpečněji konstruované podpěry pro vyšší a těžší zdvihy



Podpěrné kroužky Enerpac řady CR

Nahradte tradiční metody podpírání podpěrnými kroužky Enerpac řady CR.

Každý komponent je rozměrově konzistentní a konstruovaný pro vzájemnou spolupráci, což poskytuje předvídatelný základ pro kritická zdvihání, kde selhání, opakované pokusy nebo nestabilita nepřichází v úvahu. Vyberte si sadu vysokých podpěrných kroužků pro rozšířený dosah a pro zdvihání s vysokou kapacitou až 150 tun na jeden zdvihací bod.



Kompatibilita s válci

Vysoké podpěrné kroužky lze použít s válci RAR1004, RAR1504, HCR1004 a HCR1504



Volitelná odnímatelná vidlice

Umožňuje snadné umístění a otáčení U-kroužků a distančních kroužků na dálku bez nutnosti vkládat ruce obsluhy pod náklad.

Tlačné zářezy a háčky usnadňují otáčení U-kroužku. Vidlici je třeba objednat samostatně: číslo modelu **CRF150**.



Osazeno ocelovou patkou

Hliníkové U-kroužky jsou pro dokonalou rovnováhu pevnosti a hmotnosti osazeny ocelovou patkou.

▼ Spodní U-kroužek je dostupný také samostatně, pro použití jako zařízení pro držení břemene.



Sady vysokých podpěrných kroužků pro válce RAR, HCR



Čerpadla s děleným průtokem řady SFP

Pro aplikace zvedání a spouštění ve více bodech jsou čerpadla Split-Flow mnohem lepší alternativou, než použití nezávisle ovládaných pump. Tam, kde je přijatelná synchronizace maximálně 4 %, jsou čerpadla Split-Flow bezpečným a ekonomickým řešením.


Navštivte stránky enerpac.com.



Deska adaptéru pro těžkotonážní válce

Pro použití sad vysokých podpěrných kroužků v kombinaci s HCR1004 a HCR1504 je vyžadována deska adaptéru CR100A a CR150A.

Komponenty sady podpěrných kroužků	CR100L		CR150L	
	Č. dílu	Množ.	Č. dílu	Množ.
Spodní U-kroužek	CR100LU1	1	CR150LU1	1
Horní U-kroužek	CR100LU2	8	CR150LU2	8
Spodní distanční podložka	CR100LP1	1	CR150LP1	1
Horní distanční podložka	CR100LP2	7	CR150LP2	7

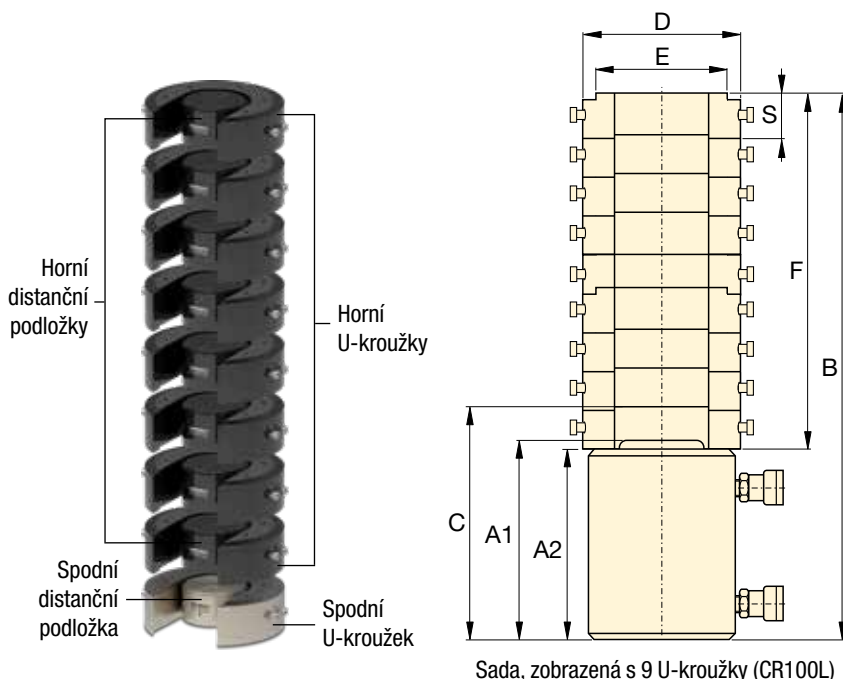

Řada CR



Pro válce řady RAR a HCR s kapacitou:

100 - 150 tun

Použití s válci:

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

Celková stohovaná výška:


675 mm



DŮLEŽITÉ!


Pro správnou podporu všechny válce vyžadují pevný zdvihací povrch. Použití těchto válců na měkkých nebo nestabilních površích, jako je písek, bláto nebo hlína, může vést k poškození válce.

NESPRÁVNĚ!



Hrubá zemina

SPRÁVNĚ!



Rovný a pevný povrch

Další bezpečnostní pokyny naleznete na našich „Žlutých stránkách“.



DŮLEŽITÉ!

Maximální boční zatížení je 1,5 % při použití 9 U-Rings.

Číslo modelu Sady vysokých podpěrných kroužků *	Pro použití s válcem Číslo modelu **	Výška zasunutého válce	Výška základny válce	Celková vysunutá výška	Vysunutá výška s 1x U-kroužkem	Průměr U-kroužku	Průměr kontaktní oblasti	Celková stohovaná výška	Výška jednoho U-kroužku
		A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* Kompletní sada standardně obsahuje celkem 9 U-kroužků a 8 distančních podložek.

** Válce RAR a HCR je nutno objednat samostatně. Pro více informací navštivte stránky enerpac.com.



VÁLCE A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

SPRÁVNÝ NÁSTROJ MÁ ZÁSADNÍ VÝZNAM

Hydraulické válce Enerpac jsou dostupné ve stovkách různých konfigurací. Ať už jde o jakoukoli průmyslovou aplikaci... zvedání, tlačení, tahání, ohýbání, držení... bez ohledu na kapacitu síly, délku zdvihu nebo omezení velikosti... jedno- nebo dvojčinné, plný nebo dutý píst, můžete si být jisti, že Enerpac má pro vaši aplikaci, vyžadující vysokou sílu, vhodný válec.

Elitní nástroje. Pro elitní profesionály.



Válce a zvedací produkty



Sady válců a čerpadel



Nízké válce



Sady nářadí MRO na kolečkách



Nízké teleskopické válce



Víceúčelové válce



Těžkotonážní válce



Lehké hliníkové válce



Čerpadla s děleným průtokem



Samojistný blokový zvedák
Cube Jack



Zvedáky



Synchronní zdvihací systémy