

HÖGA STÖDRINGSSATSER

Säkrare konstruerade stödanordningar för högre och tyngre lyft
för RAR- och HCR-cylindrar



CR-SERIEN

ENERPAC 

▼ CR-serien, Höga stödringssatser för RAR- och HCR-cylindrar



Kontrollerad stapling. Utökad räckvidd

- Staplingsdistanser förlänger cylinderns räckvidd och säkrar den mekaniskt med höga stödringssatser.
- Sammanlåsande U-ringar stödjer lasten, säkert så att du kan lämna högrisk improviserade lösningar bakom dig.
- Nedre U-ringen finns även tillgänglig separat för att användas som en lasthållande enhet.

Unik design för snabbare, säkrare installation

- En innovativ gaffeldesign med ett integrerat sammanlåsande stiftsystem möjliggör rätt placering första gången.
- Håller händerna säkert borta från lasten.
- Ergonomiskt grepp säkrar U-ringar i flera vinklar för snabbare, säkrare placering i trånga eller besvärliga utrymmen - utan tappningar eller förseningar.

Laststabilitet bibehålls genom hela lyftet

- Sammanlåsande stiftdesign förhindrar feljustering under kritiska lyftfaser, vilket hjälper till att hålla laster stabila och kontrollerade när precision är viktigast.

Ett säkrare, snabbare alternativ till DIY-cribbing

- Elimineras osäkerheten med att använda instabila träblock, stålplattor och andra gör-det-självet-metoder. Detta hjälper till att förhindra lastförskjutning, minskar uppställningstiden och minimerar skaderisken.

▼ Stödringar: här visas de övre och nedre U-ringarna. Justeringsstiftet säkerställer korrekt positionering, rotering och inriktning av U-ringarna på cylindern.



▼ Gaffeln möjliggör enkel positionering och rotering av U-ringarna och distanserna på distans utan att operatörens händer placeras under lasten.



Säkrare konstruerad stödkonstruktion för högre och tyngre lyft



CR-serien höga stödringssatser

Ersätt traditionella stödkonstruktionsmetoder med Enerpac CR-serien

stödringssatser. Varje komponent är dimensionellt konsekvent och konstruerad för att fungera tillsammans, vilket ger en förutsägbar grund för kritiska lyft där fel, omarbeting eller instabilitet inte är ett alternativ. Välj ett höga stödringssatser för förlängd räckvidd och för högkapacitetslyft på upp till 150 ton per lyftpunkt.



Cylinderkompatibilitet

Höga stödringar kan användas med RAR1004, RAR1504, HCR1004 och HCR1504 cylindrar.



Valfri löstagbar gaffel

Möjliggör enkel positionering och rotering av U-ringarna och distanserna på distans utan att operatören behöver

placera händerna under lasten. De tryckande fördjupningarna och krokarna gör U-Ringrotation enkel. Gaffeln måste beställas separat: modellnummer **CRF150**.



Utrustad med stålsadel

Aluminium U-ringar är utrustade med en stålsadel för den perfekta balansen mellan styrka och vikt.

▼ Nedre U-ringen finns även tillgänglig separat för att användas som en lasthållande enhet.



Höga stödringssatser för RAR- och HCR-cylindrar



SFP-serien delflödespumpar


För lyft- och sänkapplikationer på flera punkter är Split-Flow-pumpar ett mycket bättre alternativ än att använda oberoende manövrerade pumpar. Där synkronisering på maximalt 4% är acceptabel är Split-Flow-pumpar en säker och ekonomisk lösning. Se enerpac.com.



Adapterplatta för högtonnagecylindrar

En adapterplatta CR100A, CR150A krävs för att använda Höga Stödringssatser i kombination med HCR1004 och HCR1504.

Stödringssats Komponenter	CR100L		CR150L	
	Artikelnr.	Antal	Artikelnr.	Antal
Nedre U-ring	CR100LU1	1	CR150LU1	1
Övre U-ring	CR100LU2	8	CR150LU2	8
Nedre distans	CR100LP1	1	CR150LP1	1
Övre distans	CR100LP2	7	CR150LP2	7

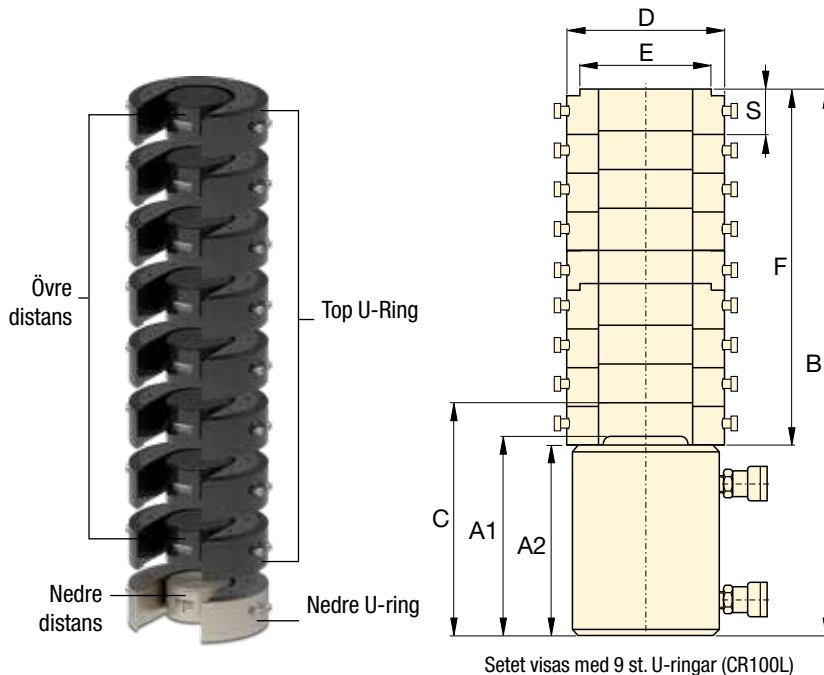

CR-serien



För RAR och HCR-serien cylinderkapacitet:

100 - 150 ton

Använd med cylindrar:

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

Maximal staplingshöjd:

675 mm




VIKTIGT!

Alla cylindrar kräver en solid lyftytan för korrekt stöd.

Användning av dessa cylindrar på mjuka eller instabila ytor såsom sand, lera eller jord kan resultera i skador på cylindern.




FEL!



Ojämn mark



KORREKT!



Plan fast yta

För fler säkerhetsinstruktioner se våra 'Gula sidor'.



VIKTIGT

Maximal sidobelastning är 1,5 % med de 9 U-Rings.

Modellnr. Höga stödrings- satser *	Använd med cylindrar- modellnr. **	Cylinderns minimihöjd	Cylinderns bashöjd	Höjd med komplett sats	Utdragen höjd med 1x U-ring	U-ring diameter	Kontaktytans diameter	Total staplshöjd	Enkel U-ring höjd
		A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* Komplet set inkluderar 9x U-ringar och 8 distanser totalt som standard.

** RAR-cylindrar och HCR-cylindrar beställs separat. Besök enerpac.com för mer information.



CYLINDRAR OCH LYFT- PRODUKTER

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpacs hydrauliska cylindrar finns tillgängliga i hundratals olika utföranden. Oavsett industriell tillämpning... lyft, tryck, drag, böjning, hållning... oavsett kraftkapacitet, slaglängd eller storleksbegränsningar... enkel- eller dubbelverkande, solid eller ihålig kolv, kan du vara säker på att Enerpac har cylindern som passar just din tillämpning.

Elitverktyg. För elitproffs.



Cylindrar och lyftprodukter



Cylinder-pumpsatser



Lågbyggda cylindrar



Hjulförsedda MRO-verktygsatser



Teleskopcylindrar låg höjd



Cylindrar för allmänt syfte



Högtonnagecylindrar



Lättvikts cylindrar i aluminium



Delningsflödespumpar



Cube Jack självlåsand
kubdomkraft



Klätterdomkrafter



Synkona lyftsyst