

톨 크리빙 링 세트

RAR 및 HCR 실린더를 위한 더 높고 무거운 리프트를 위한 안전한 엔지니어링 크리빙



CR-시리즈

ENERPAC 

▼ CR-시리즈 크리빙 링 세트.



제어된 적재. 확장된 도달 범위.

- 스택킹 스페이서는 실린더 도달 범위를 확장하고 크리빙 링으로 기계적으로 고정합니다.
- 인터로킹 U-링은 하중을 안전하게 지지하여 고위험 즉흥 솔루션을 뒤로 할 수 있게 합니다.
- 하단 U-링은 하중 유지 장치로 사용하기 위해 별도로 구매할 수도 있습니다.

더 빠르고 안전한 설치를 위한 고유한 디자인

- 통합 인터로킹 핀 시스템이 적용된 혁신적인 포크 디자인으로 한 번에 정확한 배치가 가능합니다
- 손을 하중으로부터 안전하게 멀리 유지합니다.
- 인체공학적인 그림은 여러 각도에서 U-링을 고정하여 좁거나 어색한 공간에서도 낙하나 지연 없이 더 빠르고 안전하게 배치할 수 있습니다

리프트 전체에 걸쳐 하중 안정성 유지

- 인터로킹 핀 디자인은 중요한 리프트 단계에서 정렬 불량을 방지하여 정밀도가 가장 중요할 때 하중을 안정적이고 제어된 상태로 유지하는 데 도움을 줍니다.

DIY 크리빙을 위한 더 안전하고, 더 빠른 대안

- 불안정한 나무 블록, 강철 판 및 기타 DIY 방법 사용의 불확실성을 제거합니다. 이는 하중 이동을 방지하고 설치 시간을 단축하며 부상 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

▼ 링: 여기에 상단 및 하단 U-링이 표시되어 있습니다. 정렬 핀은 실린더에서 U-링의 올바른 위치 지정, 회전 및 정렬을 보장합니다.



▼ 포크를 사용하면 작업자의 손을 하중 아래에 두지 않고도 U-링과 스페이서를 원격으로 쉽게 위치시키고 회전시킬 수 있습니다.



더 높고 무거운 리프팅을 위한 더 안전한 엔지니어링 크리빙



Enerpac CR-시리즈 크리빙 링

기존의 크리빙 방식을 Enerpac CR-시리즈 크리빙 링으로 교체하십시오.

각 구성 요소는 치수가 일관되며, 함께 작동하도록 설계되어 실패, 재작업 또는 불안정성이 허용되지 않는 중요한 리프팅 작업에 예측 가능한 기초를 제공합니다. 연장된 도달 거리와 리프트 포인트당 최대 150톤의 고용량 리프팅을 위해 톨 크리빙 링 세트를 선택하십시오.



실린더 호환성

톨 크리빙 링은 RAR1004, RAR1504, HCR1004, HCR1504 실린더와 함께 사용할 수 있습니다



선택 사양 탈착식 포크

작업자의 손을 하중 아래에 두지 않고 원격으로 U-링과 스페이서를 쉽게 위치시키고 회전할 수 있습니다.

푸싱 인텐트와 후크는 U-링 회전을 쉽게 만듭니다. 포크는 별도로 주문해야 합니다: 모델 번호 CRF150.



스틸 새들 장착

알루미늄 U-링은 강도와 무게의 완벽한 균형을 위해 스틸 새들이 장착되어 있습니다.

▼ 하단 U-링은 하중 유지 장치로 사용하기 위해 별도로 구매할 수도 있습니다.



RAR, HCR 실린더용 톨 크리빙 링 세트



SFP-시리즈 스플릿-플로우 펌프


여러 지점에서의 리프팅 및 로어링 작업의 경우, 스플릿 플로우 펌프는 독립적으로 작동하는 펌프를 사용하는 것보다 훨씬 더 나은 대안입니다. 최대 4%의 동기화가 허용되는 경우, 스플릿 플로우 펌프는 안전하고 경제적인 솔루션입니다. enerpac.com을 참조하십시오.



고튼수 실린더용 어댑터 플레이트

HCR1004 및 HCR1504와 함께 톨 크리빙 링 세트를 사용하려면 어댑터 플레이트 CR100A, CR150A가 필요합니다.

크리빙 링 세트 구성품	CR100L		CR150L	
	부품 번호	수량	부품 번호	수량
하단 U-링	CR100LU1	1	CR150LU1	1
상단 U-링	CR100LU2	8	CR150LU2	8
하단 스페이서	CR100LP1	1	CR150LP1	1
상단 스페이서	CR100LP2	7	CR150LP2	7

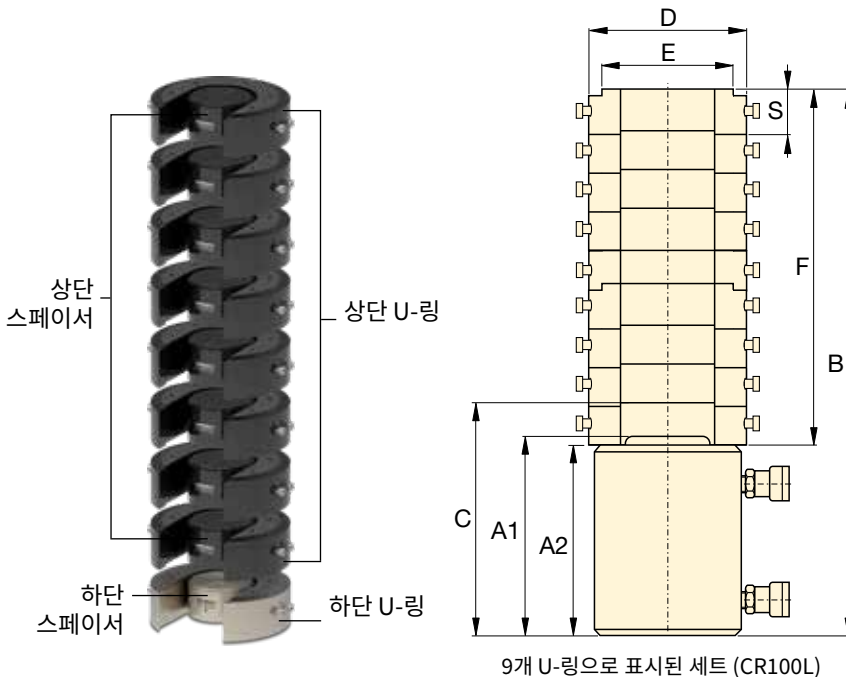

CR 시리즈



RAR, HCR-시리즈 실린더 용량:

100 - 150 톤

사용 가능한 실린더:

RAR1004, RAR1504, HCR1004, HCR1504

총 적층 높이:


675 mm



중요!


모든 실린더는 올바른 지지를 위해 견고한 리프팅 표면이 필요합니다. 모래, 진흙 또는 흙과 같은 부드럽거나 불안정한 표면에서 이러한 실린더를 사용하면 실린더 손상이 발생할 수 있습니다.

오답!



거친 토양

정답!



평평하고 단단한 표면

더 많은 안전 지침은 '옐로우 페이지'를 참조하십시오.



중요

9개의 U-Rings 사용 시 최대 측면 하중은 1.5%입니다.

톨 크리빙 링 세트 *	사용 대상 실린더 모델 번호 **	실린더 수축 높이	실린더 베이스 높이	총 확장 높이	U-링 1개 사용 시 확장 높이	U-링 직경	새들 직경	총 적층 높이	단일 U-링 높이
		A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* 전체 세트에는 표준으로 총 9개의 U-링과 8개의 스페이서가 포함됩니다.

** RAR 실린더와 HCR 실린더는 별도로 주문해야 합니다. 자세한 내용은 enerpac.com을 방문하십시오.



실린더 및 리프팅 제품

올바른 도구가 모든 차이를 만듭니다

Enerpac 유압 실린더는 수백 가지의 다양한 구성으로 제공됩니다. 산업 응용 분야가 무엇이든... 리프팅, 밀기, 당기기, 굽히기, 고정... 힘 용량, 스트로크 길이 또는 크기 제한이 무엇이든... 단동식 또는 복동식, 솔리드 또는 중공 플런저, Enerpac은 귀하의 고하중 응용 분야에 적합한 실린더를 보유하고 있습니다.

엘리트 도구. 엘리트 전문가용.



실린더 및 리프팅 제품



실린더-펌프 세트



저높이 실린더



바퀴형 MRO 툴박스 세트



저높이 텔레스코픽 실린더



범용 실린더



고톤수 실린더



경량 알루미늄 실린더



분할 유량 펌프



자동 잠금 큐브 잭



클라이밍 잭



동기식 리프팅 시스템