

HOGE STUTRINGSETS

Veiliger ontworpen stutringen voor zware hefwerkzaamheden met RAR- en HCR-cilinders



CR-SERIE

ENERPAC 

▼ CR-Serie, Hoge stutringsets voor RAR en HCR-cilinders



Gecontroleerd Stapelen. Verlengd Bereik

- De afstandsringen verlengen het bereik van de cilinder en bevestigen deze mechanisch met stutringsets.
- In elkaar grijpende U-ringen ondersteunen de last, waardoor u geïmproviseerde oplossingen met hoge risico's veilig achter u kunt laten.
- Onderste U-ring is ook afzonderlijk verkrijgbaar voor gebruik als lastvasthoudinrichting.

Uniek ontwerp voor snellere, veiligere installatie

- Het innovatieve vorkontwerp, voorzien van een geïntegreerd vergrendelingssysteem met pinnen, maakt plaatsing in één stap mogelijk
- Houdt handen veilig uit de buurt van de last.
- Ergonomische grip bevestigt U-ringen onder meerdere hoeken voor snellere, veiligere plaatsing in krappe of lastig bereikbare ruimtes - zonder vallen of vertragingen

Houd de last stabiel tijdens de hele lift

- In elkaar grijpend pinontwerp voorkomt verkeerde uitlijning tijdens kritieke liftfasen, waardoor lasten stabiel en gecontroleerd blijven wanneer precisie het belangrijkste is.

Een veiliger, sneller alternatief voor doe-het-zelf cribbing

- Het elimineert de onzekerheid die ontstaat door het gebruik van instabiele houten blokken, stalen platen en andere handmatige methoden. Dit helpt verschuiving van de last te voorkomen, verkort de opbouwtijd en minimaliseert het risico op letsel.

▼ Hoge stutringsets: hier getoond de bovenste en onderste U-Ringen. De uitlijnpinnen zorgt voor correcte positionering, rotatie en uitlijning van U-Ringen op de cilinder.



▼ De vork maakt eenvoudige positionering en rotatie van de U-ringen en spacers op afstand mogelijk zonder dat de handen van de operators onder de last hoeven te worden geplaatst.



Veiliger ontworpen ondersteuning voor hogere en zwaardere hefwerkzaamheden



Enerpac CR-serie stutringsets

Vervang traditionele ondersteuningsmethoden door Enerpac CR-serie ondersteuningsringen. Elk onderdeel is dimensioneel consistent en ontworpen om samen te werken, waardoor een voorspelbare fundering wordt geboden voor kritieke hefwerkzaamheden waarbij falen, herbewerking of instabiliteit geen optie is. Kies een set hoge stutringen voor verlengd bereik en voor hefwerkzaamheden met hoge capaciteit tot 150 ton per hefpunt.



Compatibiliteit met cilinders

Hoge stutringsets kunnen worden gebruikt met RAR1004, RAR1504, HCR1004 en HCR1504 cilinders.



Optionele afneembare vork

Maakt eenvoudige positionering en rotatie van de U-ringen en spacers op afstand mogelijk zonder dat de handen van de operator

onder de last hoeven te worden geplaatst. De duwuitsparingen en haken maken het draaien van de U-ring eenvoudig. De vork moet apart worden besteld: modelnummer **CRF150**.



Uitgerust met stalen zadel

Aluminium U-ringen zijn uitgerust met een stalen zadel voor de perfecte balans tussen sterkte en gewicht.

▼ Onderste U-ring is ook afzonderlijk verkrijgbaar voor gebruik als lastvasthoudinrichting.



Hoge stutringsets voor RAR en HCR-cilinders



SFP-serie split-flow pompen

Voor toepassingen waarbij meerdere hef- en daalpunten betrokken zijn, zijn pompen met gescheiden doorstroming een veel betere optie dan pompen die onafhankelijk van elkaar werken. Waar synchronisatie van maximaal 4% acceptabel is, zijn Split-Flow Pompen een veilige en economische oplossing. Zie enerpac.com.



Adapterplaat voor zware hefcilinders

Een adapterplaat CR100A, CR150A is vereist om de hoge stutringsets te gebruiken in combinatie met HCR1004 en HCR1504.

CR Serie



Voor RAR en HCR-serie cilinder-capaciteit:

100 - 150 ton


Gebruik met cilinders:

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

Maximale stapelhoogte:

675 mm

Onderdelen van de hoge stutringsets	CR100L		CR150L	
	Partnr.	Aantal	Partnr.	Aantal
Onderste stutring	CR100LU1	1	CR150LU1	1
Bovenste stutring	CR100LU2	8	CR150LU2	8
Onderste afstandsring	CR100LP1	1	CR150LP1	1
Bovenste afstandsring	CR100LP2	7	CR150LP2	7

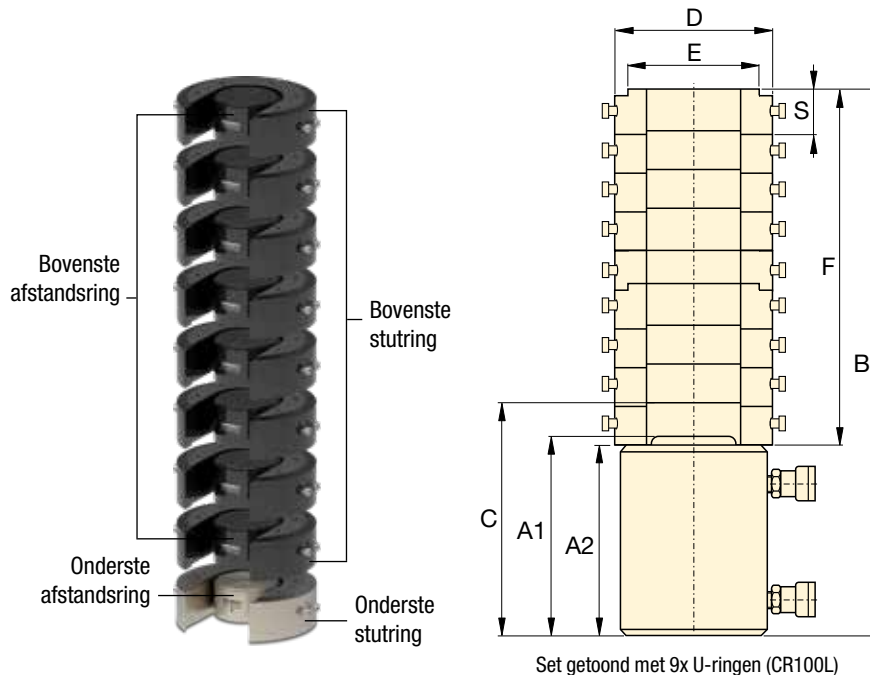


BELANGRIJK!

Alle cilinders vereisen een solide hefoppervlak voor correcte ondersteuning. Het gebruik van deze cilinders op zachte of onstabiele oppervlakken zoals zand, modder of aarde, kan leiden tot beschadiging van de cilinder.




FOUT!



Ruwe en ongelijke ondergrond



GOED!



Vlakke en stabiele ondergrond

Voor meer veiligheidsinstructies zie onze 'Gele Pagina's'.



BELANGRIJK!

Maximale zijdelingse belasting is 1,5% met de 9 U-Rings.

Model-nummer Hoge stutringset *	Gebruik met cilinder-modelnr. **	Inbouw-hoogte cilinder	Hoogte cilinderhuis	Totale uitgeschoven hoogte	Uitgeschoven hoogte met 1x U-ring	U-ring diameter	Diameter contactvlak	Totale gestapelde hoogte	Enkele U-ring hoogte
		A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* Complete set bevat standaard 9x U-ringen en 8 afstandhouders in totaal.

** RAR- en HCR-cilinders dienen afzonderlijk te worden besteld. Bezoek enerpac.com voor meer informatie.



HYDRAULISCHE CILINDERS EN HEFPRODUCTEN

HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Enerpac hydraulische cilinders zijn verkrijgbaar in honderden verschillende configuraties. Wat de industriële toepassing ook is... tillen, duwen, trekken, buigen, grijpen... wat de vermogenscapaciteit, slaglengte of dimensionale beperkingen ook zijn... enkelwerkend of dubbelwerkend, massieve of holle zuiger, u kunt er zeker van zijn dat Enerpac de juiste cilinder heeft voor uw krachtige toepassing. **Elite gereedschap. Voor Elite Professionals.**



Cilinders & hefproducten



Cilinder-pompsets



Cilinders met lage inbouwhoogte



Verrijdbare MRO-gereedschapskoffers



Ultraplatte telescoopcilinders



Universele cilinders



Zware hefcilinders



Lichtgewicht aluminium cilinders



Split-Flow Pompen met gescheiden en gelijke olieopbrengst



Cube Jacks, zelfvergrendelende blokvijzels



Klimvijzels



Synchrone hefsystemen