

トールクリビングリング セット

RARおよびHCRシリンダー用、より高く・より重い荷物を
持ち上げるための安全性に配慮した設計の支保工



CRシリーズ

ENERPAC 

▼ CRシリーズクリビングリングセット。



制御されたスタッキング。延長されたリーチ。

- ・ 積み重ね式スペーサーはシリンダーのリーチを延長し、クリビングリングを用いて機械的に固定します。
- ・ インターロッキングUリングは荷重を支え、高リスクな即席ソリューションを安全に置き換えることができます。
- ・ ボトムUリングも利用可能であり、荷重保持装置として単体で使用です。

より迅速かつより安全なセットアップを実現する独自の設計

- ・ 統合されたインターロッキングピンシステムを備えた革新的なフォークデザインにより、一発で正確な配置が可能
- ・ 荷重を手で触らずに安全に作業できます。
- ・ 人間工学に基づいたグリップがUリングを複数の角度で確実に保持し、狭所や取り回しの悪い場所でも落下や作業の遅れなく、より速く安全に装着できます

リフト全体を通じて荷重の安定性を維持

- ・ インターロッキングピン設計により、重要な吊り上げ段階での位置ずれを防ぎ、精度が最も求められる場面でも荷重を安定かつ確実に制御します。

DIYのクリビングに代わる、より安全でより速い代替案

- ・ 不安定な木製ブロック、鋼板、その他のDIY方法を使用する不確実性を排除します。これにより、荷重のずれを防ぎ、セットアップ時間を短縮し、怪我のリスクを最小限に抑えます。

▼ クリビングリング:ここに示されているのは上部と下部のUリングです。アライメントピンにより、シリンダー上でのUリングの正確な位置決め、回転、および整列が保証されます。



▼ フォークにより、作業者が荷重の下に手を入れることなく、遠隔でUリングおよびスペーサーの位置決めと回転を容易に行えます。



より高く、より重い吊り上げのための安全な設計クリビング



Enerpac CRシリーズクリビングリング

従来のクリビング方法をEnerpac CRシリーズクリビングリングに置き換えてください。各コンポーネントは寸法的に整合しており、互いに連携するよう設計されているため、失敗や再作業、あるいは不安定さが許されない重要な吊り上げ作業に対して予測可能な基盤を提供します。延長リーチ、およびリフトポイントあたり最大150トンの高容量リフト作業には、ツールクリビングリングセットをお選びください。



シリンダー互換性

ツールクリビングリングはRAR1004、RAR1504、HCR1004、HCR1504シリンダーと併用可能です



オプション着脱式フォーク

作業者が荷重の下に手を入れることなく、遠隔でUリングおよびスペーサーの位置決めと回転を容易に行えます。押し込み

インデントとフックにより、Uリングの回転が容易になります。フォークは別途注文が必要です:型番 CRF150。



スチールサドル装備

アルミニウム製Uリングには、強度と軽さの最適なバランスを実現するスチール製サドルを備えています。

▼ ボトムUリングも利用可能であり、荷重保持装置として単体で使用です。



RAR、HCRシリンダー用のトルクリビングリングセット




SFPシリーズスプリットフローポンプ
複数ポイントでの昇降作業において、スプリットフロー・ポンプは独立して操作されるポンプを使用するよりもはるかに優れた代替手段です。同期誤差が最大4%まで許容される場合、スプリットフロー・ポンプは安全かつ経済的なソリューションとなります。enerpac.ja.coをご覧ください。



高トン数シリンダー用アダプタープレート

HCR1004およびHCR1504と組み合わせてトルクリビングリングセットを使用するには、アダプタープレートCR100A、CR150Aが必要です。

クリビングリングセット構成部品	CR100L		CR150L	
	品番	数量	品番	数量
ボトムUリング	CR100LU1	1	CR150LU1	1
トップUリング	CR100LU2	8	CR150LU2	8
ボトムスペーサー	CR100LP1	1	CR150LP1	1
トップスペーサー	CR100LP2	7	CR150LP2	7

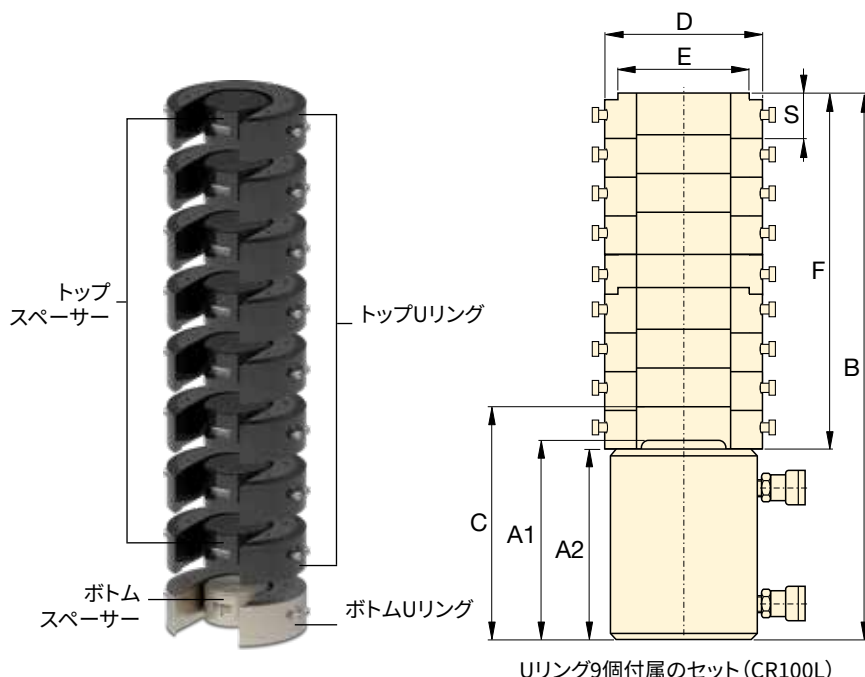

CRシリーズ



RAR、HCRシリーズシリンダー容量用：

100 - 150 ton

使用可能シリンダー：

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

積み重ね総高さ：


675 mm



注意！


すべてのシリンダーは、正しい支持のために堅固な支持面を必要とします。砂、泥、または土などの柔らかいまたは不安定な表面でこれらのシリンダーを使用すると、シリンダーの損傷を引き起こす可能性があります。

不正解です！



凹凸のある地面

正解です！



平らで堅固な表面

安全に関する詳細な説明については、当社の「イエローページ」をご覧ください。



注意！

9個のU-Rings使用時の最大横荷重は1.5%です。

トルクリビングリングセット*	シリンダーモデル**	シリンダー縮小時高さ	シリンダーベース高さ	総伸長高さ	Uリング1個使用時の伸長高さ	Uリング直径	サドル直径	積み重ね総高さ	Uリング1個の高さ
		A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* 完全セットには、標準セットにはUリング9個とスペーサー8個（合計17個）が含まれます。

** RARシリンダーおよびHCRシリンダーは別途注文が必要です。詳細についてはenerpac.ja.coをご覧ください。



シリンダーおよびリフティング製品

最適なツールがすべてを変える

Enerpacの油圧シリンダーは、数百種類の異なる仕様でご利用いただけます。産業用途がどのようなものであれ、持ち上げ、押し、引っ張り、曲げ、保持といった作業や、求められる力の大きさ、ストローク長、サイズの制約にかかわらず、単動式・複動式、实心（ソリッド）または中空プランジャーのいずれであっても、Enerpacならお客様の高荷重用途に最適なシリンダーが必ず見つかります。

最高級のツール。最高級のプロフェッショナル向け。



シリンダーおよびリフティング製品



シリンダー・ポンプセット



低背シリンダー



車輪付きMROツールボックスセット



低床テレスコピックシリンダー



汎用シリンダー



高トン数シリンダー



軽量アルミニウムシリンダー



スプリットフローポンプ



セルフロックングキューブジャッキ



クライミングジャッキ



同期リフティングシステム