

HØYE UNDERSTØTTINGS- RINGERSETT

Sikrere konstruert understøttelse for høyere og tyngre løft for
RAR og HCR-sylindere



CR-SERIEN

ENERPAC 

Høye understøttingsringer for RAR og HCR-sylindere **ENERPAC**

▼ CR-serien, Høye understøttingsringer for RAR, HCR-sylindere



Kontrollert stabling. Utvidet rekkevidde

- Stablingsavstandsstykker utvider sylindrens rekkevidde og sikrer den mekanisk med understøttingsringer.
- De sammenlåsende U-ringene støtter lasten sikkert, slik at du kan legge improviserte løsninger med høy risiko bak deg.
- Nedre U-ring er også tilgjengelig separat for bruk som lastholdeenhet.

Unikt design for raskere, sikrere oppsett

- Et innovativt gaffeldesign med et integrert sammenlåsende pinnesystem muliggjør riktig plassering første gang
- Holder hendene trygt unna lasten.
- Ergonomisk grep sikrer U-ringer i flere vinkler for raskere, sikrere plassering i trange eller vanskelige rom - uten fall eller forsinkelser

Laststabilitet opprettholdes gjennom hele løftet

- Sammenlåsende pinnedesign forhindrer feilinnretting under kritiske løftefaser, og bidrar til å holde laster stabile og kontrollerte når presisjon betyr mest.

Et sikrere, raskere alternativ til DIY-cribbing

- Det eliminerer usikkerheten forårsaket av bruk av ustabile treklosser, stålplater og andre manuelle metoder. Dette bidrar til å forhindre lastforskyvning, reduserer oppsettstid og minimerer risikoen for skade.

▼ Understøttingsringer: vist her er de øverste og nederste U-ringene. Justeringsspinnen sikrer riktig posisjonering, rotering og justering av U-ringer på sylindren.



▼ Gaffelen gjør det enkelt å posisjonere og rotere U-ringene og avstandsstykkene på avstand uten å plassere operatørens hender under lasten.



Sikrere konstruert understøtting for høyere og tyngre løft



CR-serien understøttingsringer

Erstatt tradisjonelle understøttingsmetoder med Enerpac CR-serie understøttingsringer. Hver komponent er dimensjonsmessig konsistent og konstruert for å fungere sammen, og gir et forutsigbart fundament for kritiske løft hvor svikt, omarbeid eller ustabilitet ikke er et alternativ. Velg et høyt cribbing ring-sett for utvidet rekkevidde, og for høykapasitetsløft på opptil 150 tonn per løftepunkt.



Sylinderkompatibilitet

Høye støtteringer kan brukes med RAR1004, RAR1504, HCR1004, HCR1504 sylindere.



Valgfri avtakbar gaffel

Gjør det mulig å enkelt posisjonere og rotere U-ringene og avstandsstykkene eksternt uten å plassere operatørens hender under lasten. Skyvefordypningene og krokene gjør U-Ring-rotasjon enkel. Gaffelen må bestilles separat: modellnummer **CRF150**.



Utstyrt med stålsadel

Aluminium U-ringer er utstyrt med en stålsadel for den perfekte balansen mellom styrke og vekt.

▼ Nedre U-ring er også tilgjengelig separat for bruk som lastholdeenhet.



Høye understøttingsringsett for RAR og HCR-sylindere



SFP-serien delt-strøm pumper

For flerpunkts løfte- og senkeapplikasjoner er deltstrømpumper et mye bedre alternativ enn å bruke pumper som opererer uavhengig.


Der synkronisering på maksimalt 4 % er akseptabelt, er Split-Flow-pumper en sikker og økonomisk løsning. Se enerpac.com.



Adapterplate for høytonnasje sylindre

En adapterplate CR100A, CR150A er nødvendig for å bruke høye understøttingsringsett i kombinasjon med HCR1004 og HCR1504.

Høye understøttingsringsett-komponenter	CR100L		CR150L	
	Delenr.	Ant.	Delenr.	Ant.
Nedre U-ring	CR100LU1	1	CR150LU1	1
Øvre U-ring	CR100LU2	8	CR150LU2	8
Nedre avstandsstykke	CR100LP1	1	CR150LP1	1
Øvre avstandsstykke	CR100LP2	7	CR150LP2	7

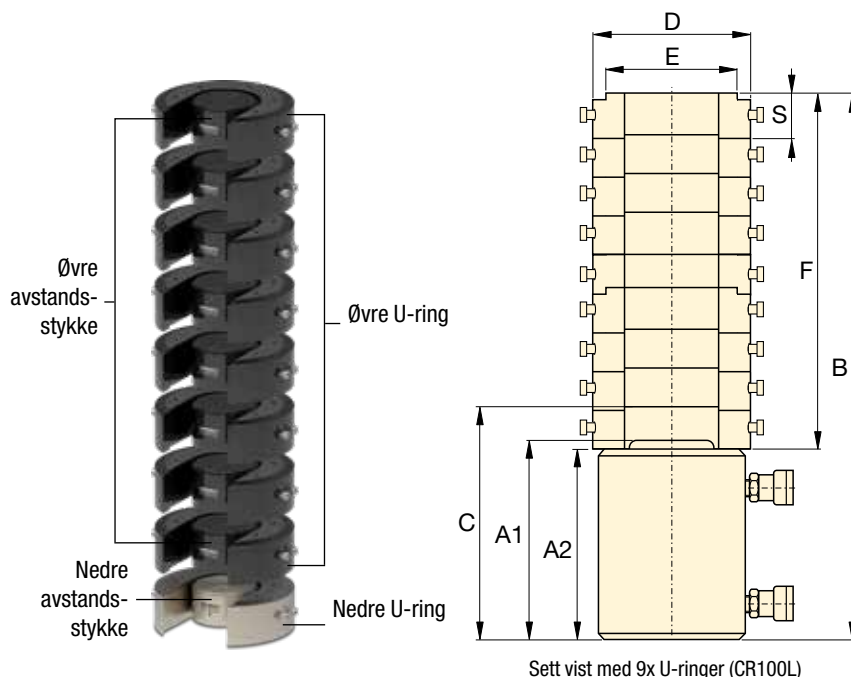

Sett vist med 9x U-ringer (CR100L)

CR-serien



For RAR og HCR-serien sylinderkapasitet:

100 - 150 ton

Bruk med sylindre:

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

Maksimal stabelbar høyde:

675 mm




VIKTIG!

Alle sylindere krever en solid løfteflate for korrekt støtte.

Bruk av disse sylindrene på myke eller ustabile overflater som sand, gjørme eller jord, kan føre til skade på sylindren.




FEIL!



Ujevn jord



RIKTIG!



Flatt, solid underlag

For flere sikkerhetsinstruksjoner, se våre 'Gule Sider'.



VIKTIG

Maksimal sidelastmotstand er 1,5 % med de 9 U-Rings.

Modellnr. Høye understøttingsringsett *	Skal brukes med sylinder Modellnr. **	Sylinder inntrukket høyde A1 (mm)	Sylinder-basehøyde A2 (mm)	Total utstrakt høyde B (mm)	Utstrakt høyde med 1x U-ring C (mm)	U-ring diameter D (mm)	Kontakt-område diameter E (mm)	Total stabelt høyde F (mm)	Enkelt U-ring høyde S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* Komplet sett inkluderer 9x U-ringer og 8 mellomlegg totalt som standard.

** RAR-sylindere og HCR-sylindere må bestilles separat. Besøk enerpac.com for mer informasjon.



SYLINDRE OG LØFTE- PRODUKTER

DET RIKTIGSTE VERKTØYET GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac hydrauliske sylindere er tilgjengelige i hundrevis av forskjellige konfigurasjoner. Uansett industrielt bruksområde ... løfting, skyving, trekking, bøying, klemme ... uansett effektkapasitet, slaglengde eller størrelsesbegrensninger ... enkel eller dobbel aktivering, massivt eller hult stempel, kan du være sikker på at Enerpac har den rette sylindere for din høyeffektsapplikasjon.

Elite verktøy. For Elite Profesjonelle.



Sylindere og løfteprodukter



Sylinder-pumpe sett



Sylindere med lav høyde



MRO-verktøysett med hjul



Lave teleskopsylindere



Universalsylindere



Tungløft sylindere



Lettvekts aluminiumsylinderer



Flerstrømspumper



Selvlåsende Cube Jacks



Trinnløftesystemer



Synkront løftesystem