

STÖDRINGSATSER

FÖR RCS-SERIEN CYLINDRAR

SÄKRARE, KONSTRUERADE STÖDRINGAR
FÖR LYFTOPERATIONER



CR-SERIEN

ENERPAC® 

▼ CR-Seriens stödringssatser. (RCS-cylindrar säljs separat)



Kontrollerad stapling. Förlängd räckvidd

- Staplingsdistanser förlänger cylinderns räckvidd och säkrar den mekaniskt med stödringar.
- Låsande U-ringar bär lasten och gör det möjligt att på ett säkert sätt ersätta riskfyllda, improviserade lösningar.
- Den nedre U-ringen finns även tillgänglig separat för att användas som lasthållare.

Unik konstruktion för snabbare och säkrare installation

- En innovativ gaffelkonstruktion med ett integrerat förreglande stiftsystem ger rätt placering direkt.
- Håller händerna borta från lasten.
- Ergonomiskt grepp säkrar U-ringar i flera vinklar för snabbare och säkrare placering i trånga och besvärliga utrymmen - utan fall eller fördröjningar.

Laststabiliteten bibehålls under hela lyftet

- En låsande sprintdesign förhindrar felinriktning vid kritiska lyft och håller lasten stabil och kontrollerad när precision krävs.

Ett säkrare, snabbare alternativ till egna lösningar

- Elimineras osäkerheten med instabila träblock, stålplåtar och andra improviserade lösningar. Detta förhindrar lastförskjutning, minskar ställtiden och minimerar risken för personskador.

▼ Stödringar: här visas de övre och nedre U-ringarna. Justeringsstiftet säkerställer korrekt positionering, rotation och justering av U-ringarna på cylindern.



▼ Gaffeln gör det enkelt att positionera och rotera U-ringar och distanser utan att operatörens händer placeras under lasten.



Säkrare, konstruerade stödringar för lyftoperationer



Enerpac CR-seriens stödringar

Ersätt traditionella metoder med stödringar i Enerpacs CR-serie. Varje komponent är dimensionellt konsekvent och konstruerad för att fungera tillsammans, vilket ger en förutsägbar grund för kritiska lyft där fel, omarbetning eller instabilitet inte är ett alternativ.



RCS-serien, lågbyggda cylindrar

Stödringar ska användas med RCS-serien för snabbare uppställning och effektivare lyft- och hålloperationer. RCS-cylindrar beställs separat. Se enerpac.com.



Avtagbar gaffel som tillval

Möjliggör enkel positionering och rotation av U-ringar och distanser utan att operatörens händer placeras under lasten.

Tryckfördjupningarna och krokarna gör rotationen av U-ringen enkel och smidig. Gaffeln måste beställas separat: modellnummer **CRF150**.



Robust förvaringsväska

Kompleta satser fås i en robust förvaringsväska och innehåller: U-ringar och distanser, övre och nedre.

▼ Nedre U-ring kan också fås separat för användning som lasthållare.



Stödringsatser för RCS-cylindrar



SFP-seriens delningsflödespumpar

För lyft och sänkning i flera punkter är delningsflödespumpar ett mycket bättre alternativ än oberoende pumpar. Där synkronisering på högst 4 % är acceptabelt är delningsflödespumpar en säker och ekonomisk lösning. Se enerpac.com.




Ytterligare övre distanser och U-ringar

Ytterligare övre distanser och U-ringar kan beställas separat för att öka den maximala stapelhöjden.


Enstaka U-ringar levereras för att säkra lasten mekaniskt på RCS-cylindrar.

Extra övre U-ringar och distanser kan beställas separat.

Stödringsatsens delar	CR30S		CR50S		CR100S	
	Artikelnr.	Antal	Artikelnr.	Antal	Artikelnr.	Antal
Nedre U-ring	CR30U1	1x	CR50U1	1x	CR100U1	1x
Övre U-ring	CR30U2	2x	CR50U2	2x	CR100U2	3x
Nedre distans	CR30P1	1x	CR50P1	1x	CR100P1	1x
Övre distans	CR30P2	1x	CR50P2	1x	CR100P2	2x

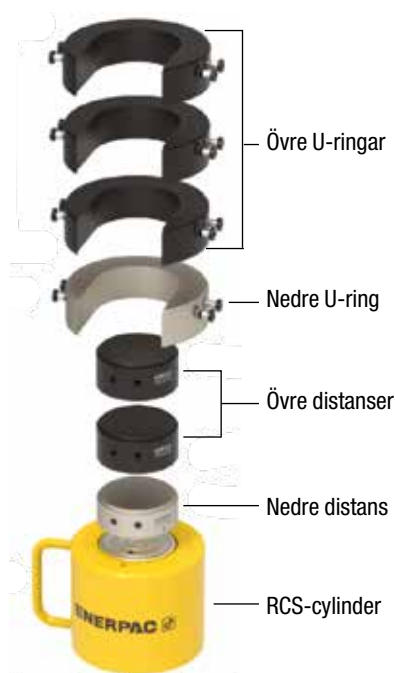

Avtagbar gaffel som tillval CRF150

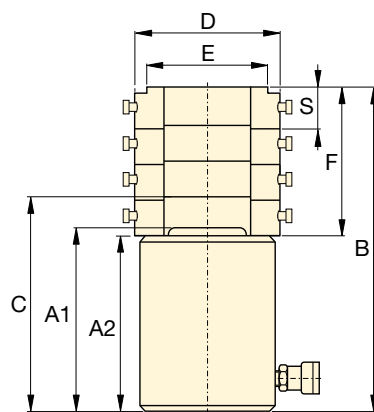

Set visas med 4x U-ringar (CR100S)

CR-serien



För RCS-seriens cylinderkapacitet:

30 - 45 - 90 ton

Används med cylindrarna:

RCS302, 502, 1002

Maximal staplingshöjd:

246 - 249 - 308 mm




VIKTIGT!

Alla cylindrar kräver ett stabilt lyftunderlag för korrekt stöd. Att använda cylindrarna på mjuka eller instabila underlag som sand, lera eller jord kan skada cylindrarna.




FEL!



Ojämn mark



KORREKT!



Plan fast yta

Se våra "Gula sidor" för ytterligare säkerhetsinstruktioner.



VIKTIGT

Maximalt antal stapelbara U-ringar och distansringar på varje cylinder.

för RCS302: 4 x U-ringar, 3 x distanser;
för RCS502: 4 x U-ringar, 3 x distanser;
för RCS1002: 5 x U-ringar, 4 x distanser.

Cylinderkapacitet ton (kN)	Modellnr Stödrings- satser	Används med cylinder Modellnr ¹⁾	Cylinderns minimi- höjd ²⁾ A1 (mm)	Cylinderns bashöjd ²⁾ A2 (mm)	Cylinderns slag- längd (mm)	Höjd med endast 1 U-ring C (mm)	Höjd med komplett sats B (mm)	Höjd med 1 sats + 1 extra U-ring ³⁾ (mm)	U-ring yttre diam. D (mm)	Kontakt- ytans diam. E (mm)	Total staplings- höjd Sats F (mm)	U-ring höjd S (mm)	Vikt 1 U-ring (kg)	Vikt Komplett stödsats (kg)
30 (295)	CR30S	RCS302	117	114	62	158	246	290	107	93	132	44	1,1	8,0
45 (435)	CR50S	RCS502	122	120	60	163	249	292	130	110	129	43	2,4	11,0
90 (887)	CR100S	RCS1002	141	140	57	182	308	350	171	143	168	42	3,5	25,0

¹⁾ RCS-cylindrar beställs separat. Se enerpac.com och sidan 32 i katalogen för industriverktyg (E331e).

²⁾ A1 visar cylinderns minimihöjd inklusive kolvstångens utskjut. A2 är höjden på cylinderbasen där U-ringarna sitter.

³⁾ Maximalt antal stapelbara ringar: för RCS302, RCS502: 4 x U-ringar, 3 x distanser; för RCS1002: 5 x U-ringar, 4 x distanser.



CYLINDRAR OCH LYFT- PRODUKTER

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpacs hydrauliska cylindrar finns tillgängliga i hundratals olika utföranden. Oavsett industriell tillämpning... lyft, tryck, drag, böjning, hållning... oavsett kraftkapacitet, slaglängd eller storleksbegränsningar... enkel- eller dubbelverkande, solid eller ihålig kolv, kan du vara säker på att Enerpac har cylindern som passar just din tillämpning.

Proffsverktyg. För yrkesproffs.



Cylindrar och lyftprodukter



Cylinderpumpsatser



Lågbyggda cylindrar



Hjulförsedda MRO-verktygsatser



Teleskopcylindrar låg höjd



Cylindrar för allmänt syfte



Högtonagecylindrar



Lättviktscylindrar i aluminium



Delningsflödespumpar



Cube Jack självlåsande
kubdomkraft



Klättermaskiner



Synkona lyftsystem