

CRIBBING RINGS 세트

RCS 시리즈 실린더용

리프팅 작업을 위한 보다 안전한 공학적 연장지지대



CR 시리즈

ENERPAC® 

▼ CR 시리즈 크리빙 링 세트. ((RCS 실린더는 별도 판매입니다))



제어 가능한 스테킹. 확장된 도달 범위.

- 스테킹 스페이서를 사용해 실린더 도달 범위를 확장하며, Cribbing Ring과 결합하여 기계적으로 견고하게 지지합니다.
- 인터록 U링이 하중을 지지함으로 위험성이 높은 즉흥적인 방법을 사용할 필요가 없습니다.
- 하단 U링도 별도로 구매하여 하중 고정 장치로 사용할 수 있습니다.

더 빠르고 더 안전한 설치를 위한 독특한 디자인

- 인터록 핀 시스템이 통합된 혁신적인 포크형 설계 한 번에 바로 배치할 수 있습니다.
- 손이 하중으로부터 안전하게 떨어져 있도록 합니다.
- 인체공학적인 그립으로 다양한 각도에서 U링을 고정하여 좁거나 곤란한 공간에서 떨어뜨리거나 지연 없이 더욱 빠르고 안전하게 배치할 수 있습니다.

리프팅 내내 유지되는 하중 안정성

- 인터록 핀 설계는 중요한 리프팅 단계에서 오정렬을 방지하여 정밀도가 가장 중요한 순간에 하중을 안정적으로 제어할 수 있도록 도와줍니다.

손수 제작한 크리빙에 대한 더욱 안전하고 빠른 대안

- 불안정한 나무 블록, 철판 및 기타 손수 제작한 방식을 사용할 때의 불확실성을 제거합니다. 이를 통해 하중 이동을 방지하고 설치 시간을 단축하며 부상 위험을 최소화할 수 있습니다.

▼ 크리빙 링: 상·하부 U-링이 적용된 모습입니다. 정렬 핀은 U-링이 실린더 상에서 회전 및 정렬되며 올바른 위치에 정확히 배치되도록 합니다.



▼ 포크형 설계를 통해 작업자의 손을 하중 아래에 넣지 않고도 U-링과 스페이서를 안전하게 원격 배치 및 회전할 수 있습니다



리프팅 작업을 위한 보다 안전한 공학적 크리빙



Enerpac CR 시리즈 크리빙 링

기존의 크리빙 방식을 Enerpac CR 시리즈 크리빙 링으로 교체하십시오.

각 컴포넌트는 치수가 일관되고 함께 작동하도록 설계되어 실패, 재작업 또는 불안정성을 용납할 수 없는 중요한 리프팅에 대한 예측 가능한 기반을 제공합니다.



RCS 시리즈,저상형 실린더

더욱 빠른 설치와 더욱 효율적인 리프팅 및 홀딩 작업을 위해 RCS 시리즈와 함께 사용하는 크리빙 링입니다. RCS 실린더는

별도로 주문해야 합니다. enerpac.com을 참조하십시오.



탈착식 포크 옵션

작업자의 손을 하중 아래에 두지 않고도 원격으로 U링과 스페이서를 쉽게 배치하고 회전할 수 있습니다.

푸시형 홈과 홈이 있어 U링을 쉽게 회전할 수 있습니다. 포크는 별도로 주문해야 합니다(모델 번호 CRF150).



견고한 수납 케이스

전체 세트는 견고한 수납 케이스와 함께 제공되며 다음을 포함합니다.

하단 및 상단 스페이서, 하단 및 상단 U링

▼ 하단 U링도 별도로 구매하여 하중 고정 장치로 사용할 수 있습니다.



RCS 실린더용 크리빙 링 세트



SFP 시리즈 유량 분할 펌프

여러 지점에서 들어 올리고 내리는 작업의 경우 독립적으로 작동하는 펌프를 사용하는 것보다 유량 분할 펌프가 훨씬 더 나은 대안입니다. 최대

4%의 동조가 허용되는 경우 유량 분할 펌프가 안전하고 경제적인 솔루션입니다. enerpac.com을 참조하십시오.



추가적인 상단스페이서 및 U링

최대 스택 높이를 증가시키기 위해 추가 상단 스페이스 및 U링을 별도로 주문할 수 있습니다.

RCS 실린더에 하중을 기계적으로 고정하기 위해 단일 U링을 사용할 수 있습니다. 스페어 상단 U링과 스페어 상단 스페이스는 별도로 주문할 수 있습니다.

CR 시리즈



RCS 시리즈 실린더 용량:

30 - 45 - 90톤

실린더와 함께 사용:

RCS302, 502, 1002

최대 스택 가능 높이:

246 - 249 - 308mm


크리빙 링 세트 컴포넌트	CR30S		CR50S		CR100S	
	부품 번호	수량	부품 번호	수량	부품 번호	수량
하단 U링	CR30U1	1x	CR50U1	1x	CR100U1	1x
상단 U링	CR30U2	2x	CR50U2	2x	CR100U2	3x
하단 스페이스	CR30P1	1x	CR50P1	1x	CR100P1	1x
상단 스페이스	CR30P2	1x	CR50P2	1x	CR100P2	2x



중요!


모든 실린더는 안정적인 지지면이 필요하며, 모래·진흙·토양 등 불안정한 표면에서 사용 시 손상이 발생할 수 있습니다. 모래, 진흙, 흙과 같이 부드럽거나 불안정한 표면에서 이러한 실린더를 사용하면 실린더가 손상될 수 있습니다.

부정확!



거친 토양

정확!



평평하고 단단한 표면

자세한 안전 지시는 당사의 '옐로우 페이지'를 참조하십시오.



중요

각 실린더에 스택 가능한 U링 및 스페이스의 최대 수량은 다음과 같습니다.


RCS302: U링 4개, 스페이스 3개;

RCS502: U링 4개, 스페이스 3개;

RCS1002: U링 5개, 스페이스 4개.



탈착식 포크 옵션
CRF150

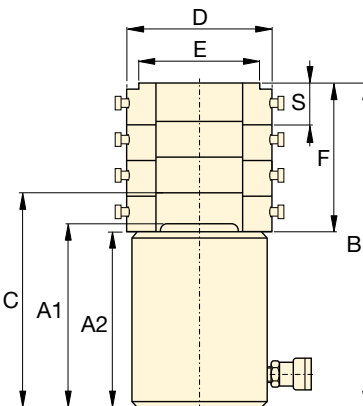

사진에 보이는 세트는 U링 4개 (CR100S)가 포함된 구성입니다.

실린더 용량	모델 번호 크리빙 링 세트	사용 대상 실린더 모델 번호 1)	낮아진 실린더 높이 2)	실린더 베이스 높이 2)	실린더 스트로크 (mm)	U링 1개 포함 시의 높이 C (mm)	완전한 세트인 경우의 높이 B (mm)	1 세트 + U링 1개 추가 시의 높이 3)	U링 외경 D (mm)	접촉부 직경 E (mm)	총 스택 높이 세트 F (mm)	U링 높이 S (mm)	무게 U링 1개 (kg)	무게 완전한 크리빙 세트 (kg)
톤(kN)			A1 (mm)	A2 (mm)										
30 (295)	CR30S	RCS302	117	114	62	158	246	290	107	93	132	44	1,1	8,0
45 (435)	CR50S	RCS502	122	120	60	163	249	292	130	110	129	43	2,4	11,0
90 (887)	CR100S	RCS1002	141	140	57	182	308	350	171	143	168	42	3,5	25,0

1) RCS 실린더는 별도로 주문해야 합니다. enerpac.com 및 산업용 공구 카탈로그(E331e) 32페이지를 참조하십시오.

2) A1은 풀러지 돌출부를 포함한 실린더의 수축된 높이를 나타냅니다. A2는 U링이 장착된 실린더 바닥면의 높이입니다.

3) 스택 가능한 링의 최대 수량: RCS302, RCS502: U링 4개, 스페이스 3개, RCS1002: U링 5개, 스페이스 4개.



실린더 및 리프팅 제품

제대로 된 공구는 확실히 다릅니다

Enerpac 유압 실린더는 수백 가지의 구성으로 제공됩니다. 산업 응용 분야가 무엇이든(리프팅, 푸싱, 풀링, 벤딩, 홀딩), 내력, 스트로크 길이, 크기 제한이 무엇이든(단동 또는 복동, 솔리드 플런저 또는 중공 플런저), Enerpac은 고하중 적용에 적합한 실린더를 제공합니다.

최고의 전문가를 위한 최고의 도구.



실린더 및 리프팅 제품



실린더 펌프 세트



낮은 높이의 실린더



바퀴형 MRO 공구상자 세트



낮은 높이의 텔레스코픽 실린더



범용 실린더



고용량 실린더



경량 알루미늄 실린더



유량 분할 펌프



자동잠금 큐브 잭



클라이밍 잭



동조 리프팅 시스템