

SADY PODPĚRNÝCH KROUŽKŮ

PRO VÁLCE ŘADA RCS

BEZPEČNĚJŠÍ, KONSTRUOVANÉ PODEPŘENÍ
PRO ZDVIHACÍ OPERACE



ŘADA CR

ENERPAC® 

▼ Sady podpěrných kroužků řady CR. (Válce RCS se prodávají samostatně)



Řízené stohování. Rozšířený dosah.

- Stohovací distanční prvky prodlužují dosah válce a mechanicky jej zajišťují pomocí podpěrných kroužků.
- Vzájemně propojené U-kroužky podírají břemeno a umožňují bezpečně opustit riziková improvizovaná řešení.
- Spodní U-kroužek je k dispozici také samostatně a lze jej použít jako podpěrné zařízení.

Unikátní design pro rychlejší a bezpečnější nastavení.

- Inovativní konstrukce vidlice s integrovaným systémem blokovacích čepů umožňuje správné nasazení hned napoprvé.
- Udržuje ruce v bezpečné vzdálenosti od břemena.
- Ergonomická rukojeť zajišťuje U-kroužky pod různými úhly pro rychlejší a bezpečnější umístění v těsných nebo nepříjemných prostorech – bez pádu nebo zdržení.

Stabilita břemena po celou dobu zdvihání.

- Konstrukce s blokovacími čepi zabraňuje nesprávnému nastavení v kritických fázích zdvihání, čímž pomáhá udržet stabilitu a kontrolu břemena v okamžicích, kdy na přesnosti záleží nejvíce.

Bezpečnější a rychlejší alternativa k narychlo vytvořeným podpěrám.

- Odstraňuje nejistotu spojenou s používáním nestabilních dřevěných bloků, ocelových desek a dalších kutilských metod. To pomáhá zabránit posunu břemene, zkracuje dobu nastavení a minimalizuje riziko zranění.

▼ Podpěrné kroužky: zde jsou zobrazeny horní a dolní U-kroužky. Seřizovací čep zajišťuje správné umístění, otáčení a seřízení U-kroužků na válci.



▼ Vidlice umožňuje snadné polohování a otáčení U-kroužků a distančních podložek na dálku, aniž by obsluha musela mít ruce pod břemenem.



Bezpečnější, konstruované podepření pro zdvihací operace



Podpěrné kroužky Enerpac řady CR

Nahradte tradiční metody způsobů podepření podpěrnými kroužky Enerpac řady CR. Každá součást je rozměrově konzistentní a navržena tak, aby fungovala společně, což poskytuje předvídatelný základ pro kritické zdvihací operace, kde selhání, přepracování nebo nestabilita nepřípadají v úvahu.



Řada RCS, válce s krátkým zdvihem

Podpěrné kroužky se používají s řadou RCS k rychlejšímu nastavení a efektivnějšímu zvedání a přidržování. Válce RCS se objednávají samostatně. Viz enerpac.com.



Volitelná odnímatelná vidlice

Umožňuje snadné polohování a otáčení U-kroužků a distančních podložek na dálku, aniž by obsluha musela mít ruce pod břemenem.

Tlačné zářezy a háčky usnadňují otáčení U-kroužků. Vidlici je třeba objednat zvlášť: číslo modelu **CRF150**.



Odolná úložná bedna

Kompletní sady se dodávají v odolné úložné bedně a obsahují: Spodní a horní distanční podložky, spodní a horní U-kroužky.

▼ Spodní U-kroužek je k dispozici také samostatně a lze jej použít jako podpěrné zařízení.



Sady podpěrných kroužků pro válce RCS



Řada SFP, čerpadla s děleným průtokem

Pro zdvihání a spouštění na více místech jsou mnohem lepší alternativou čerpadla s děleným průtokem než použití nezávisle řízených čerpadel. Tam, kde lze akceptovat maximálně 4% synchronizaci, jsou čerpadla s děleným průtokem bezpečným a ekonomickým řešením.

Viz enerpac.com.



Přídavné horní distanční podložky a U-kroužky

Další horní distanční podložky a U-kroužky lze objednat samostatně a zvýšit tak maximální výšku podložení.


K dispozici jsou jednotlivé U-kroužky pro mechanické zajištění břemena na válcích RCS.

Náhradní horní U-kroužky a náhradní horní distanční podložky lze objednat samostatně.

Součásti sady podpěrných kroužků	CR30S		CR50S		CR100S	
	Číslo dílu	Množ.	Číslo dílu	Množ.	Číslo dílu	Množ.
Spodní U-kroužek	CR30U1	1x	CR50U1	1x	CR100U1	1x
Horní U-kroužek	CR30U2	2x	CR50U2	2x	CR100U2	3x
Spodní distanční podložka	CR30P1	1x	CR50P1	1x	CR100P1	1x
Horní distanční podložka	CR30P2	1x	CR50P2	1x	CR100P2	2x



Volitelná odnímatelná vidlice **CRF150**

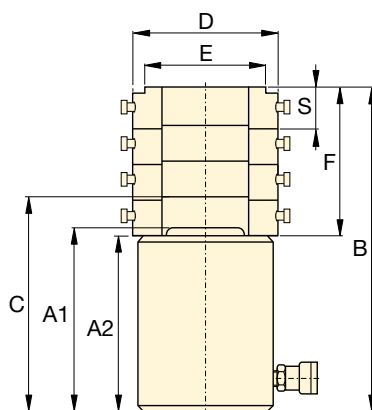

Sada zobrazena se 4 U-kroužky (CR100S)

Řada CR



Nosnost válce řady RCS:

30 – 45 – 90 tun

Pro válce:

RCS302, 502, 1002

Maximální stohovatelná výška:

246 – 249 – 308 mm




DŮLEŽITÉ!


Všechny válce vyžadují pro správné zdvihání pevný podklad.

Používání těchto válců na měkkém nebo nestabilním povrchu, jako je písek, bláto nebo hlína, může mít za následek poškození válců.

ŠPATNĚ!



SPRÁVNĚ!



Další bezpečnostní pokyny naleznete v našich žlutých stránkách.



DŮLEŽITÉ

Maximální počet stohovatelných U-kroužků a distančních podložek na každém válci.

pro RCS302: 4x U-kroužky, 3x distanční podložky;

pro RCS502: 4x U-kroužky, 3x distanční podložky;

pro RCS1002: 5x U-kroužky, 4x distanční podložky.

Nosnost válce tuny (kN)	Číslo modelu Sady podpěrných kroužků	Pro použití s válcem Číslo modelu ¹⁾	Výška zasunutého válce ²⁾ A1 (mm)	Výška základny válce ²⁾ A2 (mm)	Zdvih válce (mm)	Výška s 1x U-kroužkem pouze C (mm)	Výška s kompletní sadou B (mm)	Výška s 1x sadou + 1x navíc U-kroužek ³⁾ (mm)	U-kroužek, vnější průměr D (mm)	Průměr kontaktní oblasti E (mm)	Celková výška stohování sady F (mm)	U-kroužek, výška S (mm)	Hmotnost 1x U-kroužek (kg)	Hmotnost, kompletní sada (kg)
30 (295)	CR30S	RCS302	117	114	62	158	246	290	107	93	132	44	1,1	8,0
45 (435)	CR50S	RCS502	122	120	60	163	249	292	130	110	129	43	2,4	11,0
90 (887)	CR100S	RCS1002	141	140	57	182	308	350	171	143	168	42	3,5	25,0

¹⁾ Válec RCS se objednává samostatně. Viz enerpac.com a strana 32 Katalogu průmyslového nářadí (E331e).

²⁾ A1 ukazuje výšku válce ve složeném stavu včetně vysunutí pístu. A2 je výška základny válce, kde jsou usazeny U-kroužky.

³⁾ Maximální počet stohovatelných kroužků: pro RCS302, RCS502: 4x U-kroužky, 3x distanční podložky; pro RCS1002: 5x U-kroužky, 4x distanční podložky.



VÁLCE A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

SPRÁVNÝ NÁSTROJ = KONKURENČNÍ VÝHODA

Hydraulické válce Enerpac se dodávají ve stovkách různých uspořádání. Ať se jedná o jakoukoli průmyslovou aplikaci... zvedání, tlačení, tažení, ohýbání, držení... ať je výkon, délka zdvihu nebo omezení rozměru jakékoli... jednočinné nebo dvojčinné, plný nebo dutý píst, můžete si být jisti, že Enerpac má pro vás válec vyhovující vaší aplikaci s vysokou výkonností.

Špičkové nářadí. Pro špičkové odborníky.



Válce a zdvihací zařízení



Sestavy válec-čerpadlo



Nízké válce



Sady nářadí MRO na kolečkách



Nízké teleskopické válce



Víceúčelové válce



Těžkotonážní válce



Lehké hliníkové válce



Čerpadla s děleným průtokem



Samojistný blokový zvedák
Cube Jack



Zvedáky



Synchronní zdvihací systémy