

UNDERSTØTTINGS- RINGER

FOR RCS-SERIEN SYLINDERE

TRYGGERE, KONSTRUERT UNDERSTØTTING
FOR LØFTEOPERASJONER



CR-SERIEN

ENERPAC® 

▼ CR-serien sett med understøttingsringer. (RCS-sylindere selges separat)



Kontrollert stabling. Lengre rekkevidde.

- Stabilede avstandsstykker forlenger sylindernes rekkevidde og sikrer den manuelt med understøttingsringer.
- U-ringer som låses sammen støtter lasten på en sikker måte, slik at høyrisikable improviserte løsninger er et tilbakelagt kapittel.
- Den nederste U-ring er også tilgjengelig separat for bruk som lastholdingsenhet.

Unik design for raskere og tryggere oppsett

- En innovativ gaffeldesign med et integrert sammenlåsende boltsystem muliggjør korrekt plassering ved første forsøk.
- Holder hendene trygt unna lasten.
- Ergonomisk grep fester U-ringene i flere vinkler for raskere og sikrere plassering på trange eller vanskelig tilgjengelige steder - uten fall eller forsinkelser.

Laststabiliteten beholdes gjennom hele løftet

- Låseboltens utforming forhindrer feilinnretting under kritiske løftefaser, noe som bidrar til å holde lasten stabil og kontrollert når presisjon er som viktigst.

Et tryggere og raskere alternativ til gjør-det-selv-understøtting

- Eliminere usikkerheten ved bruk av ustabile treklosser, stålplater og andre gjør-det-selv-metoder. Dette bidrar til å forhindre forskyvning av lasten, reduserer oppstillingstiden og minimerer risikoen for skader.

▼ Understøttingsringer: Her vises de øvre og nedre U-ringene. Innrettingsboltene sikrer korrekt posisjonering, rotering og innretting av U-ringene på sylindere.



▼ Gaffelen gjør det enkelt å posisjonere og rotere U-ringene og avstandsstykkene på avstand, uten å plassere operatørens hender under lasten.



Tryggere, konstruert understøtting for løfteoperasjoner



Understøttingsringer i CR-serie

Erstatt tradisjonelle understøttingsmetoder med understøttingsringer i Enerpacs CR-serie. Hver komponent er dimensjonalt konsistent og konstruert for å fungere sammen med andre komponenter. Dette gir et forutsigbart fundament for kritiske løft der svikt, omarbeiding eller ustabilitet ikke er et alternativ.



RCS-serien, lave sylindere

Understøttingsringer skal brukes sammen med RCS-serien for raskere oppstilling og mer effektive løfte- og holdeoperasjoner. RCS-sylindere må bestilles separat. Se enerpac.com.



Valgfri avtakbar gaffel

Gjør det enkelt å posisjonere og rotere U-ringene og avstandsstykkene på avstand, uten at operatørens hender må

plasseres under lasten.

Skyvehakkene og krokene gjør det enkelt å rotere U-ringene. Gaffelen må bestilles separat: modellnummer **CRF150**.



Robust lagringskasse

Komplett sett leveres i en robust lagringskasse og inkluderer: Øvre og nedre avstandsstykker, øvre og nedre U-ringer.

Nedre U-ring er også tilgjengelig separat og kan brukes som lastholder.



Sett med understøttingsringer for RCS-sylindere



SFP-serien, pumper med delt strømning

For løfting og nedsenkning på flere punkter er pumper med delt strømning et mye bedre alternativ enn pumper som betjenes individuelt. Pumper med delt strømning er en sikker og rimelig løsning når synkronisering på maksimalt 4 % er akseptabelt. Se enerpac.com.



Ekstra toppavstandsstykker og U-ringer

Ekstra toppavstandsstykker og U-ringer kan bestilles separat for å øke den maksimale stabelhøyden.


Separate U-ringer er tilgjengelige for å sikre lasten manuelt på RCS-sylindere.

Ekstra U-ringer og ekstra avstandsstykker kan bestilles separat.

Understøttingsring Settkomponenter	CR30S		CR50S		CR100S	
	Delenr.	Ant.	Delenr.	Ant.	Delenr.	Ant.
Nedre U-ring	CR30U1	1x	CR50U1	1x	CR100U1	1x
Øvre U-ring	CR30U2	2x	CR50U2	2x	CR100U2	3x
Nedre avstandsstykke	CR30P1	1x	CR50P1	1x	CR100P1	1x
Øvre avstandsstykke	CR30P2	1x	CR50P2	1x	CR100P2	2x



Valgfri avtakbar
gaffel CRF150

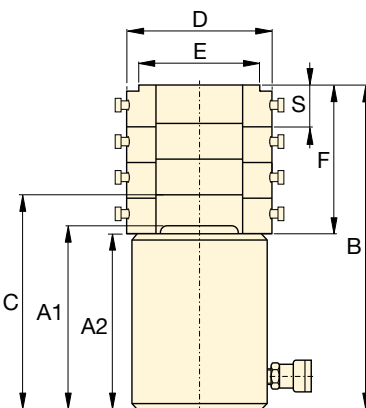

Sett vist med 4x U-ringer (CR100S)

CR-Serien



Sylinderkapasitet for RCS-serien:

30 - 45 - 90 tonn

Bruk med sylindere:

RCS302, 502, 1002

Maksimal stabelbar høyde:

246 - 249 - 308 mm




VIKTIG!

Alle sylindere krever et solid løfteunderlag for riktig støtte.

Bruk av disse sylindrene på mykt eller ustabilt underlag som sand, gjørme eller jord kan føre til skader på sylindren.




FEIL!



Ujevn jord



RIKTIG!



Flatt, solid underlag

For ytterligere sikkerhetsinstruksjoner henviser vi til våre "Gule sider".



VIKTIG!

Maksimalt antall stabelbare U-ringer og avstandsstykker på hver sylinder.

for RCS302: 4x U-ringer, 3x avstandsstykker,
for RCS502: 4x U-ringer, 3x avstandsstykker,
for RCS1002: 5x U-ringer, 4x avstandsstykker.

Sylinder- kapasitet	Modellnr. Under- støtting Ringsett	Skal brukes med sylinder Modellnr. ¹⁾	Sylinder inntrukket høyde ²⁾	Sylinder- base- høyde ²⁾	Sylinder- slag- lengde	Høyde med 1x U-ring kun C (mm)	Høyde med komplett sett B (mm)	Høyde med 1x sett + 1x ekstra U-ring ³⁾	U-ring utvendig diam.	Kontakt- område diam.	Total stabile- høyde Sett F (mm)	U-ring- høyde S (mm)	Vekt 1x U-ring (kg)	Vekt komplett under- støttings- sett (kg)
tonn (kN)			A1 (mm)	A2 (mm)	(mm)			(mm)	D (mm)	E (mm)				
30 (295)	CR30S	RCS302	117	114	62	158	246	290	107	93	132	44	1,1	8,0
45 (435)	CR50S	RCS502	122	120	60	163	249	292	130	110	129	43	2,4	11,0
90 (887)	CR100S	RCS1002	141	140	57	182	308	350	171	143	168	42	3,5	25,0

¹⁾ RCS-sylindere må bestilles separat. Se enerpac.com og side 32 i katalogen over industriverktøy (E331e).

²⁾ A1 viser sylinderens inntrukket høyde inkludert stempelstanginnspørning. A2 er høyden på sylinderbunnen der U-ringene sitter.

³⁾ Maksimalt antall stabelbare ringer: for RCS302, RCS502: 4x U-ringer, 3x avstandsstykker; for RCS1002: 5x U-ringer, 4x avstandsstykker.



SYLINDERE OG LØFTE- PRODUKTER

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac hydrauliske sylindere er tilgjengelige i hundrevis av forskjellige konfigurasjoner. Uansett industrielt bruksområde... løfting, skyving, trekking, bøying, holding... uansett kraftkapasitet, slaglengde eller størrelsesbegrensninger... enkelt- eller dobbeltvirkende, massivt eller hult stempel, kan du være sikker på at Enerpac har sylindere som passer til ditt bruksområde der det kreves høy kraft.

Profesjonelt verktøy. For profesjonelle brukere.



Sylindere og løfteprodukter



Sett med sylinderpumper



Sylindere med lav høyde



MRO-verktøysett med hjul



Lave teleskopsylindere



Universalsylindere



Tungløftsylindere



Lettvekts aluminiumsylindere



Flerstrømspumper



Selvlåsende Cube Jacks



Trinnløftesystemer



Synkront løftesystem