

▼ LA2504TX-QR, Bomba hidropneumática para chaves de torque

 IIC T4 Gc
IIIC T135°C Dc



Máxima eficiência e ergonomia para o operador

- Fácil de carregar, transportar e manobrar
- Pode ser transportada manualmente quando não houver talhas, elevadores ou pontes rolantes disponíveis
- Pode ser transportada por uma pessoa através de escadas portáteis e escadarias
- Ideal para uso em andaime estreito ou limitado, passarelas, racks de tubulação e elevadores.

Alta produtividade

- O comprovado projeto de 3 pistões fornece maior velocidade durante as operações de aperto e desaperto finalizando o trabalho dentro do prazo e orçamento
- Certificação ATEX para estar em conformidade com os requisitos do local de trabalho

Redução do tempo de parada do equipamento

- Gaiola de proteção com reforço para suportar e proteger o FRL
- Conexão de suprimento de ar robusta, de 1/2" NPTF, com suporte integrado à gaiola de proteção
- Os componentes principais são fáceis de acessar e fazer a manutenção.

Características padrão

- Cabo pendente de 4,5 m para fornecer mobilidade ao redor do local de trabalho
- Manômetro calibrado de Ø 4 polegadas com certificado, escalas em psi e bar
- Gaiola de proteção e FRL.

Leve e compacta



Tabela de seleção de bomba para torque

Para obtenção de velocidade e desempenho ideais, consulte a matriz de seleção de bombas para torque.

Página: 273



Mangueiras duplas para chaves de torque

Use mangueiras duplas Enerpac da Série THQ700 com bombas y chaves de torque.

Para 700 bar	Modelo
2 mangueiras, 2 m de comprimento	THQ702T
2 mangueiras, 6 m de comprimento	THQ706T
2 mangueiras, 12 m de comprimento	THQ712T

Página: 255



Certificação ATEX

As bombas acionadas por ar da série LAT são testadas e certificadas de acordo com a Diretriz ATEX 2014/34/UE.

A proteção contra explosão refere-se a Equipamento do Grupo II, Equipamento de Categoria 2 (Zona de Área Perigosa 1), em atmosferas de gás e/ou poeira. Cada bomba hidropneumática da série LAT contém as seguintes marcações:

Ex IIC T4 Gc e Ex IIIC T135°C Dc



IIC T4 Gc
IIIC T135°C Dc



Bomba hidropneumática para chaves de torque



Bomba hidropneumática da Série LAT

A bomba para chave de torque LAT Enerpac combina o desenho compacto e alta produtividade para aplicações de aparafusamento em áreas de acesso difícil para bombas hidropneumáticas de grande porte.

Seja em uma plataforma marítima, refinaria ou mina em qualquer lugar do mundo, a bomba é construída para resistir aos ambientes mais difíceis do local de trabalho.

Com o desenho comprovado de pistões Enerpac, suporte reforçado para o FRL e conexão de suprimento de ar, a série LAT fornecerá anos de serviço confiável com velocidades de aperto e desaperto para mantê-lo dentro do prazo e do orçamento.

Série LAT



Capacidade do reservatório:

3,0 litros

Vazão na pressão nominal:

0,4 l/min

Pressão máxima de trabalho:

700 bar

- ▼ Conexão de suprimento de ar robusta, de 1/2" NPTF, com suporte integrado à gaiola de proteção.



- ▼ Suporte para o FRL integrado à gaiola de proteção.




- ▼ O desenho de 3 pistões comprovado fornece maior velocidade.



- ▼ Os trilhos de apoio aparafusado no fundo do reservatório para evitar desgaste causado por superfícies agressivas. N° de peça DD8365920K.



DIAGRAMA DE VAZÃO

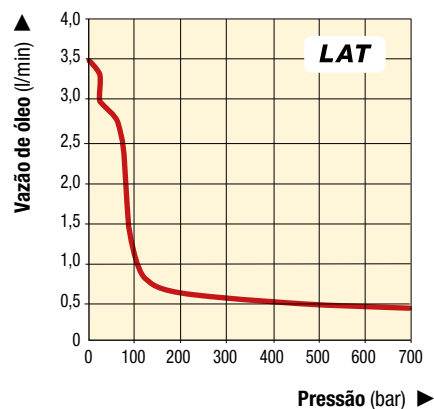

- ▼ Bomba de torque portátil e compacta, Série LAT.



Capacidade de óleo utilizável (litros)	Modelo *	Vazão de saída (l/min)			Tipo de válvula	Faixa de pressão de ar (bar)	Consumo de ar (l/min)	Nível de ruído (dBA)	Dimensões (mm)			 (kg)
		Sem carga	350 bar	700 bar					Comprim.	Largura	Altura	
1,9	LA2504TX-QR	3,5	0,6	0,4	4 vias, 2 pos.	4,5 - 6,9	1389	87 - 90	435	250	375	18,0

* Os acopladores Enerpac Spin-On estão incluídos. O tamanho da rosca da porta hidráulica da bomba é 1/4" - 18 NPTF.