

液压 拔销器

为重型机械与建筑设备提供高效拔销解决方案



PPH 系列

ENERPAC 

▼ 下图所示为 PPH40 正面和背面



为重型机械与建筑设备提供高效拔销解决方案

- 采用创新特性, 树立了高效拔销的新标准, 使拔销操作更快、更安全、也更简便。

锁定安全与效率

- 正在申请专利的巧妙设计特性, 包括锁定柱段(套圈), 为各种任务提供了必要的灵活性, 以高效地进行有针对性的设置。
- 独特的几何形状和锁定销简化了首次对齐和组装过程。
- 弹簧驱动的锁定销保持套件的完整性, 防止因立柱段脱落而造成危险。

安全操作与人体工程学构造

- 新的 Enerpac 快装螺母可实现单手操作, 显著减少停机时间, 快速绕过损坏的螺纹。
- 通过吊耳、吊钩以及一系列安装孔实现灵活的吊装和索具安装。
- 配备携带箱, 方便运输和高效的工具部署。油缸上配有人体工程学手柄, 可提供更好的握持和操控性。

超越传统和 DIY 解决方案

- 摒弃过去繁琐且高风险的拔销方式。
- 采用创新设计, 超越临时解决方案和现有市场产品。我们的工具在现场操作中具备众多优势。



◀ 使用由 SC 系列无绳泵供电的 PPH40 进行挖掘机维护。



革命性的液压拔销套件



液压拔销器

Enerpac PPH 系列液压拔销工具套装在重型机械、采矿和建筑设备的维护过程中, 以其高效的拔销性能树立了行业新标杆。

该工具融入了多种创新特性, 使您的拔销作业更快、更安全、更便捷。

每个套件都配备有一个铝制液压油缸, 其带有符合人体工程学的握持手柄, 以及 3 个锁定立柱段和 1 个快装开螺母, 这些设计使得长螺杆和损坏的螺杆*更加便于操作。

随附的吊耳和吊钩可以连接到多个提升点以协助搬运, 例如当需要在较高位置使用该装置时。

* 不包含螺杆。

面向未来的拔销体验 — 更快、更安全、更简单

立即探索 PPH 系列如何简化您的销钉拆除作业。

▼ 规格和选择

拉拔能力	液压拔销器套件型号	单作用油缸		
		行程	液压油容量	
吨 (kN)		(mm)	(cm ³)	(kg)
40 (356)	PPH40	100	511	10,0
66 (587)	PPH66	100	847	22,0



快速螺母

PPH 套件还有一个快装螺母，更容易拔出较大的销钉，更容易损坏螺纹。

PPH 系列标配内容

每个 PPH 套件包含一个快装螺母：
PPH40: 1 1/4" - 12 UNF (PPH40Q125U12)
PPH66: 1 1/2" - 12 UNF (PPH66Q150U12)
其他尺寸需要单独购买。

适用于	内部螺纹	快装螺母型号	外径 (mm)	高度 (mm)	 (kg)
PPH40	1" - 14 UNS	PPH40Q100U14	89	42	1,1
	1 1/4" - 12 UNF	PPH40Q125U12 *	89	42	1,1
	M30 x 3,5	PPH40QM30X35	89	42	1,1
PPH66	1 1/2" - 12 UNF	PPH66Q150U12 *	110	51	2,3
	1 1/4" - 12 UNF	PPH66Q125U12	110	51	2,3
	M36 x 4,0	PPH66QM36X40	110	51	2,3
	M48 x 5,0	PPH66QM48X50	110	51	2,3

* PPH 系列标配快装螺母尺寸。

PPH 系列



拉拔能力：

40 - 66 吨 (356 - 587 kN)

油缸行程：

100 mm

最大拉拔销长：

101 - 303 mm

最大工作压力：


700 bar



液压泵

请访问 Enerpac.com 了解泵、软管和量规。PPH 系列推荐使用以下泵系列。

拔销器	充电式泵	气动泵	电动泵
PPH40	SC	XC2	PATG
PPH66	-	XC2	PATG

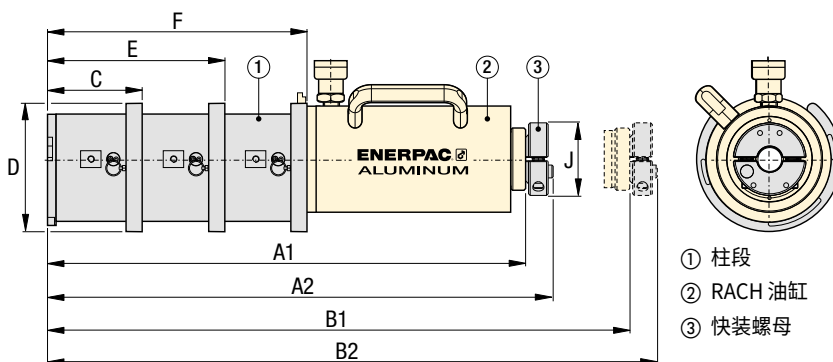

▼ 尺寸

拉拔能力 吨 (kN)	型号	尺寸 (mm)								
		本体高度		伸展高度		C	D	E	F	J
		A1	A2	B1	B2					
40 (358)	PPH40	582	615	682	715	114	178	215	316	89
66 (587)	PPH66	630	671	730	771	114	241	215	316	110

可堆叠柱段

每个 PPH 套件包含 3 节柱段 (锁定套圈)。根据需拔除销钉的长度，可堆叠多节柱段。最多可锁定 5 节柱段。可以单独订购额外的柱段。

适用于	描述	型号
PPH40	40 吨柱段	PPH40C
PPH66	66 吨柱段	PPH66C

柱段尺寸*					最大拉拔销长*			套件总长 (含柱段和快装螺母)**			 套件 *** (kg)	型号
外径 (mm)	内径 (mm)	侧开口 (mm)	高度 (mm)	 (kg)	1 节 (mm)	2 节 (mm)	3 节 (mm)	1 节 (mm)	2 节 (mm)	3 节 (mm)		
178	127	100	114	3,8	101	202	303	413	514	615	22,5	PPH40
241	178	150	114	7,7	101	202	303	469	570	671	47,5	PPH66

* 40 吨套件和 66 吨套件可使用最多 5 节。

** 每增加一节柱段，长度将增加 101 毫米。

*** 包含 3 节柱段、液压缸和快装螺母的重量，每增加一节柱段，重量将增加一节柱段的重量。



利器善工 体验非凡

Enerpac 提供尺寸、拉拔能力和样式完整的全套拉拔器系列。无论您的应用需要机械、液压还是专利的钳爪式系统，Enerpac 都能满足您的要求。

Enerpac 拉拔器由高强度合金钢制成，即使在最恶劣的环境中，也能多年无故障运行。高端工具。行业精英之选。



多功能拔轮器套件，
BHP 系列



液压钳爪式拔轮器，
BHP 系列



交叉定位拔轮器，
BHP 系列



轴承外圈拔出器和轴承分离器，
BHP 系列



机械和液压钳爪式拔轮器，
LGM、LGH 系列



液压拔销器，
PPH 系列



液压钳爪式多功能
拔轮器套装，LGHMS 系列



100 吨液压钳爪式
拔轮器，LGH 系列



通用维护套件，
MS 系列



MRO 工具箱套件，
SCTB 系列



充电式液压泵，
SC、XC2、ZC3 系列



液压钢轨拉伸器，
RP 系列

ENERPAC

enerpac.com