

HYDRAULICKÉ VYTAHOVÁKY ČEPŮ

ZRYCHLENÁ DEMONTÁŽ ČEPŮ PRO TĚŽKÉ STROJE
A STAVEBNÍ TECHNIKU



ŘADA PPH

ENERPAC 

▼ Vytahovák PPH40 zepředu a zezadu



Zrychlené vytažení čepu pro těžké stroje a stavební techniku

- Definuje nový standard pro efektivní demontáž čepů díky inovativním funkcím navrženým tak, aby operace vytahování čepů byly rychlejší, bezpečnější a snadnější.

Přirozená bezpečnost a efektivita

- Důmyslný patentovaný design obsahuje uzamykací části sloupku (objímky), které poskytují zásadní flexibilitu pro efektivní přizpůsobení nastavení pro každý úkol.
- Jedinečná geometrie a zajišťovací čepy umožňují vyrovnání a montáž na první pokus.
- Pružinové zajišťovací čepy udržují integritu sady a zabráňují nebezpečnému pádu objímek.

Bezpečná manipulace a ergonomická konstrukce

- Inovativní rychlomatice Enerpac se snadným ovládáním jednou rukou vyniká tam, kde běžné matice selhávají. Výrazně totiž zkracuje dobu prostojů a rychle eliminuje poškozené závity.
- Zvedací oko a závěs a řada montážních otvorů umožňují flexibilní nastavení zvedání a montáže.
- Kufr na přenášení umožňuje pohodlnou přepravu a efektivní nasazení nástrojů. Ergonomická rukojeť na válci zajišťuje lepší držení a ovladatelnost.

Překonává konvenční a kutilská řešení

- Opusťte jednou pro vždy těžkopádné a riskantní metody demontáže čepů z minulosti.
- Inovativní konstrukční prvky předčí jak provizorní řešení, tak stávající nabídky na trhu. Naše nástroje nabízí v terénu celou řadu výhod.



◀ Údržba rypadla pomocí PPH40 poháněného akumulátorovým čerpadlem řady SC.



Revoluční sada pro demontáž hydraulických čepů



Hydraulické vytahováky čepů

Hydraulické sady pro vytahování čepů řady Enerpac PPH definují nový standard pro účinnou demontáž čepů při údržbě těžkých strojů, důlních a stavebních zařízení.

Nástroj obsahuje inovativní funkce, díky nimž je vytahování čepu rychlejší, bezpečnější a snadnější.

Každá sada obsahuje hliníkový hydraulický válec s ergonomickou rukojetí, zajišťovací sloupkové sekce (3x) a „rychlomatici“ (1x), která usnadňuje manipulaci s dlouhými a poškozenými závitovými tyčemi*.

Přiložené zvedací oko a přezka se připevňují k několika zvedacím bodům, aby pomohly při manipulaci, například při použití jednotky ve větších výškách.

* Závitové tyče nejsou součástí.

Vyzkoušejte budoucnost vytahování čepů – rychlejší, bezpečnější, jednodušší

Ještě dnes zjistěte, jak mohou nástroje řady PPH zefektivnit vaši práci při údržbě čepů.

▼ SPECIFIKACE A VOLBA

Vytahovací síla tuny (kN)	Číslo modelu soupravy vytahováku čepů	Jednočinný válec		
		Zdvih (mm)	Objem oleje (cm ³)	 (kg)
40 (356)	PPH40	100	511	10,0
66 (587)	PPH66	100	847	22,0

Hydraulické vytahováky čepů



Rychlomatič Quick Nut

Souprava PPH obsahuje také rychlomatič pro snazší vytahování větších čepů a snadnou manipulaci s poškozenými závity.

Standardní součást dodávky souprav řady PPH

Každá souprava PPH obsahuje jednu rychlomatič Quick Nut:
PPH40: 1¼" - 12 UNF (**PPH40Q125U12**)
PPH66: 1½" - 12 UNF (**PPH66Q150U12**).
Ostatní velikosti se objednávají samostatně.

Pro použití s	Vnitřní závit	Číslo modelu rychlomatiče	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	 (kg)
PPH40	1" - 14 UNS	PPH40Q100U14	89	42	1,1
	1¼" - 12 UNF	PPH40Q125U12 *	89	42	1,1
	M30 x 3,5	PPH40QM30X35	89	42	1,1
PPH66	1½" - 12 UNF	PPH66Q150U12 *	110	51	2,3
	1¼" - 12 UNF	PPH66Q125U12	110	51	2,3
	M36 x 4,0	PPH66QM36X40	110	51	2,3
	M48 x 5,0	PPH66QM48X50	110	51	2,3

* Velikost rychlomatiče Quick Nut standardně dodávané v soupravě řady PPH.

Řada PPH



Vytahovací síla:

40–66 tun (356–587 kN)

Zdvih válce:


100 mm

Maximální délka vytahovaného čepu:

101–303 mm

Maximální provozní tlak:

700 bar

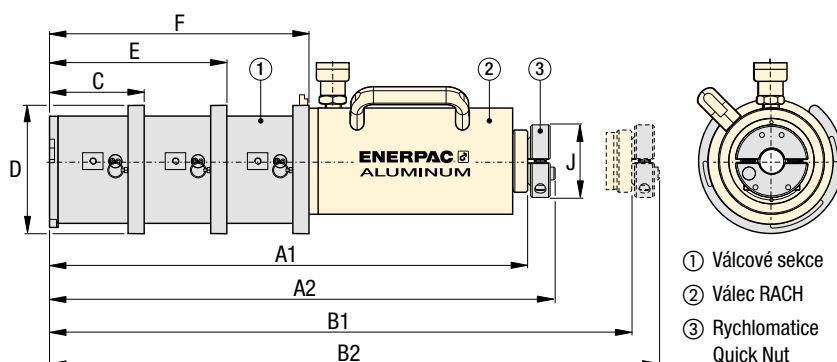

- ① Válcové sekce
- ② Válec RACH
- ③ Rychlomatič Quick Nut

▼ ROZMĚRY

Vytahovací síla tuny (kN)	Číslo modelu	Rozměry (mm)							
		Stavební výška		Max. výška					
		A1	A2	B1	B2	C	D	E	F
40 (358)	PPH40	582	615	682	715	114	178	215	316
66 (587)	PPH66	630	671	730	771	114	241	215	316



Stohovatelné válcové sekce

Každá souprava PPH obsahuje 3 válcové sekce (nástavce). Podle délky spojovacího čepu lze spojit více válcových sekcí.

Zapojit lze až 5 válcových sekcí.

Další válcové sekce lze objednat samostatně.

Pro použití s	Popis	Číslo modelu
PPH40	Válcová sekce pro 40tunové	PPH40C
PPH66	Válcová sekce pro 66tunové	PPH66C

Vnější průměr (mm)	Rozměry válcových sekcí*			 (kg)	Maximální délka čepu, který lze vytáhnout*			Celková délka soupravy s válcovými sekcemi a rychlomatičemi**			Souprava *** (kg)	Číslo modelu
	Vnitřní průměr (mm)	Boční otvor (mm)	Výška (mm)		1 sekce (mm)	2 sekce (mm)	3 sekce (mm)	1 sekce (mm)	2 sekce (mm)	3 sekce (mm)		
178	127	100	114	3,8	101	202	303	413	514	615	22,5	PPH40
241	178	150	114	7,7	101	202	303	469	570	671	47,5	PPH66

* U 40tunové a 66tunové soupravy lze použít maximálně 5 sekcí.

** S každou přidanou válcovou sekcí se délka zvýší o 101 mm.

*** Hmotnost se 3 válcovými sekcemi, válcem a rychlomatič; s každou přidanou válcovou sekcí se hmotnost zvýší o hmotnost této sekce.



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Enerpac nabízí kompletní řadu stahováků s nejširší škálou velikostí, kapacit a stylů. Ať už vaše aplikace vyžaduje mechanické, hydraulické nebo patentovaný systém Lock-Grip, Enerpac dokáže uspokojit vaše požadavky.

Jsou vyrobeny z vysoce pevných ocelových slitin a můžete se spolehnout na to, že stahovák Enerpac poskytuje roky bezproblémového provozu i v nejděrnějších podmínkách.

ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.



Univerzální sada stahováko,
Řada BHP



Sada čelistových stahováků,
Řada BHP



Sada stahováků na ložiska
Řada BHP



Přípravky pro ložiskové křůžky,
Řada BHP



Mechanické & Hydraulické stahovák
Lock-Grip, Řada LGM, LGH



Hydraulické vytahovák čepů,
Řada PPH



Soupravy hydraulických stahováků
Lock-Grip Master, Řada LGHMS



Hydraulické stahovák
Lock-Grip 100 tun, Řada LGH



Univerzální údržbové sady,
Řada MS



Sada nářadí s koly,
Řada SCTB



Akumulátorová hydraulická čerpadla,
Řada SC, XC2, ZC3



Hydraulický napínák kolejnic,
Řada RP