

▼ Tensionador Aquajack® EAJ2LC con tuerca de sujeción rápida



- Diseño compacto
- Recorrido largo del pistón
- Compensación de desalineación
- Conexión rápida y sencilla de mangueras
- Indicador visual de recorrido del pistón
- Eliminación de sobrecorrido 'sin derrame'
- Tuerca de fijación rápida o de reacción sólida.

▼ Los tensionadores Aquajack® ahorran tiempo y aumentan la eficiencia, mejoran la seguridad y la productividad del buceador y reducen su fatiga.



La solución más rentable para el apriete submarino de pernos o espárragos




Diseño de tuerca de sujeción rápida

Los tensionadores submarinos Aquajack® son fáciles de colocar en malas condiciones de visibilidad y disponen de un diseño compacto y de un largo recorrido de pistón. El diseño único del Split Nut® de estas herramientas permite una rápida aplicación a pernos largos y roscas dañadas, y una rápida extracción de la herramienta.



Sin derrame de aceite ni sobrecorrido

El diseño innovador garantiza que los recorridos máximos de la herramienta puedan utilizarse sin un sobrecorrido del pistón o derrame de aceite. Los tensionadores submarinos Aquajack® ahorran tiempo y aumentan la eficiencia, mejoran la seguridad y la productividad del buceador y reducen su fatiga.

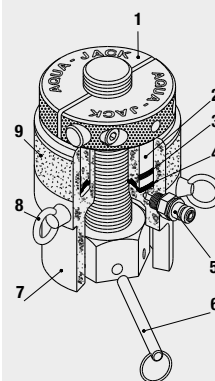

1. tuerca de fijación rápida
2. Recorrido largo del pistón
3. Banda indicadora de recorrido máximo
4. Juntas autoenergizadas
5. Conexiones de mangueras (2x)
6. Barra Tommy
7. Cuerpo de diseño compacto
8. Cáncamos
9. Superficie de herramienta antideslizante




Carrete de manguera y soporte

Soporte de acero inoxidable con mangueras de 21,750 psi con longitudes desde 98 - 885 pies. Todos los carretes de manguera se construyen con múltiples mangueras con longitud de 98 pies.

Página: 307

Tensionadores submarinos Aquajack®

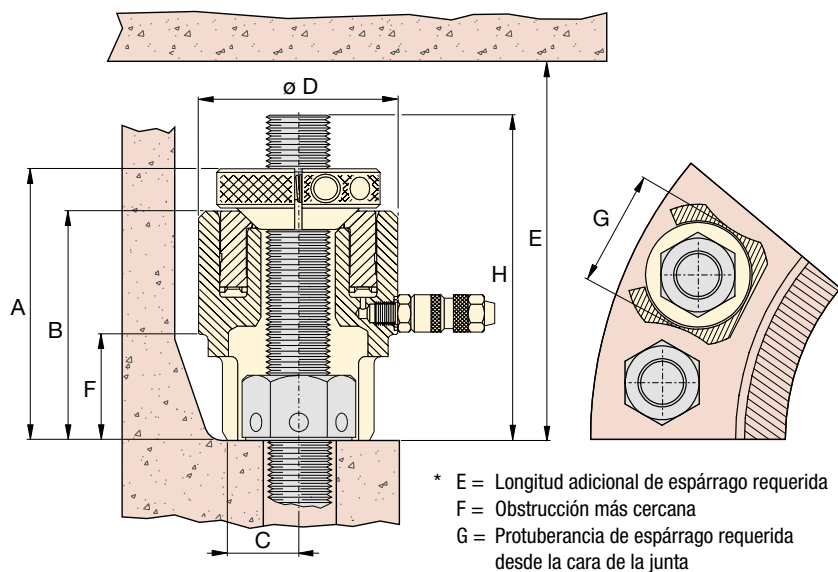

**Serie
EAJ**



Rango de pernos:

3/4 - 3 1/2" | M20 - M90

Capacidad de carga máxima:

17.0 - 260.9 toneladas

Presión máxima de trabajo:

21,750 psi

Modelo de célula de carga**	Tamaño de rosca	Modelo de tuerca de fijación rápida	Área efectiva del cilindro	Capacidad máxima de carga	Carrera	Dimensiones (pulg)								Peso de herramienta (lbs)
			(pulg ²)	(toneladas)	(pulg)	A	B	C	D	E*	F	G*	H*	
EAJ1LC	3/4" - 10 UN	EAJ1QFN0750U10	1.56	17.0	0.79	4.49	3.58	0.75	2.60	8.54	1.38	2.09	4.69	3.3
	7/8" - 9 UN	EAJ1QFN0875U09												
	M20 x 2,5	EAJ1QFNM02025												
	M22 x 2,5	EAJ1QFNM02225												
EAJ2LC	1" - 8 UN	EAJ2QFN1000U08	2.57	28.0	1.18	5.79	4.72	0.98	3.23	11.38	1.97	2.44	5.98	6.6
	M24 x 3,0	EAJ2QFNM02430												
	M27 x 3,0	EAJ2QFNM02730												
	1 1/8" - 8 UN	EAJ2QFN1125U08												
EAJ3LC	M30 x 3,5	EAJ2QFNM03035	3.91	42.6	1.18	6.20	5.16	1.10	3.86	12.09	2.28	3.07	6.42	9.9
	1 1/4" 8 UN	EAJ3QFN1250U08												
	M33 x 3,5	EAJ3QFNM03335												
	1 3/8" - 8 UN	EAJ3QFN1375U08												
EAJ4LC	M36 x 4,0	EAJ3QFNM03640	5.71	62.2	1.18	6.73	5.35	1.30	4.49	12.56	2.48	3.58	6.93	13.2
	1 1/2" - 8 UN	EAJ4QFN1500U08												
	M39 x 4,0	EAJ4QFNM03940												
	1 5/8" - 8 UN	EAJ4QFN1625U08												
EAJ5LC	M42 x 4,5	EAJ4QFNM04245	9.16	99.6	1.18	7.24	5.75	1.57	5.47	13.46	2.76	4.49	7.44	19.8
	1 3/4" - 8 UN	EAJ5QFN1750U08												
	M45 x 4,5	EAJ5QFNM04545												
	1 7/8" - 8 UN	EAJ5QFN1875U08												
EAJ6LC	M48 x 5,0	EAJ5QFNM04850	12.88	140.2	1.18	7.91	6.34	1.93	6.46	14.45	3.23	5.43	8.11	28.7
	2" - 8 UN	EAJ5QFN2000U08												
	M52 x 5,0	EAJ5QFNM05250												
	M56 x 5,5	EAJ6QFNM05655												
EAJ7LC	2 1/4" - 8 UN	EAJ6QFN2250U08	19.17	208.6	1.18	9.06	7.01	2.95	7.56	15.75	3.74	6.06	9.25	41.9
	M60 x 5,5	EAJ6QFNM06055												
	2 1/2" - 8 UN	EAJ6QFN2500U08												
	M64 x 6,0	EAJ6QFNM06460												
EAJ8LC	M68 x 6,0	EAJ7QFNM06860	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.0
	2 3/4" - 8 UN	EAJ7QFN2750U08												
	M72 x 6,0	EAJ7QFNM07260												
	M76 x 6,0	EAJ7QFNM07660												
EAJ8LC	3" - 8 UN	EAJ7QFN3000U08	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.0
	M80 x 6,0	EAJ8QFNM08060												
	3 1/4" - 8 UN	EAJ8QFN3250U08												
	M85 x 6,0	EAJ8QFNM08560												
EAJ8LC	3 1/2" - 8 UN	EAJ8QFN3500U08	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.0
	M90 x 6,0	EAJ8QFNM09060												

** Con la célula de carga se incluye una barra de maniobra.