

▼ Tensionador Aquajack® EAJ2LC com porca de reação de fixação rápida



- Design compacto
- Curso longo do pistão
- Compensação de desalinhamento
- Conexão da mangueira simples e rápida
- Indicação visível do curso do pistão
- Eliminação de sobrecurso, “sem derramamento”
- Porca de fixação rápida bi-partida ou inteiriça de reação.

▼ Projetados para garantir economia de tempo e aumento da eficiência, os tensionadores Aquajack® melhoram a segurança e a produtividade do mergulhador reduzindo sua fadiga.



É a solução econômica para aperto de parafusos ou estojos submarinos



Design da porca de reação de fixação rápida


Facilmente posicionados em condições de pouca visibilidade, os tensionadores submarinos

Aquajack® apresentam um design compacto e curso longo do pistão. O design exclusivo Split Nut® (porca de reação bi-partida) dessas ferramentas permite uma aplicação rápida para parafusos longos e rosca danificadas, além da remoção rápida da ferramenta.



Sem derramamento de óleo ou sobrecurso

O design inovador da ferramenta garante que cursos máximos possam ser usados sem ocorrer sobrecurso no pistão ou derramamento de óleo. Projetados para garantir economia de tempo e aumento da eficiência, os tensionadores submarinos Aquajack® melhoram a segurança e a produtividade do mergulhador reduzindo sua fadiga.

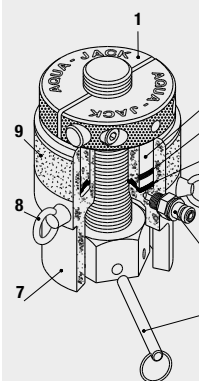

1. Porca de reação de fixação rápida
2. Curso longo do pistão
3. Faixa indicadora de curso máximo
4. Vedações autoenergizantes
5. Conexões de mangueira (2)
6. Barra de torção
7. Design compacto do corpo
8. Olhais de elevação
9. Superfície da ferramenta antiderrapante




Enrolador e suporte de mangueira

Suporte em aço inoxidável, com mangueiras de 1500 bar, e comprimento de 30 a 270 metros. Todos os enroladores de mangueira são formados com várias

mangueiras de 30 metros.

Página: 307

Tensionadores Submarinos Aquajack®

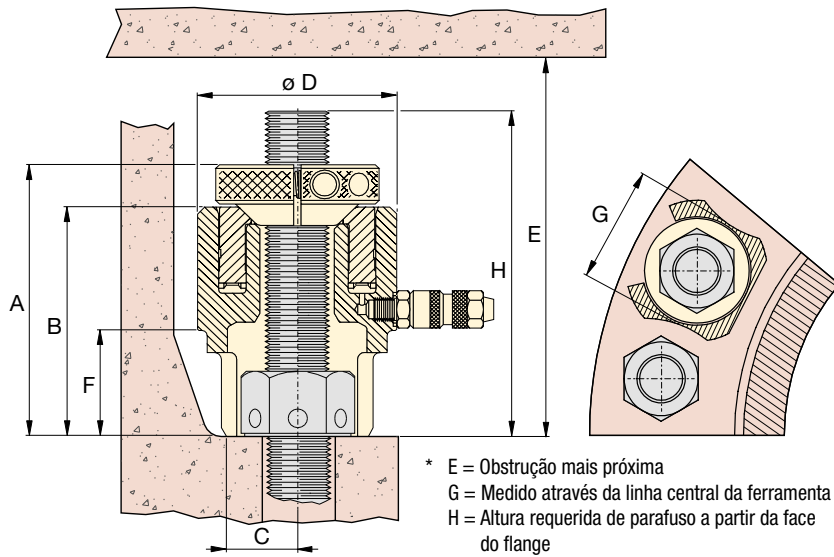

**Série
EAJ**



Faixa de parafusos:

M20 - M90 | ¾ - 3½"

Capacidade de carga máxima:

151,3 - 2320,9 kN

Pressão máxima de trabalho:

1500 bar

Modelo da Célula de Carga **	Tamanho da Rosca	Modelo da Porca de Fixação Rápida	Área Efetiva do Cilindro	Capacidade de Carga Máxima	Curso	Dimensões (mm)								Peso da Ferramenta (kg)
			(mm²)	(kN)	(mm)	A	B	C	D	E*	F	G*	H*	
EAJ1LC	¾" - 10 UN	EAJ1QFN0750U10	1008,7	151,3	20	114	91	19	66	217	35	53	119	1,5
	7/8" - 9 UN	EAJ1QFN0875U09												
	M20 x 2,5	EAJ1QFNM02025												
	M22 x 2,5	EAJ1QFNM02225												
EAJ2LC	1" - 8 UN	EAJ2QFN1000U08	1658,4	248,7	30	147	120	25	82	289	50	62	152	3,0
	M24 x 3,0	EAJ2QFNM02430												
	M27 x 3,0	EAJ2QFNM02730												
	1½" - 8 UN	EAJ2QFN1125U08												
EAJ3LC	M30 x 3,5	EAJ2QFNM03035	2524,3	378,6	30	158	131	28	98	307	58	78	163	4,5
	1¼" 8 UN	EAJ3QFN1250U08												
	M33 x 3,5	EAJ3QFNM03335												
	1½" - 8 UN	EAJ3QFN1375U08												
EAJ4LC	M36 x 4,0	EAJ3QFNM03640	3686,7	553,0	30	171	136	33	114	319	63	91	176	6,0
	1½" - 8 UN	EAJ4QFN1500U08												
	M39 x 4,0	EAJ4QFNM03940												
	1½" - 8 UN	EAJ4QFN1625U08												
EAJ5LC	M42 x 4,5	EAJ4QFNM04245	5908,7	886,3	30	184	146	40	139	342	70	114	189	9,0
	1¾" - 8 UN	EAJ5QFN1750U08												
	M45 x 4,5	EAJ5QFNM04545												
	1½" - 8 UN	EAJ5QFN1875U08												
EAJ6LC	M48 x 5,0	EAJ5QFNM04850	8312,8	1246,9	30	201	161	49	164	367	82	138	206	13,0
	2" - 8 UN	EAJ5QFN2000U08												
	M52 x 5,0	EAJ5QFNM05250												
	M56 x 5,5	EAJ6QFN05655												
EAJ7LC	2¼" - 8 UN	EAJ6QFN2250U08	12.369,0	1855,4	30	230	178	75	192	400	95	154	235	19,0
	M60 x 5,5	EAJ6QFN06055												
	2½" - 8 UN	EAJ6QFN2500U08												
	M64 x 6,0	EAJ6QFNM06460												
EAJ8LC	M68 x 6,0	EAJ7QFN06860	15.473,0	2320,9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	2¾" - 8 UN	EAJ7QFN2750U08												
	M72 x 6,0	EAJ7QFNM07260												
	M76 x 6,0	EAJ7QFNM07660												
EAJ8LC	3" - 8 UN	EAJ7QFN3000U08	15.473,0	2320,9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	M80 x 6,0	EAJ8QFN08060												
	3¼" - 8 UN	EAJ8QFN3250U08												
	M85 x 6,0	EAJ8QFNM08560												
EAJ8LC	3½" - 8 UN	EAJ8QFN3500U08	15.473,0	2320,9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	M90 x 6,0	EAJ8QFNM09060												

** Barra de torção está incluída com a célula de carga.