

▼ EGM8418



Para los trabajos más grandes



Válvulas de bloqueo

La bombas con válvulas manuales VM4 están disponibles con válvulas manuales VM4L para una retención positiva de la carga.

Añada el sufijo "L" al número de modelo.

Página: 128



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: 136



Aceite hidráulico

Use únicamente aceite hidráulico de Enerpac. El uso de un fluido incorrecto puede destruir las juntas y la bomba e invalidará la garantía.

Página: 140

- Motor de dos cilindros de 18 hp, tipo industrial
- Manómetro montado en el tablero y válvula de alivio ajustable para controlar la presión del sistema
- Diseño de bomba con dos velocidades, con alta presión de derivación para un rápido avance del cilindro
- Indicador de temperatura y nivel de aceite incorporado
- La válvula de alivio con ajuste externo (de 1200 a 10,000 psi) permite el control de la presión de servicio sin necesidad de abrir la bomba
- El circuito de cebado integrado garantiza arranques rápidos después de su transporte.



◀ Una bomba de gasolina serie EGM8000, realiza un levantamiento sincrónico.

Bombas de gasolina

Serie EGM



Capacidad del depósito:

25 galónes

Flujo a presión nominal:

1.5 gal/min

Potencia del motor:

18 hp

Presión de operación máxima:

10,000 psi


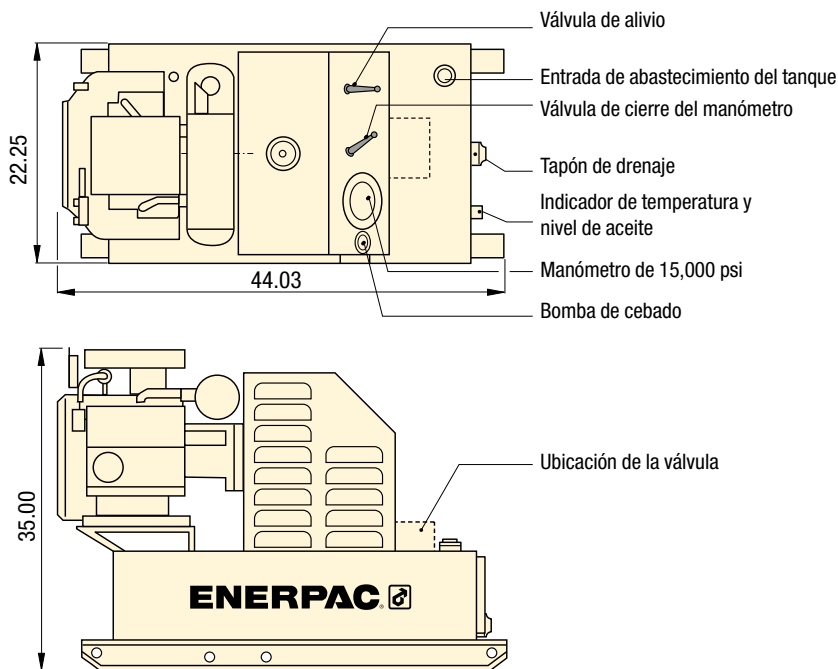


Tabla de velocidades

Para determinar cómo funcionará un cilindro con una bomba determinada, consulte la Tabla de velocidades de Bombas-Cilindros en las "Páginas Amarillas".

Página: **399**

FLUJO DE ACEITE VS. PRESIÓN

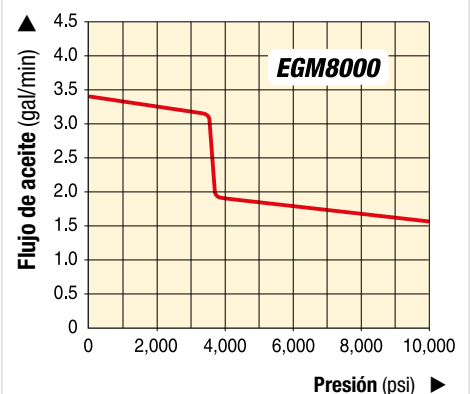

Utilizada con cilindro de	Volumen utilizable de aceite (gal)	Número de modelo	Presión nominal (psi)		Flujo de salida (gal/min)		Tipo de válvula manual	Función de a válvula	Nivel de ruido (dBA)	Nivel de ruido (lbs)
			1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa				
Simple acción	18	EGM8218	3,700	10,000	3.4	1.5	3 vías, 2-pos.	Avance/retracción	94	890
Doble acción	18	EGM8418	3,700	10,000	3.4	1.5	4 vías, 3-pos.	Av/reten./retrac.	94	890