

AKKUKÄYTTÖISET SIIRTORULLAT

ASEMOI TURVALLISESTI JOPA 50 TONNIN KUORMIA YHDELLÄ KAUKO-OHJAIMELLA



**10, 30 ja 50 tonnin
mallit**

EMLS-, EMV-SARJA

ENERPAC 

▼ EMLSF25, akkukäyttöinen siirtorulla



- Asemoi jopa 50 tonnin kuormia tämän itsekulkevan ratkaisun avulla, joka on suunniteltu erityisesti koneiden siirtopalveluiden tarjoajia varten
- Toiminta yhdellä käyttäjällä auttaa nopeasti kattamaan alkuinvestoinnin ja mahdollistaa enemmän projekteja vähemmillä resursseilla
- Ohjaa tiukkojen kulmien ja esteiden ohi sekä jopa 1,5 %:n nousuissa ketterillä kaksoiskäyttömootoreilla ja 360 asteen kallistuvalla kääntösatulalla
- Toimii yhdellä latauksella 3 tunnin ajan, joten kuormia voi siirtää mahdollisesti jopa yli 1200 metrin matkan kytkemättä 24 voltin akkua irti
- Jopa 4 x nopeampi kuin manuaaliset menetelmät, siirtyy jopa 8 m/min täydellä kuormalla
- Kauko-ohjaus pitää käyttäjän turvalisen välimatkan päässä poistamalla tarpeen työntää tai vetää käsin
- Herkät ohjaimet mahdollistavat tarkan nopeussäädön muuttuvien olosuhteiden mukaan
- Yhdenmukainen ja toistettava suoritus auttaa projektikustannusten luotettavassa arvioimisessa jo etukäteen.

▼ EMLSF25



Langaton varakauko-ohjain

Vältä seisokkiaika menetyksen tai vaurion yhteydessä.
Mallinro: **EMVPC**. Vara-akkujen lataamiseen pääyksikön

ulkopuolella on käytettävä **EMV24VPCXC**-latauskaapelia, joka myydään erikseen.

Vara-akut EMLSF-sarjalle

Siirtorulla	Vara-akun mallinumero	Kapasiteetti (A/h)	Optimaalinen käyttöaika (h)
10 tonnia	EMV24V60	60	3 - 4
30 tonnia	EMV24V100	100	3 - 4
50 tonnia	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

SUUNNITELTU TEOLLISUUSKONEIDEN SIIRTOON JA RAKENNUKSEEN



Siirtolaatikko

Säästä aikaa siirtämällä ja varastoimalla tällä kestäväällä teräslaatikolla. Sopii mille tahansa akkukäyttöiselle siirtorullasarjalle ja sen kauko-ohjaimelle.

Mallinumero	Mitat (mm)			 (kg)
	P	L	K	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 10 ja 30 tonnin malleille;

** EMVTC2 50 tonnin malleille.



Ulkoinen laturi EMV24VPC

Varaudu kauemmin kestäviin töihin ulkoisen laturin ja lisäakun kanssa. Latausaika 3-4 tuntia. Vara-akun mallinumerot näytetään alla vasemmalla.

Mallinumero (115-230 VAC)	Mitat (mm)			 (kg)
	P	L	K	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Varavirtalähde

Harkitse varavirtalähdettä suurempiin ja monimutkaisempiin töihin, joissa akun täytyy kestää normaalia pidempään.

Takaa jatkuvan toiminnan yhtä akkukäyttöistä siirtorullaa varten.

Mallinumero (400 VAC)	Mitat (mm)			 (kg)
	P	L	K	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Akkukäyttöiset siirtorullat



Akkukäyttöiset siirtorullat

Akkukäyttöinen, kauko-ohjattu, raskaan sarjan kuorman siirtojärjestelmä puhtaalle ja tasaisille pinnoille. Liitossiirtymät, jotka eivät ole yli 5 mm korkeussuunnassa tai 14 mm leveyssuunnassa, enintään 1,5 %:n aste.

Kaikki liikkeet ovat verrannollisesti ja tarkasti ohjattavissa kahdella ohjainsauvalla varustetulla kauko-ohjaimella.

Varusteluun kuuluvat viiltoja ja kulutusta kestävä polyuretaanivetopyörät ja korkealaatuiset nailonkuormapyörät.

Yhdessä oikein mitoitettun kaksoisseurainrullan tai rullasarjan kanssa (alavaunun kuormituskyvyn täytyy vastata käyttöyksikön vetokykyä) asennuskorkeus on sama, jolloin se muodostaa turvallisen, kolmen nostopisteen kokonaisjärjestelmän.

Turvallisuus: Langaton kauko-ohjaus pitää käyttäjän turvallisen välimatkan päässä.

Kääntyminen: Kaksoismoottorien ja yksinkertaisten ohjaimien ansiosta liikuttaminen ahtaissa paikoissa sujuu helposti.

Kuljetusnopeus: Jopa 8 m/min parantaa tuottavuutta ja säästää siten rahaa manuaalisiin menetelmiin verrattuna.

EMLS, EMV-sarja



Kapasiteetti (sarja kaksoisseurainrullan kanssa):



100 - 300 - 500 kN

Kuljetusnopeus (kuorman kanssa):

8 m/min

Voimanlähde:

24 V -akku

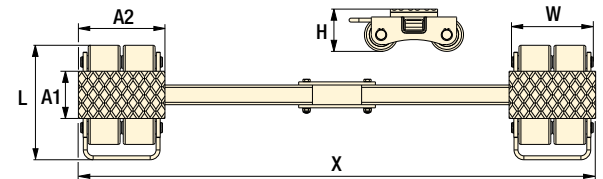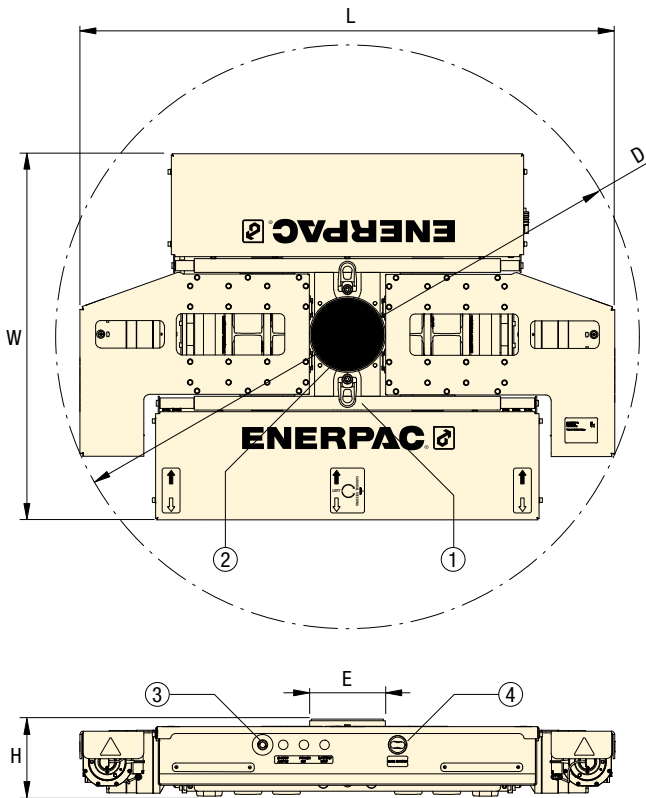

EMLSD-sarjan kaksoisseurainrulla

Mallinnumero kaksoisseurainrulla	Mitat (mm)					
	A1	A2	Korkeus H	Pituus L	W	X
EMLSD8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLSD22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLSD33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Mallinnumero akkukäyttöinen siirtorulla	Mitat (mm)					
	Pituus L	Leveys W	Korkeus H	Kääntöympyrä D	Kuorma-alue ø E	
EMLSF5	966	950	140	1210	150	310
EMLSF15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLSF25	1550	1060	220	1690	150	560

EMLSF-sarja

- ① Nostolenkit
- ② Kuorma-alue
- ③ Häätäpysäytys
- ④ Pääkytkin 24 VDC

Sarja ¹⁾	Tuettu kuormituskyky tonnia (kN)		Mallinnumero siirtorullasarja	Sarjan sisältö		Nosto-isku maks. 200 baarissa (mm)	
	Akkukäyttöinen siirtorulla	Kaksoisseurainrulla		Akkukäyttöinen siirtorulla	Kaksoisseurainrulla		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	–	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	–	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	70	673

¹⁾ Ota huomioon, että sarjan kapasiteetti perustuu akkukäyttöisen siirtorullan kokonaissiirtokykyyn. Sarjan kuhunkin komponenttiin kohdistuva kuorman jakautuminen ei saa ylittää kunkin komponentin nimellistä kuormituskykyä.



OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKAISEVA MERKITYS

Enerpacin raskaansarjan nostokalustoa käytetään äärimmäisissä ja vaativissa olosuhteissa. Siksi emme koskaan tee kompromisseja. Voit luottaa laatuun ja tarkkuuteen joka kerta, jolloin nostaminen on mahdollisimman turvallista ja tehokasta.

Enerpacin raskaansarjan nostokalusto yhdistää teknologisen osaamisen todennettuun suorituskykyyn – joka päivä, joka vuosi, vuodesta vuoteen. Uskomme, ettei asiakkaidemme tarvitse tehdä kompromisseja – he voivat luottaa siihen, että kaikkein haastavimmissakin tilanteissa heidän maineensa ja turvallisuutensa ovat turvattuina luotetuimmilla saatavilla olevilla tuotteilla.

ELIITTITYÖKALUT. AMMATTILAISTEN ELIITILLE.

Raskaansarjan nostokalusto



SFP-sarjan
jakovirtauspumput



EVO-, EVOP-sarjan
synkroniset nostojärjestelmät



SCJ-sarjan Cube Jack
itselukittuvat kuutiotunkit



JS-sarjan, Jack-Up
Tunkkijärjestelmät



ML-, SL-, SBL-sarjojen
hydrauliset pukkinosturit




HSL-sarjan
vaijeritunkkijärjestelmät



SHC-, SHP-sarjojen, SyncHoist
synkroniset nostojärjestelmät



LH-sarjojen
alustajärjestelmät



ETT-sarjan
hydrauliset kääntöalustat



ETR-sarjan
sähkövaunujärjestelmät



EMLS-, EMV-sarjan
akkukäyttöiset siirtorullat

ENERPAC 

enerpac.com