

TRANSPORTROLLEN MET ACCU

VOOR VEILIG TRANSPORT VAN LAST TOT 50 TON DOOR ÉÉN OPERATOR OP VEILIGE AFSTAND



**10, 30 & 50 ton
modellen**

EMLS, EMV-SERIE

ENERPAC 

▼ EMLSF25, Transportrol met accu



- Last tot 50 ton verplaatsen met deze zelfrijdende oplossing voor machinetransporteurs.
- Door één operator te bedienen zodat de investering zich snel terugverdient en meer projecten met minder mensen mogelijk zijn.
- Manoeuvreren rond korte bochten, obstakels en zelfs op een helling tot 1,5% dankzij de flexibele, dubbel uitgevoerde aandrijving en het kantelzadel dat 360 graden kan draaien.
- Eén acculading is voldoende voor drie uur, zodat de last meer dan 1200 meter kan worden verplaatst zonder de 24 V-accu te hoeven verwisselen.
- Tot 4x sneller dan handmatige methoden, snelheid tot 8 meter per minuut bij volledige last.
- Afstandsbediening maakt het werk veilig omdat de operator niet hoeft te duwen of trekken.
- Nauwkeurige aanpassing van de snelheid aan veranderende omstandigheden.
- Consistente en herhaalbare prestaties maken een betrouwbare inschatting vooraf van de projectkosten mogelijk.

▼ EMLSF25



Extra draadloze afstandsbediening

Voorkom stilstandtijd bij schade of verlies. Modelnr.: **EMVPC**.

Om reservebatterijen buiten de hoofdeenheid op te laden, moet u

de **EMV24VPCXCC**-opladekabel gebruiken, die apart wordt verkocht.

Reserveaccu voor EMLSF-Series

Transportrol	Reserveaccu-modelnr.	Capaciteit (A/u)	Optimale levensduur (uur)
10 ton	EMV24V60	60	3 - 4
30 ton	EMV24V100	100	3 - 4
50 ton	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

BEDOELD VOOR TRANSPORTEURS EN BOUWERS VAN INDUSTRIËLE MACHINES



Transportkoffer

Bespaar tijd bij het verplaatsen en opslaan dankzij deze duurzame, stalen koffer. Geschikt voor elk type transportrolset met accu en

bijbehorende afstandsbediening.

Modelnummer	Afmetingen (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 voor 10 en 30 ton modellen;

** EMVTC2 voor 50 ton modellen.



Externe accuoplader EMV24VPC

Met een externe oplader en extra accu bent u voorbereid op langdurige werkzaamheden. 3 – 4 uur oplaadtijd.

De modelnummers van de extra accu's vindt u linksonder.

Modelnummer (115-230 VAC)	Afmetingen (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Reserveaccu

Overweeg een reserveaccu voor grotere of complexere werkzaamheden die te lang duren voor een standaard accu. De

reserveaccu zorgt ervoor dat de werkzaamheden met een transportrol met accu kunnen doorlopen.

Modelnummer (400 VAC)	Afmetingen (mm)			 (kg)
	L	B	H	
EMV24VPSW	560	496	198	25



Transportrollen met accu

Transportrollen met accu en afstandsbediening voor verplaatsen van zware lasten, en voor gebruik op een schone en vlakke ondergrond. De overgang tussen verbindingen mag niet meer dan 5 mm hoog zijn of 14 mm breed, met een hellingshoek van maximaal 1,5%.

Dankzij de afstandsbediening met twee joysticks worden alle verplaatsingen proportioneel en precies uitgevoerd.

Voorzien van slijtvaste en snijresistente polyurethane tractiewielen en hoogwaardige nylon zwaarlastwielen.

In combinatie met een passende volgrol of een set transportrollen (de hefcapaciteit van het onderstel moet overeenkomen met het trekvermogen van de aandrijfeenheid) en dezelfde installatiehoogte vormt het een veilig systeem met drie belastingspunten.

Veiligheid: Dankzij draadloze afstandsbesturing kan de operator op veilige afstand van de machine blijven.

Besturing: De dubbele aandrijving en eenvoudige bediening vergemakkelijkt navigeren in beperkte ruimtes.

Transportsnelheid: Tot 8 m/min, dat in vergelijking met handmatige methoden goedkoper is en de productiviteit verbetert.

EMLS, EMV-serie



Vermogen (set met dubbele volgrol):



100 - 300 - 500 kN

Transportsnelheid (belast):

8 m/min

Stroombron:

24 V accu

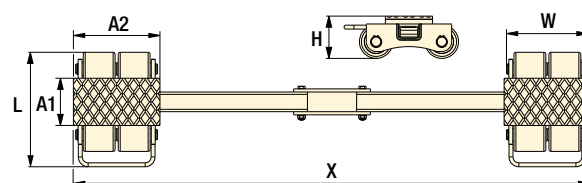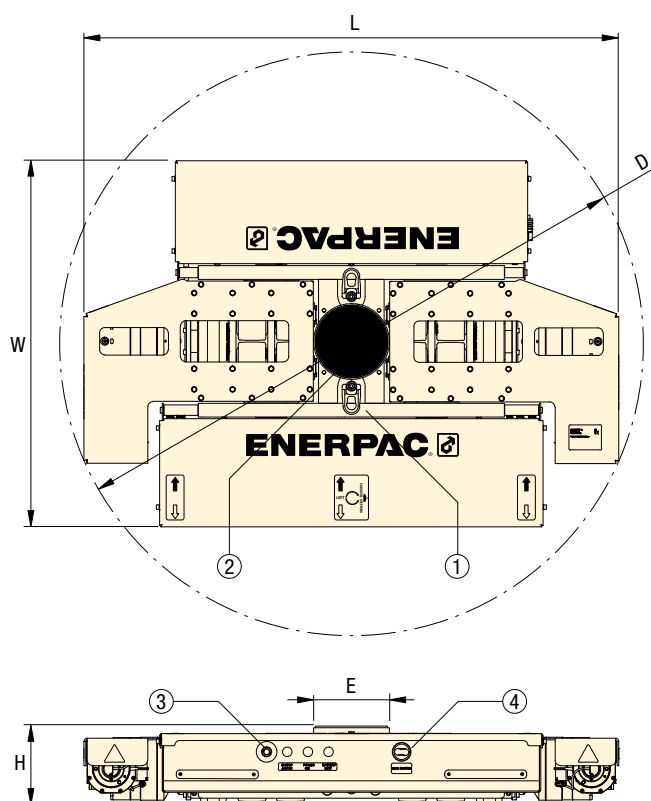

EMLSD-serie, dubbele volgrol

Modelnummer dubbele volgrol	Afmetingen (mm)					
	A1	A2	Hoogte H	Lengte L	W	X
EMLSD8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLSD22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLSD33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Modelnummer Transportrol met accu	Afmetingen (mm)					 (kg)
	Lengte L	Breedte W	Hoogte H	Draai-cirkel D	Contact-vlak Ø E	
EMLSF5	966	950	140	1210	150	310
EMLSF15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLSF25	1550	1060	220	1690	150	560

EMLSF-serie

- ① Hijsogen
- ② Laadruimte
- ③ Noodstop
- ④ Hoofdschakelaar 24 VDC

Ondersteunde hefcapaciteit ton (kN)			Modelnummer Transportrol	Inhoud set		Slaglengte bij max. 200 bar (mm)	 Set (kg)
Set ¹⁾	Transportrol met accu	Dubbele volgrol		Transportrol met accu	Dubbele volgrol		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	—	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	—	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	70	673

¹⁾ De setcapaciteit is gebaseerd op het totale verplaatsingsvermogen van de transportrol met accu. De lastverdeling per component mag de hefcapaciteit niet overschrijden.



HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Enerpac Heavy Lifting Technology-producten worden ingezet onder de meest veeleisende omstandigheden. Daarom nemen we nooit genoegen met een compromis. U kunt altijd en overal vertrouwen op kwaliteit en precisie, zodat u op een veilige en efficiënte manier hefbewerkingen kunt uitvoeren.

Enerpac Heavy Lifting Technology combineert technische expertise met bewezen prestaties, elke dag, jaar in jaar uit. Wij vinden dat klanten geen genoegen moeten nemen met een compromis. Ze kunnen erop vertrouwen dat hun reputatie en productiviteit zelfs in de meest complexe situaties beschermd worden dankzij het gebruik van de betrouwbaarste producten die beschikbaar zijn.

TOPGEREEDSCHAPPEN. VOOR TOPPROFESSIONALS.

Heavy Lifting Technologie



SFP-serie,
split-flow pompen



EVO-, EVOP-serie,
synchrone hefsystemen



SCJ-serie, Cube Jack
zelfvergrendelende blokvijzels



JS-serie,
Jack-Up vijzelsystemen



ML-, SL- en SBL-serie,
hydraulische portaalkranen




HSL-serie, Strand Jacks
kabelvijzelsystemen



SHC- en SHP-serie, SyncHoist
synchrone hijsystemen



LH-serie,
sledesystemen



ETT-serie,
hydraulische draaiplateaus



ETR-serie,
elektrische trolleysystemen



EMLS-, EMV-serie,
transportrollen met accu

ENERPAC 

enerpac.com