

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ РОЛИКОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

БЕЗОПАСНО РАЗМЕЩАЙТЕ ГРУЗЫ ВЕСОМ ДО 50 ТОНН
СИЛАМИ ЕДИНСТВЕННОГО УДАЛЕННОГО ОПЕРАТОРА



**Модели с усилием
10, 30 и 50 тонн**

СЕРИИ EMLS, EMV

ENERPAC 

Аккумуляторные грузовые роликовые тележки **ENERPAC**

▼ EMLSF25 — Аккумуляторная грузовая роликовая тележка



- Размещайте грузы весом до 50 тонн с помощью этого самоходного средства, разработанного специально для рабочих, занимающихся перемещением оборудования
- Работа с одним пользователем позволяет быстро окупить первоначальные капиталовложения, реализуя большее количество проектов с меньшим объемом ресурсов
- Маневрирование на крутых поворотах, с препятствиями и даже на уклонах до 1,5% с помощью маневренных двигателей двойного привода и платформы, позволяющей наклон и поворот на 360 градусов
- Работает в течение 3 часов на одной подзарядке, предоставляя возможность перемещать грузы на расстояние более 1200 метров даже без отключения 24 В аккумулятора
- Быстрее в 4 раза перемещения вручную, проходя до 8 м в минуту при полной нагрузке
- Дистанционное управление обеспечивает безопасность оператора, избавляя его от необходимости толкать или тянуть груз вручную
- Чувствительные элементы управления позволяют точную регулировку скорости, предоставляя возможность приспосабливаться к меняющимся условиям
- Стабильные и воспроизводимые рабочие показатели позволяют заблаговременно и надежно оценить издержки на проект.

▼ EMLSF25



Запасной беспроводной пульт дистанционного управления

Обезопасьте себя от простоев в случае утраты или повреждения.

Артикул: **EMVPC**

Для зарядки запасных батарей вне основного блока необходимо использовать зарядный кабель **EMV24VPCXCC**, который продается отдельно.

Запасные аккумуляторы для серии EMLSF

Грузовая роликовая тележка	Артикул запасного аккумулятора	Емкость (А·ч)	Оптимальное время работы (ч)
10 тонн	EMV24V60	60	3 - 4
30 тонн	EMV24V100	100	3 - 4
50 тонн	EMV24V100	100	2,5 - 3,5

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, РЕМОНТОМ И НАЛАДКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Ящик для хранения и транспортировки

Экономьте время, необходимое для перевода в рабочее состояние и постановки на хранение, благодаря этому прочному и долговечному

стальному ящику. Служит для хранения любого комплекта аккумуляторных грузовых роликовых тележек и соответствующего пульта дистанционного управления.

Номер модели	Размеры (мм)			 (кг)
	Д	Ш	В	
EMVTC1 *	1100	1244	455	160
EMVTC2 **	1127	1624	455	203

* EMVTC1 для моделей 10 и 30 тонн;

** EMVTC2 для 50-тонных моделей.



Внешнее зарядное устройство EMV24VPC

Благодаря внешнему зарядному устройству и дополнительному аккумулятору можно выполнять производственные задачи повышенной

продолжительности. Время зарядки: 3-4 часа. Номера модели запасных аккумуляторов указаны внизу слева.

Номер модели (115-230 В перем. тока)	Размеры (мм)			 (кг)
	Д	Ш	В	
EMV24VPC	250	136	160	3,6



Блок резервного питания

Блок резервного питания предназначен для выполнения производственных задач большего объема или повышенной сложности, которые могут занять больше

времени, чем обеспечивает обычный ресурс аккумулятора. Этот блок обеспечивает непрерывную работу с использованием одной аккумуляторной грузовых роликовой тележки.

Номер модели (400 В перем. тока)	Размеры (мм)			 (кг)
	Д	Ш	В	
EMV24VPSW	560	496	198	25

Аккумуляторные грузовые роликовые тележки



Аккумуляторные грузовые роликовые тележки

Аккумуляторная система большой грузоподъемности

с дистанционным управлением для перемещения грузов по чистым и ровным поверхностям. Перепад на стыках не должен превышать 5 мм по высоте или 14 мм по ширине, максимальный уклон — 1,5%.

Высокоточное управление всеми движениями осуществляется пропорционально, с помощью двух джойстиков на беспроводном пульте дистанционного управления.

Тележки оснащены полиуретановыми ведущими роликами, стойкими к порезам и истиранию, и несущими роликами с покрытием из высококачественного нейлона.

В сочетании со вдвоенной ведомой роликовой тележкой соответствующей грузоподъемности или комплектом роликовых

тележек (грузоподъемность ходового устройства должна соответствовать тяговому усилию приводной опоры) с одинаковой высотой установки формируется надежная единая система с 3 точками приложения нагрузки.

Безопасность: Беспроводной пульт дистанционного управления позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии.

Управление: Два двигателя и простые органы управления повышают легкость манипулирования в ограниченном пространстве.

Скорость транспортировки: Скорость до 8 м/мин повышает производительность и экономит деньги по сравнению с механическими методами.

Серии EMLS, EMV



Грузоподъемность *:

100 - 300 - 500 кН



Скорость перемещения (с грузом):

8 м/мин

Источник энергии:

Аккумулятор на 24 вольт

* (комплект со вдвоенной ведомой роликовой тележкой)

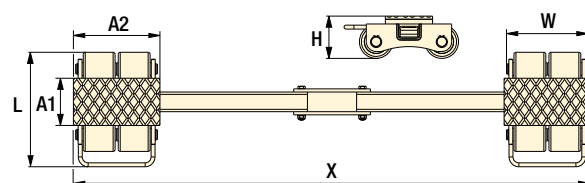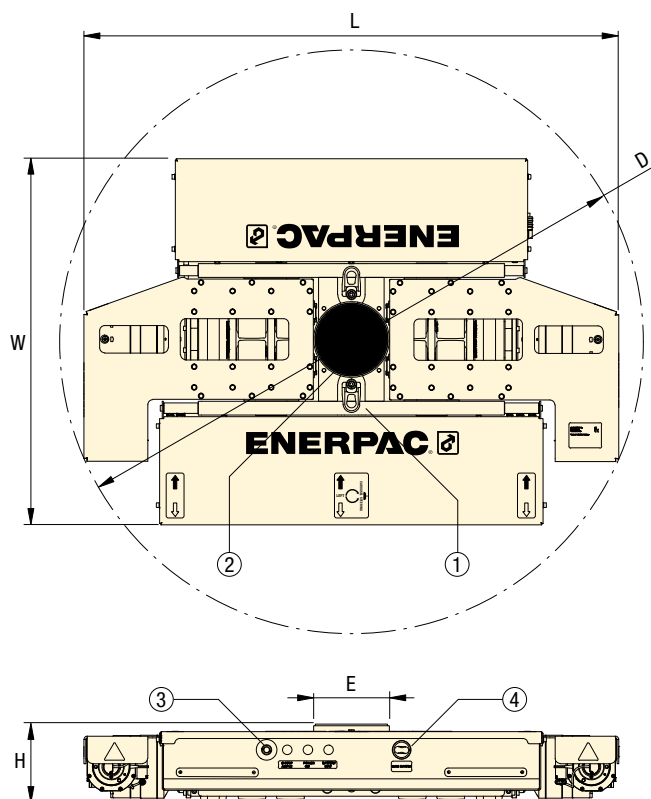

Сдвоенная ведомая роликовая тележка серии EMLSD

Номер модели Сдвоенная ведомая роликовая тележка	Размеры (мм)					
	A1	A2	Высота H	Длина L	W	X
EMLSD8NY	200	220	140	291	220	640-1315
EMLSD22NY	318	188	180	456	216	408-2156
EMLSD33NY	318	285	220	456	285	605-2253

Номер модели аккумуляторной грузовой роликовой тележки	Размеры (мм)					 (кг)
	Длина L	Ширина W	Высота H	Диаметр поворота D	Зона нагрузки Ø E	
EMLSF5	966	950	140	1210	150	310
EMLSF15	1138	1040	180	1445	150	360
EMLSF25	1550	1060	220	1690	150	560

Серия EMLSF

- ① Подъемные проушины
- ② Зона нагрузки
- ③ Кнопка аварийной остановки
- ④ Главный выключатель 24 В пост. тока

Грузоподъемность тонн (кН)			Номер модели комплекта грузовых роликовых тележек	Состав комплекта		Ход подъема макс. при 200 бар (мм)	 Комплект (кг)
Комплект ¹⁾	Аккумуляторная грузовая роликовая тележка	Сдвоенная ведомая роликовая тележка		Аккумуляторная грузовая роликовая тележка	Сдвоенная ведомая роликовая тележка		
10 (100)	5 (50)	8 (80)	EMV10S	EMLSF5	EMLSD8NY	—	340
30 (300)	15 (150)	20 (200)	EMV30S	EMLSF15	EMLSD22NY	—	444
50 (500)	25 (250)	30 (300)	EMV50S	EMLSF25	EMLSD33NY	70	673

¹⁾ Обратите внимание на то, что грузоподъемность комплекта определяется полным тяговым усилием аккумуляторной грузовой роликовой тележки. Распределение нагрузки по всем компонентам комплекта не должно превышать номинальной грузоподъемности каждого компонента.



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Оборудование Енерпас для подъема тяжелых грузов работает в режиме предельно интенсивной эксплуатации и в самых тяжелых условиях. Именно поэтому мы никогда не идем на компромиссы. Именно поэтому вы всегда можете быть уверены в качестве и точности, что дает вам самый безопасный и самый эффективный способ успешного подъема.

Технологии подъема тяжелых грузов от Енерпас сочетают техническое совершенство и проверенную временем производительность — каждый день, каждый год, год за годом. Мы считаем, что клиенты не должны идти на компромисс, — они могут быть уверены в том, что даже в самых сложных ситуациях их репутация и безопасность находятся под защитой самых надежных продуктов, которые только существуют.

ЭЛИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ДЛЯ ЭЛИТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Технологии подъема тяжелых грузов



Насосы с разделенным потоком
серии SFP



Системы синхронного подъема серий
EVO и EVOP



Системы ступенчатого подъема Cube
Jack с самоблокировкой серии SCJ



Подъемные системы серии JS



Телескопические гидравлические пор-
тальные подъемники серий ML, SL и SBL




Системы тросовых домкратов
серии HSL



SyncHoist, Системы синхронного подъема
серий SHC и SHP



Рельсовые системы перемещения
серий LH



Поворотные столы с гидравлическим
приводом серия ETT



Электрические троллейные системы
серия ETR



Аккумуляторные грузовые роликовые
тележки серий EMLS и EMV

ENERPAC 

enerpac.com